

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LISOEV 1339x29 65 52W 940 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione simmetrica della luce



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici

Vantaggi del prodotto

- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto ($UGR \leq 19$) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione della luce simmetrica
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
- Angolazione del fascio di luce: 90°


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	52,00 W
Tensione nominale	45 V
Corrente nominale	1050,000 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	6550 lm
Efficienza luminosa	126 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdcn
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	90 °
UGR longitudinal	19

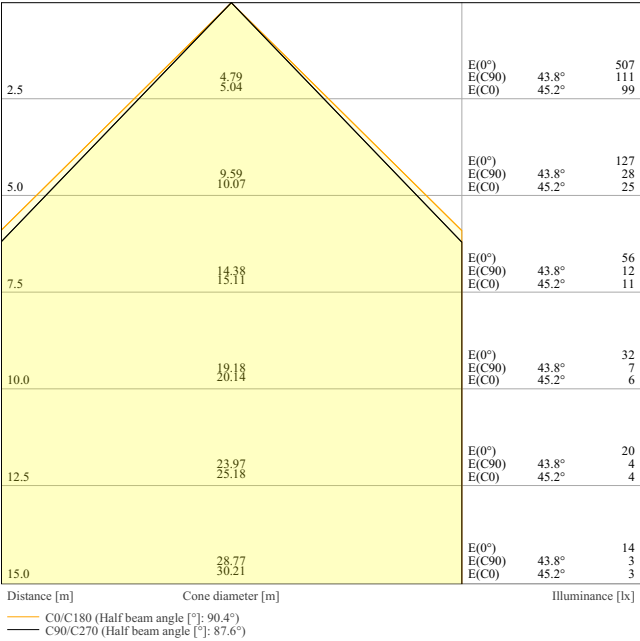

LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

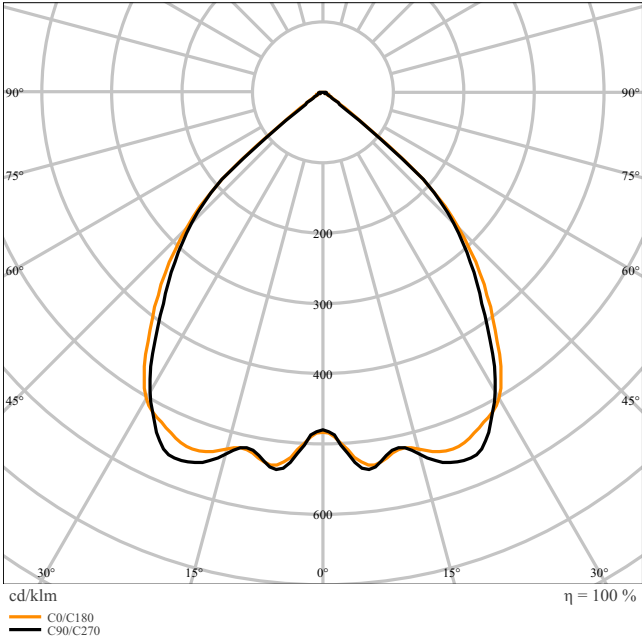

LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1339,00 mm
-----------	------------

Larghezza	29,00 mm
Altezza	19,00 mm
Peso prodotto	460,00 g
Lunghezza del cavo	100.000



1 5m DIRECT LED MODULE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Push-in clamp
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
-------	---------------------------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025
---	-------------------------------

Consigli per la sicurezza

– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User instruction G11244437
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Legal Insert G11244392
	Informazioni legali	LSI insert G11244301
	Dichiarazioni di conformità	LN INV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	File UGR (tabella UGR)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1500

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854284854	Astuccio 1	36 mm x 1,347 mm x 26 mm	590.00 g	1.26 dm³
4099854284861	Cartone di spedizione 10	1,379 mm x 204 mm x 95 mm	6587.00 g	26.73 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DIRECT		ROCKET			
EAN	LSDEV	EAN	LSDEV	EAN	LINEAR Index/EWT
				4009540310	LS 100P 40W 100 PLS WT
				4009540320	LS 100P 40W 100 PLS WT
				4009540330	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009540330	LSDEV 100K30 48 40W 100 30W 10 PLS	4009540340	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540350	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540360	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540370	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540380	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540390	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540400	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540410	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009540430	LSDEV 100K30 20 40W 100 30W 10 PLS	4009540440	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540450	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540460	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540470	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540480	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540490	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009540430	LSDEV 100K30 40 100 100 30W 10 PLS	4009540500	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540510	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540520	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540530	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540540	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540550	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540560	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540570	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540580	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540590	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009540630	LSDEV 100K30 40 100 100 30W 10 PLS	4009540640	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540650	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540660	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540670	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540680	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540690	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009540830	LSDEV 100K30 40 100 100 30W 10 PLS	4009540840	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540850	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540860	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540870	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540880	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540890	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540900	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540910	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009540930	LSDEV 100K30 40 100 100 30W 10 PLS	4009540940	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540950	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540960	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540970	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009540980	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009540990	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009541230	LSDEV 100K30 40 100 100 30W 10 PLS	4009541240	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541250	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541260	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541270	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541280	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541290	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009541330	LSDEV 100K30 40 100 100 30W 10 PLS	4009541340	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541350	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541360	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541370	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541380	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541390	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009541430	LSDEV 100K30 40 100 100 30W 10 PLS	4009541440	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541450	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541460	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541470	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541480	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541490	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009541530	LSDEV 100K30 40 100 100 30W 10 PLS	4009541540	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541550	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541560	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541570	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541580	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541590	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009541630	LSDEV 100K30 40 100 100 30W 10 PLS	4009541640	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541650	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541660	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541670	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541680	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541690	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009541830	LSDEV 100K30 40 100 100 30W 10 PLS	4009541840	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541850	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541860	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541870	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541880	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541890	LS 100P 40W 100 PLS WT
4009541930	LSDEV 100K30 40 100 100 30W 10 PLS	4009541940	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541950	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541960	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541970	LS 100P 40W 100 PLS WT
		4009541980	LSDEV 100K30 20 100 100 30 30	4009541990	LS 100P 40W 100 PLS WT

EIN	DIRECT		INDIRECT		EIN	LINEAR INDI-LEVEL	
	EAN	LOREV	EAN	LOREV		EAN	LINEAR INDI-LEVEL
430005450209	US007 107479 45 LOR 100 500 510		430005450478	US007 100031 29 LOR 100 510 510		430005450662	L100 5100 400 WLS PLS BK
						430005450763	L100 5100 400 WLS PLS BK
						430005450864	L100 5100 400 WLS CAU BK
						430005450965	L100 5100 400 WLS CA BK
						430005451066	L100 5100 400 WLS CA BK
430005450200	US007 107479 45 LOR 100 500 510		430005450408	US007 100031 29 LOR 100 510 510		430005450662	L100 5100 400 WLS PLS BK
						430005450763	L100 5100 400 WLS PLS BK
						430005450864	L100 5100 400 WLS CAU BK
						430005450965	L100 5100 400 WLS CA BK
						430005451066	L100 5100 400 WLS CA BK
430005450210	US007 100031 29 LOR 100 500 510		430005450961	US007 100031 29 LOR 100 510		430005450662	L100 5100 400 WLS PLS BK
						430005450763	L100 5100 400 WLS PLS BK
						430005450864	L100 5100 400 WLS CAU BK
						430005450965	L100 5100 400 WLS CA BK
						430005451066	L100 5100 400 WLS CA BK
430005450218	US007 100031 29 LOR 100 500 510		430005450923	US007 100031 29 LOR 100 510		430005450662	L100 5100 400 WLS PLS BK
						430005450763	L100 5100 400 WLS PLS BK
						430005450864	L100 5100 400 WLS CAU BK
						430005450965	L100 5100 400 WLS CA BK
						430005451066	L100 5100 400 WLS CA BK
430005450223	US007 107479 39 LOR 100 500 510		430005450923	US007 100031 29 LOR 100 510		430005450662	L100 5100 400 WLS PLS BK
						430005450763	L100 5100 400 WLS PLS BK
						430005450864	L100 5100 400 WLS CAU BK
						430005450965	L100 5100 400 WLS CA BK
						430005451066	L100 5100 400 WLS CA BK
430005450234	US007 107479 45 LOR 100 500 510		430005450923	US007 100031 29 LOR 100 510		430005450662	L100 5100 400 WLS PLS BK
						430005450763	L100 5100 400 WLS PLS BK
						430005450864	L100 5100 400 WLS CAU BK
						430005450965	L100 5100 400 WLS CA BK
						430005451066	L100 5100 400 WLS CA BK

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.