


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LUXeye Sense CM KIT

LUXeye® Sense CM KIT | Sistemi di gestione dell'illuminazione

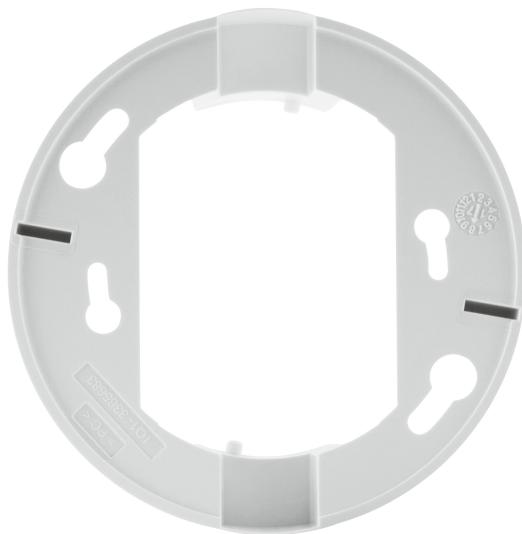

Area di applicazione

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Corridors

Vantaggi del prodotto


- Enables surface mounting for LUXeye Sense products

Caratteristiche del prodotto

- Ceiling installation adapter

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO



| | |
|---|---------|
| Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza | 75,0 mm |
| Larghezza | 95,2 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 95.2 mm |
| Altezza | 50,0 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 50.0 mm |
| Diametro | 95,0 mm |
| Peso prodotto | 50,00 g |

COLORI E MATERIALI

| | |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | bianco |
|---------------------|--------|

CARATTERISTICHE

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Tipo di installazione | Motaggio a soffitto |
|-----------------------|---------------------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------|----|
| Marchi di approvazione | CE |
|------------------------|----|

Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for LUXeye Sense DALI BT and LUXeye Sense 10A BT

DOWNLOAD

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4052899988729 | BORSA 1 | 200 mm x 300 mm x 1 mm | 55.00 g | 0.06 dm ³ |
| 4052899988736 | Cartone di spedizione 24 | 300 mm x 200 mm x 200 mm | 1491.00 g | 12.00 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.