

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DALI PCU TW | Sistemi di gestione dell'illuminazione



### Aree di applicazione

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

### Vantaggi del prodotto

- Suitable for Standard DALI and DALI DT8 (TW) drivers
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range
- Integrated Bus Power Supply

### Caratteristiche del prodotto


- Flush-mounted control unit for dimmable DALI drivers
- Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Potenza nominale  | 2,00 W                     |
| Tensione nominale | 230 V                      |
| Tipo di corrente  | Corrente alternata (CA)/DC |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz                   |

DIMENSIONI E PESO

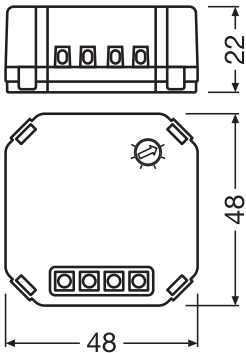

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Lunghezza                            | 49,00 mm |
| Larghezza                            | 48,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 48.00 mm |
| Altezza                              | 22,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 22.00 mm |
| Peso prodotto                        | 49,4 g   |

COLORI E MATERIALI

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | bianco |
|---------------------|--------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatura ambiente | 0...+50 °C |
|----------------------|------------|

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Disponibile da Settembre 2023 |
| Numero di uscite di controllo           | 1                             |
| Gruppi                                  | 1                             |

## CARATTERISTICHE

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Dimmerabile                    | Sì                             |
| Interfaccia per la regolazione | DALI-2                         |
| Tipo di installazione          | Integrated in flush device box |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Marchi di approvazione          | CE / UKCA |
| Classe di sicurezza             | II        |
| Grado di protezione             | IP20      |
| Classe di efficienza energetica | A1        |

## Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DALI PCU TW G2                                       |
|  | EU Data Act                                    | Connected Products and Related Software and Services |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4052899631625   | Astuccio<br>1                  | 85 mm x 85 mm x 35 mm                         | 68.00 g    | 0.25 dm <sup>3</sup> |
| 4052899631632   | Cartone di spedizione<br>24    | 273 mm x 182 mm x 164 mm                      | 1837.00 g  | 8.15 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.