


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DL SLIM FRAME DN DN 90 BK

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES | Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44

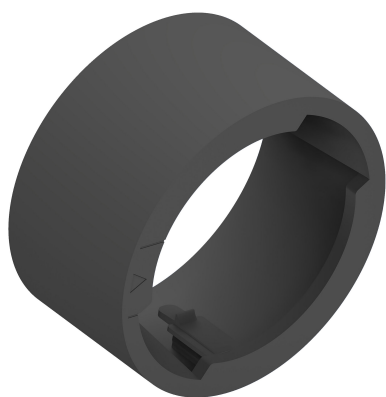

Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi
- Negozi
- Bagni

Vantaggi del prodotto

- Semplice da installare

Caratteristiche del prodotto


- Robusto corpo in policarbonato
- Accessori di montaggio inclusi
- Disponibile nel colore bianco e nero



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	90 mm
Altezza	47 mm
Peso prodotto	50,00 g



DL IP44 FRAME DN 90

MATERIALE & COLORI

Colore della struttura	Nero
Materiale del corpo	Polipropilene (PP)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Sorgente luminosa sostituibile	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Resistenza agli urti di un pallone	No
------------------------------------	----

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Informazioni legali	ECO PANEL
	Dichiarazioni di conformità	DL IP44 DN
	Dichiarazioni di conformità UKCA	DL IP44 DN

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854561887	Astuccio 1	95 mm x 53 mm x 99 mm	74.00 g	0.50 dm³
4099854561894	Cartone di spedizione 10	279 mm x 200 mm x 115 mm	865.00 g	6.42 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.