


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DL IP44 FRAME DN 115 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44

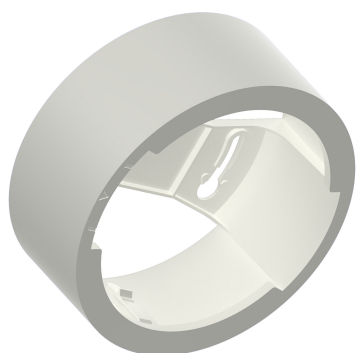

### Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi
- Negozi
- Bagni

### Vantaggi del prodotto

- Semplice da installare

### Caratteristiche del prodotto

- Robusto corpo in policarbonato
- Accessori di montaggio inclusi



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	115 mm
Altezza	47 mm
Peso prodotto	65,00 g



DL IP44 FRAME DN 115









MATERIALE & COLORI


Colore del prodotto	bianco
Colore della struttura	bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Polycarbonato (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Sorgente luminosa sostituibile	No

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DL IP44 FRAME DN WT
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Informazioni legali	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Informazioni legali	DL IP44 DN WT
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	ECO PANEL
	Dichiarazioni di conformità	DL IP44 FRAME DN
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT


Testo per Tender		Nome del documento
	Documenti per capitolati	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 115 WT-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075709904	Astuccio 1	120 mm x 53 mm x 124 mm	92.00 g	0.79 dm <sup>3</sup>
4058075709911	Cartone di spedizione 10	279 mm x 250 mm x 140 mm	1099.00 g	9.77 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]	j [mm]	k [mm]	l [mm]	m [mm]	n [mm]	o [mm]	p [mm]	q [mm]	r [mm]	s [mm]	t [mm]	u [mm]	v [mm]	w [mm]	x [mm]	y [mm]	z [mm]	
DL IP44 DN100	Ø 75	Ø 58	Ø 90	3-25	68	40	-05	-70																			
DL IP44 DN115	Ø 90	Ø 60	Ø 115	3-25	68	40	-05	-70																			
DL IP44 DN130	Ø 100	Ø 70	Ø 130	3-25	68	40	-05	-70																			
DL IP44 DN150	Ø 115	Ø 85	Ø 150	3-25	68	40	-05	-70																			
DL IP44 DN215	Ø 200	Ø 154	Ø 215	9-25	68	40	-60	-70																			

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.