


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DL IP44 FRAME DN 165 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44

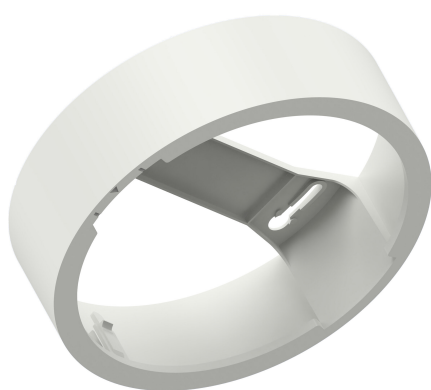

### Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi
- Negozi
- Bagni

### Vantaggi del prodotto

- Semplice da installare

### Caratteristiche del prodotto


- Robusto corpo in policarbonato
- Accessori di montaggio inclusi



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

|               |         |
|---------------|---------|
| Diametro      | 165 mm  |
| Altezza       | 47 mm   |
| Peso prodotto | 96,00 g |



DL IP44 FRAME DN 165

MATERIALE & COLORI

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto    | bianco             |
| Colore della struttura | bianco             |
| Numero Ral [PIM]       | RAL 9003           |
| Materiale del corpo    | Policarbonato (PC) |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Montaggio tipo                 | Surface  |
| Posizione di montaggio         | Soffitto |
| Sorgente luminosa sostituibile | No       |

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DL IP44 FRAME DN WT |


| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|   | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DL IP44 FRAME DN BK/WT                              |
|   | Informazioni legali                            | DL IP44 DN 115 8W 830 WT                            |
|   | Informazioni legali                            | DL IP44 DN WT                                       |
|   | Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG                  |
|   | Informazioni legali                            | ECO PANEL                                           |
|   | Dichiarazioni di conformità                    | DL IP44 FRAME DN                                    |
|   | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT |
| Testo per Tender                                                                   |                                                | Nome del documento                                  |
|  | Documenti per capitolati                       | DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 165 WT-IT                   |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075709928   | Astuccio<br>1                  | 170 mm x 53 mm x 174 mm                       | 123.00 g   | 1.57 dm³  |
| 4058075709935   | Cartone di spedizione<br>10    | 350 mm x 279 mm x 190 mm                      | 1495.00 g  | 18.55 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.