

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Damp-proof per lampade LED T8 con connettore per apparecchio senza attrezzi

### Aree di applicazione

- Parcheggi, magazzini, aree produttive
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Predisposto per una facile installazione di lampade tubolari AC LED
- Installazione senza attrezzi
- Alloggiamento robusto
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- 5 anni di garanzia

### Caratteristiche del prodotto

- Corpo dell'apparecchio, disponibile per 1 o 2 tubi LED T8
- Adatto per LED TUBE T8 EM e LED TUBE T8 CONNECTED
- Grado di protezione: IP65
- Fusibile elettrico integrato




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz  |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -           |
| Classe di sicurezza          | II          |

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Lunghezza     | 1280,00 mm |
| Larghezza     | 65,00 mm   |
| Altezza       | 70,00 mm   |
| Peso prodotto | 739,00 g   |



DP HOUSING 1200 P 1XLAMP  
IP65

MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Grigio             |
| Colore della struttura                   | Grigio             |
| Numero Ral [PIM]                         | RAL 7040           |
| Materiale del corpo                      | Polycarbonate (PC) |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Materiale superficie che emette la luce  | Policarbonato (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 850 °C             |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -30...+40 °C                           |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C                           |
| Tipo di collegamento                   | Terminale senza viti, 3 poli (N, E, L) |
| Grado di protezione                    | IP65                                   |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK08                                   |
| Dimmerabile                            | No                                     |
| Montaggio tipo                         | Surface                                |
| Posizione di montaggio                 | Soffitto                               |
| Ambiente applicativo                   | Interni                                |
| Con sorgente luminosa                  | No                                     |
| Sorgente luminosa sostituibile         | No                                     |
| Definizione del portalampada           | G13                                    |

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Norme                              | CE / TÜV Renania / EAC / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No                            |
| Resistenza agli urti di un pallone | No                            |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Se utilizzato in applicazioni molto fredde come nelle celle frigorifere, potrebbe essere necessaria una membrana speciale per garantire la durata |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ACCESSORI OPZIONALI

| Immagine del prodotto                                                              | Nome del prodotto                   | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  | DP HOUSING 1200 1xLAMP TH-KIT 5x2.5 | 4058075695078 |

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori necessari sono inclusi
- Kit con cavo di cablaggio passante disponibile

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                                                | Nome del documento                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DP HOUSING                         |
|  | Informazioni legali                            | LI DP HOUSING                      |
|  | Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | DP HOUSING                         |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | DP HOUSING                         |

| Fotometrie e file di design                                                         |                     | Nome del documento                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|  | File IES (IES)      | DP HOUSING 1200 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 16W |
|  | File LDT (Eulumdat) | DP HOUSING 1200 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 16W |
|  | File ULD (DIALux)   | DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65                     |




| CAD/BIM                                                                             |              | Nome del documento    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|  | BIM Revit 3D | Damp Proof Housing G3 |
|  | CAD STEP 3D  | DP HOUSING G3 1 1200  |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854118098   | Astuccio<br>1                  | 68 mm x 1,272 mm x 75 mm                      | 869.00 g   | 6.49 dm³  |
| 4099854118104   | Cartone di spedizione<br>12    | 1,287 mm x 284 mm x 237 mm                    | 11078.00 g | 86.63 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

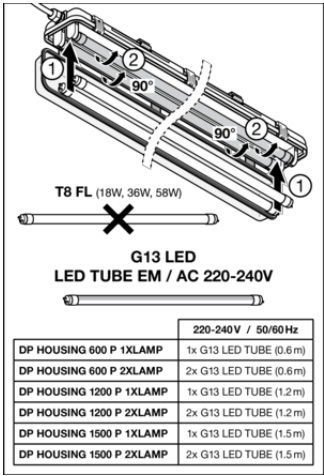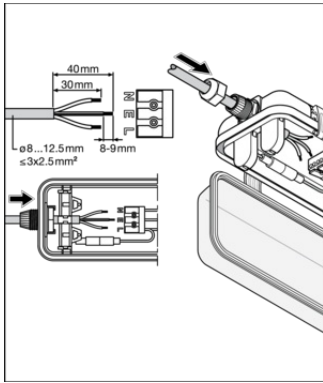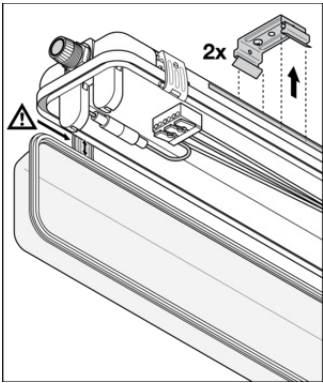

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.