


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Corrente costante

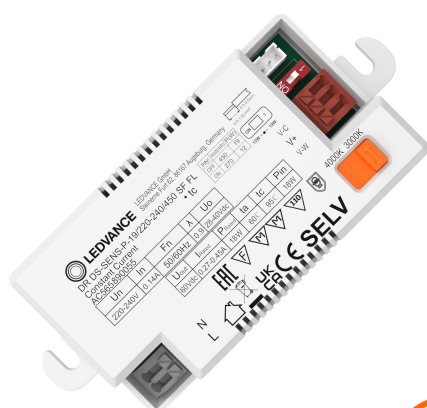

Aree di applicazione

- Adatto per SUPERFICIE PIATTA / SENSORE SUPERFICIE PIATTA 19 W / 27 W

Vantaggi del prodotto

- Elevata flessibilità grazie alle correnti di uscita regolabili e al CCT con interruttori sul driver
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Alta efficienza e affidabilità
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Disponibile nelle versioni 19 W, 27 W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP20
- Tensione di alimentazione: 220...240 V
- Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	19,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Corrente nominale	450 mA
Corrente di innesco	13 A
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II
Interfaccia per la regolazione	non dimmerabile

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	119,00 mm
Larghezza	51,00 mm
Altezza	24,00 mm
Peso prodotto	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

MATERIALE & COLORI

Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Plastica
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...+80 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

ALIMENTATORE

Corrente in uscita	450 mA
Durata ECG	100000 h

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di illuminazione di emergenza (EL)	Driver certificato EL (funzionamento 0Hz/DC) per il funzionamento a batteria centrale incluso
---	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	EVERLOOP
-------------------	----------

Apparecchiatura / Accessori

- luminaire EVERLOOP: aggiornamenti e sostituzioni disponibili
- Cornice decorativa in argento disponibile separatamente

DOWNLOAD


	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DR DS-SENS- SF FL
	Informazioni legali	DR DS-SENS- SF FL
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	DR DS-SENS-P
	Dichiarazioni di conformità UKCA	DR DS-SENS-P

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854292859	Astuccio 1	32 mm x 124 mm x 56 mm	101.00 g	0.22 dm³
4099854292866	Cartone di spedizione 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



SP PLAT 190 / 190	COMMON	COIT	W	lm	lm/W	EM W 200V DC	EM W 200V DC	EM W 200V DC
SP PLAT 190	SP COI 190/190 P/LC 190/190/190/190/190 LVC 190/190/190/190/190	4000K	19	1000	100	+	+	+
		3000K	19	1000	100	+	+	+
		2700K	19	1000	100	+	+	+
SP PLAT 190	SP COI 190/190 P/LC 190/190/190/190/190 LVC 190/190/190/190/190	4000K	27	1000	100	+	+	+
		3000K	27	1000	100	+	+	+
		2700K	27	1000	100	+	+	+
SP PLAT 190	SP COI 190/190 P/LC 190/190/190/190/190 LVC 190/190/190/190/190	4000K	27	1000	100	+	+	+
		3000K	27	1000	100	+	+	+
		2700K	27	1000	100	+	+	+
SP PLAT 190	SP COI 190/190 P/LC 190/190/190/190/190 LVC 190/190/190/190/190	4000K	27	1000	100	+	+	+
		3000K	27	1000	100	+	+	+
		2700K	27	1000	100	+	+	+
SP PLAT 190	SP COI 190/190 P/LC 190/190/190/190/190 LVC 190/190/190/190/190	4000K	27	1000	100	+	+	+
		3000K	27	1000	100	+	+	+
		2700K	27	1000	100	+	+	+

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.