

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LISOEV 1465x31 25 17W 940 S130

LINEAR INDIVIDLED LIGHT SOURCES INDIRECT | Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione della luce indiretta e diffusa

Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici



Vantaggi del prodotto

- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto ($UGR \leq 19$) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione della luce indiretta e diffusa
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
- Angolazione del fascio di luce: 90°


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	17,00 W
Tensione nominale	45 V
Corrente nominale	350,000 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2500 lm
Efficienza luminosa	147 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdc _{cm}
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	130 °
UGR longitudinal	< 19

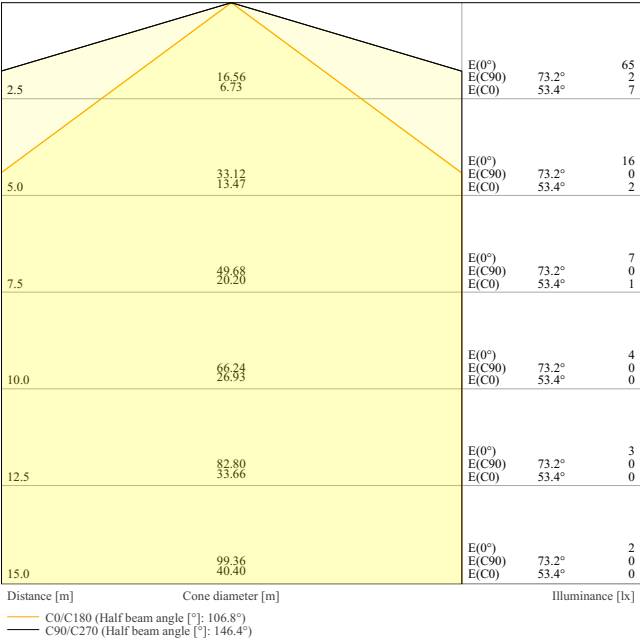

LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA

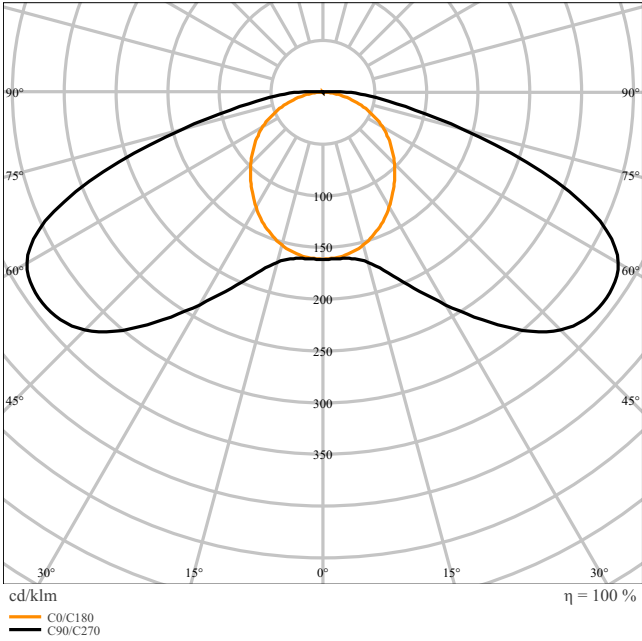

LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1465,00 mm
-----------	------------

Larghezza	31,00 mm
Altezza	11,00 mm
Peso prodotto	337,00 g
Lunghezza del cavo	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Numero Ral [PIM]	RAL 7047
Materiale del corpo	Alluminio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Push-in clamp
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA / EAC
-------	-----------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	EVERLOOP
-------------------	----------

Consigli per la sicurezza

– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User instruction G11244437
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Legal Insert G11244392
	Informazioni legali	LSI insert G11244301
	Dichiarazioni di conformità	LN INV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA

CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854285028	Astuccio 1	36 mm x 1,472 mm x 17 mm	417.00 g	0.90 dm³
4099854285035	Cartone di spedizione 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm³
4099854285042	Cartone di spedizione 20	1,504 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	48.48 dm³

DIRECT				INDIRECT		DIRECT				INDIRECT	
EAN	LSOEV	EAN	LSOEV	EAN	LINEAR INdEXED*WT	EAN	LSOEV	EAN	LSOEV	EAN	LINEAR INdEXED*EBK
				4095643016	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643070	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643070	C 1000 P 400 400 PS L BK
				4095643017	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643071	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643071	C 1000 P 400 400 PS L BK
				4095643018	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643072	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643072	C 1000 P 400 400 PS L BK
4095643445	LSOEY 127040 48 400 400 5000U 0130	4095643476	LSOEY 120040 20 100 400 5130	4095643089	C 1000 P 400 400 CA L NET	4095643503	LSOEY 127040 48 400 400 5000U 0130	4095643478	LSOEY 120040 20 100 400 5130	4095643967	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643479	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643479	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643968	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643480	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643480	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643969	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643481	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643481	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643970	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643482	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643482	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643971	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643483	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643483	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643972	C 1000 P 400 400 CA L BK
4095643484	LSOEY 141040 80 400 440 5000U 0130	4095643494	LSOEY 120040 20 100 400 5130	4095643484	C 1000 P 400 400 PS L NET	4095643504	LSOEY 141040 80 400 440 5000U 0130	4095643494	LSOEY 120040 20 100 400 5130	4095643973	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643495	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643495	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643974	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643496	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643496	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643975	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643497	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643497	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643976	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643498	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643498	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643977	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643499	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643499	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643978	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643500	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643500	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643979	C 1000 P 400 400 CA L BK
4095643445	LSOEY 130040 80 400 400 5000U 0130	4095643501	LSOEY 140040 20 100 400 5130	4095643501	C 1000 P 400 400 PS L NET	4095643501	LSOEY 130040 80 400 400 5000U 0130	4095643501	LSOEY 140040 20 100 400 5130	4095643980	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643502	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643502	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643981	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643503	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643503	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643982	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643504	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643504	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643983	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643505	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643505	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643984	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643506	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643506	C 1000 P 400 400 PS L BK	4095643985	C 1000 P 400 400 CA L BK
				4095643507	C 1000 P 400 400 PS L NET			4095643507	C 1000 P 400 400 PS L BK		

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.