

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LISOEV 1339x29 65 52W 940 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione simmetrica della luce



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici

Vantaggi del prodotto

- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto ($UGR \leq 19$) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione della luce simmetrica
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
- Angolazione del fascio di luce: 90°


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	52,00 W
Tensione nominale	45 V
Corrente nominale	1050,000 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	6550 lm
Efficienza luminosa	126 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdcn
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	90 °
UGR longitudinal	< 19

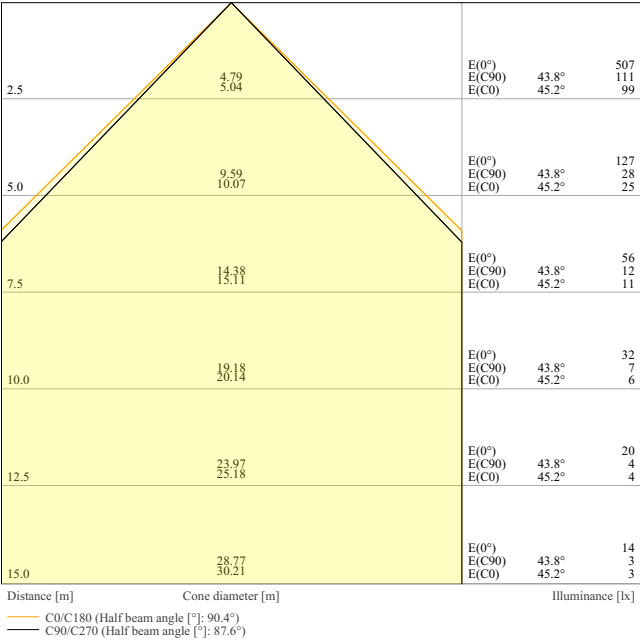

LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

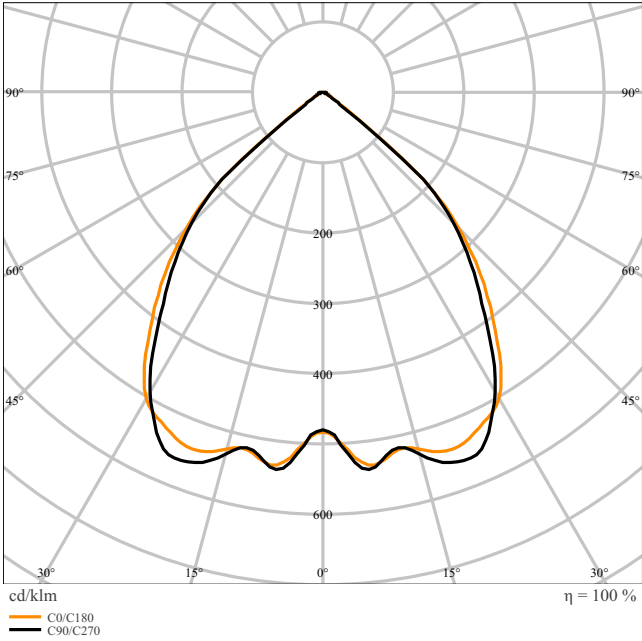

LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1339,00 mm
-----------	------------

Larghezza	29,00 mm
Altezza	19,00 mm
Peso prodotto	460,00 g
Lunghezza del cavo	100.000



1 5m DIRECT LED MODULE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Numero Ral [PIM]	RAL 7047
Materiale del corpo	Alluminio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Push-in clamp
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA / EAC
-------	-----------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	EVERLOOP
-------------------	----------

Consigli per la sicurezza

– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User instruction G11244437
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Legal Insert G11244392
	Informazioni legali	LSI insert G11244301
	Dichiarazioni di conformità	LN INV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	File UGR (tabella UGR)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1500

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854284854	Astuccio 1	36 mm x 1,347 mm x 26 mm	590.00 g	1.26 dm³
4099854284861	Cartone di spedizione 10	1,379 mm x 204 mm x 95 mm	6587.00 g	26.73 dm³

DIRECT				INDIRECT				DIRECT				INDIRECT			
EAN	LSOEV	EAN	LSOEV	EAN	LSOEV	EAN	LSOEV	EAN	LSOEV	EAN	LSOEV	EAN	LSOEV	EAN	LSOEV
				4095643016	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643070	C1000 P 40W 300 PS IG			4095643072	C1000 P 40W 300 PS IG		
				4095643017	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643073	C1000 P 40W 300 PS IG			4095643074	C1000 P 40W 300 PS IG		
4095643445	LSOEV 127040 48 40W 300 500V 0/30	4095643478	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643088	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643089	C1000 P 40W 300 PS IG	4095643503	LSOEV 127040 48 40W 300 500V 0/30	4095643090	C1000 P 40W 300 PS IG	4095643504	LSOEV 120020 30 10W 300 S130
				4095643479	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643089	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643090	C1000 P 40W 300 PS IG			4095643505	LSOEV 120020 30 10W 300 S130
				4095643480	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643090	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643091	C1000 P 40W 300 PS IG			4095643506	LSOEV 120020 30 10W 300 S130
				4095643481	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643091	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643092	C1000 P 40W 300 PS IG			4095643507	LSOEV 120020 30 10W 300 S130
				4095643482	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643092	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643093	C1000 P 40W 300 PS IG			4095643508	LSOEV 120020 30 10W 300 S130
4095643483	LSOEV 121020 30 40W 340 500V 0/30	4095643504	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643093	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643094	C1000 P 40W 300 PS IG	4095643509	LSOEV 121020 30 40W 340 500V 0/30	4095643095	C1000 P 40W 300 PS IG	4095643510	LSOEV 120020 30 10W 300 S130
				4095643505	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643094	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643095	C1000 P 40W 300 PS IG			4095643511	LSOEV 120020 30 10W 300 S130
				4095643506	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643095	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643096	C1000 P 40W 300 PS IG			4095643512	LSOEV 120020 30 10W 300 S130
				4095643507	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643096	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643097	C1000 P 40W 300 PS IG			4095643513	LSOEV 120020 30 10W 300 S130
				4095643508	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643097	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643098	C1000 P 40W 300 PS IG			4095643514	LSOEV 120020 30 10W 300 S130
				4095643509	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643098	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643099	C1000 P 40W 300 PS IG			4095643515	LSOEV 120020 30 10W 300 S130
4095643446	LSOEV 120020 30 40W 300 500V 0/30	4095643510	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643099	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643100	C1000 P 40W 300 PS IG	4095643511	LSOEV 120020 30 40W 300 500V 0/30	4095643101	C1000 P 40W 300 PS IG	4095643516	LSOEV 120020 30 10W 300 S130
				4095643511	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643100	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643101	C1000 P 40W 300 PS IG			4095643517	LSOEV 120020 30 10W 300 S130
				4095643512	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643101	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643102	C1000 P 40W 300 PS IG			4095643518	LSOEV 120020 30 10W 300 S130
				4095643513	LSOEV 120020 30 10W 300 S130	4095643102	C1000 P 40W 300 PS IG.WT			4095643103	C1000 P 4				

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.