

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LN INV DI 1200 P 55W 940 PS EL WT

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 EMERGENCY | Apparecchio a sospensione per applicazioni in ufficio singole o in fila continua con CRI90, funzione di selezione della potenza (PS) e batteria di emergenza, 1200 mm



Aree di applicazione

- Illuminazione di emergenza delle vie di fuga
- Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza
- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici
- Configurazione a fila singola e continua
- Illuminazione diretta e indiretta

Vantaggi del prodotto

- Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale
- Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica
- Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata
- Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso
- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto ($UGR \leq 19$) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90 e fino a 130 lm/W
- Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver
- Distribuzione simmetrica della luce per vari campi di applicazione
- Elevata consistenza del colore con SDCM 3
- Molteplici opzioni di montaggio grazie a diversi accessori

Caratteristiche del prodotto

- Certificato secondo le norme europee (EN 60598-2-22)



- Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza
- Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h
- Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT)
- Tecnologia della batteria: LiFePO4
- Include EVERLOOP: comoda sostituzione della sorgente luminosa e del driver LED
- Collegabile in una linea luminosa continua con accessori (montaggio a plafone o a sospensione)
- Montaggio a sospensione con kit (da ordinare separatamente)
- Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm²
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	55 W / 49 W / 43 W / 35,0 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Corrente nominale	255...227...197...167 mA
Corrente di innesco	15,4 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	80 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	47
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	29
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	47
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	≤ 20 %
Classe di sicurezza	I
Resistenza ai transitori (L/N)	1000 V
Resistenza ai transitori (L/N- terra)	2000 V
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver

Dati fotometrici


Flusso luminoso	7200 lm / 6400 lm / 5700 lm / 4600 lm
Efficienza luminosa	131 lm/W / 133 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdc _m
Nessuno sfarfallio	Sì
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	90 ° + 130 °
UGR longitudinal	< 19




LN INV DI 1200 P 55W 940 EM WT



LN INV DI 1200 P 55W 940 PS EL
WT 1100mA



LN INV DI 1200 P 55W 940 PS EL
WT 1100mA




LN INV DI 1200 P 55W 940 EM WT

Attributi regolabili

Potenza nominale	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza luminosa
55 W	4000 K	7200 lm	131 lm/W
49 W	4000 K	6400 lm	131 lm/W
43 W	4000 K	5700 lm	133 lm/W
35 W	4000 K	4600 lm	131 lm/W

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1210,00 mm
Larghezza	125,00 mm
Altezza	43,00 mm
Peso prodotto	3850,00 g



LN INV 1200 P

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiale superficie che emette la luce	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	850 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	0...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...+25 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza vite
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Sospesa
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	Interni
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	1100mA / 950mA / 850mA / 700 mA
ECG - Tensione di uscita	≤ 5 %
Alimentatore consigliato	OSRAM type IT FIT 40/220-240/800 CS L & IT FIT 18/220-240/350 CS L

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

BATTERIA

Tipo di batteria	LiFePO4
Dimensioni della batteria	Others
Tensione nominale della batteria	3,2 V
Capacità nominale della batteria	4500 mAh
Tempo di ricarica della batteria	24 h

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di illuminazione di emergenza (EL)	Unità EL (batteria e controller) per il funzionamento decentralizzato inclusa
Area d'applicazione d'emergenza	Illuminazione antipanico / Illuminazione del percorso di fuga
Tipo di funzionamento della luce d'emergenza	Non permanente / Mantenuto
Tipo di test funzionamento d'emergenza	Automatico
Potenza in modalità di emergenza	2.3 W
Flusso luminoso in modalità d'emergenza	440 lm
Durata della batteria in modalità d'emergenza	3 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC / EPD
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

Modulo LED sostituibile	dal consumatore finale
-------------------------	------------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	2
Funzione aggiunta	EVERLOOP / MULTI SELECT

ACCESSORI OBBLIGATORI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	LN INV SUSPENSION KIT WT	4099854215537
	LN INV SUSPENSION WIRE	4099854323980

ACCESSORI OPZIONALI


Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT	4099854214820
	LN INV INLINE CONNECTOR	4099854215612
	LN INV CORNER CONNECTOR WT	4099854308093
	LN INV INFILL 600 WT	4099854214882
	LN INV INFILL 1200 WT	4099854214868

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	LN INV INFILL 1500 WT	4099854214844

Componenti di aggiornamento e sostituzione

Components Light Source		
Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	LISOEV 1074x29 50 40W 940 S90U19 GY	4099854284809
	LISOEV 1200x31 21 15W 940 S130	4099854284908

Apparecchiatura / Accessori

- Kit di sospensione disponibile per la versione con apparecchio a sospensione (da ordinare separatamente)
- Connettori in linea, angolari e di riempimento disponibili come accessori separati
- Kit con cavo di cablaggio passante disponibile

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	LN INV D/DI 1200/1500 P PS EL
 Informazioni legali	Safety Insert G11205497
 Informazioni legali	Legal Insert G11235609

Documenti e certificati		Nome del documento
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	LN IND EM
	Dichiarazioni di conformità	CE declaration LN INV D P PS EL
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA declaration LN INV D P PS EL
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LN INV DI 1200 P 55W 940 EM WT
	File IES (IES)	LN INV DI 1200 P 55W 940 PS EL WT 1100mA
	File LDT (Eulumdat)	LN INV DI 1200 P 55W 940 EM WT
	File LDT (Eulumdat)	LN INV DI 1200 P 55W 940 PS EL WT 1100mA
	File UGR (tabella UGR)	LN INV DI 1200 P 55W 940 EM WT
	File UGR (tabella UGR)	LN INV DI 1200 P 55W 940 PS EL WT 1100mA
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LN INV DI 1200 P 55W 940 EM WT
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LN INV DI 1200 P 55W 940 PS EL WT 1100mA
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LN INV DI 1200 P 55W 940 EM WT
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LN INV DI 1200 P 55W 940 PS EL WT 1100mA
CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	LN INV D I 1200 G2

DATI LOGISTICI


Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854249556	Astuccio 1	178 mm x 1,263 mm x 103 mm	4500.00 g	23.16 dm³
4099854249563	Cartone di spedizione 2	1,297 mm x 197 mm x 224 mm	10400.00 g	57.23 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Name of the indicated subsystem	Device model	Dry Switch				Dry Switch				Device's behavior	
		OP	Preval	SA	SI	OP	Preval	SA	SI		
L-NO 20 (L-NO 20P L-NO 20S)	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
L-NO 20 (L-NO 20P L-NO 20S)	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
L-NO 20 (L-NO 20P L-NO 20S)	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
L-NO 20 (L-NO 20P L-NO 20S)	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13
	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	CHSAR CCL1	OP	Preval	SA	SI	600 400 2500 13

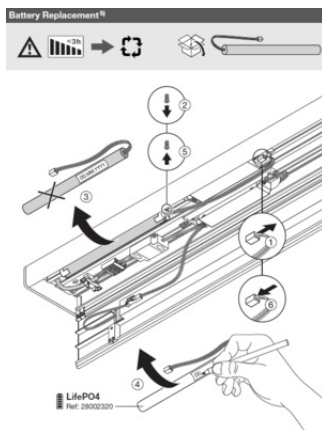

	BATTERY ¹⁾ [h]	TEST ¹⁾	W	Im	MAINTAINED [®] / NON-MAINTAINED [®] Ⓢ
LINEAR INCH/LED [®] BK	LiFePO ₄ - 3h	automatic ¹⁾	2.3	400	Ⓢ Maintained/Non-maintained Ⓢ
LINEAR INCH/LED [®] WY	LiFePO ₄ - 3h	automatic ¹⁾	2.3	440	Ⓢ Maintained/Non-maintained Ⓢ

Testing Instructions¹⁹⁾



Luminaire Status ¹³⁾	Control LED ¹²⁾
Normal ¹⁴⁾	Green ¹⁵⁾
Emergency ¹⁶⁾	OFF
Testing ¹⁷⁾	Green ¹⁵⁾ (1, 1s, 1s, 1s...) (0.1s, 0.1s, 0.1s...)
Load failure ¹⁸⁾	Red ¹⁹⁾
Battery failure ²⁰⁾	Red ¹⁹⁾ (1, 1s, 1s, 1s...)
Charging failure ²¹⁾	Red ¹⁹⁾ (0.1s, 0.1s, 0.1s...)

	Test 7	
	Initialization ²⁰ ≥ 48 h Normal 	Automatic ¹⁰
	Daily check of Control LED ²⁸	 Green ¹⁰ 
	Monthly/Weekly functional test ²⁶ (EN 50172)  30 s	Automatic test once every 7 days ²⁶
	Yearly duration test ²⁶ (EN 50172)  30 s	Automatic test once every 52 weeks ²⁶

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.