


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit

LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT | Connettore e spina elettrica per installazione a fila continua

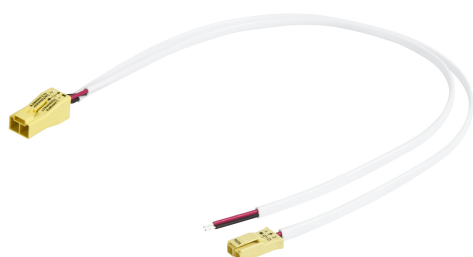

PERFOR-
MANCE
CLASS

Vantaggi del prodotto

- Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua
- Connessione cablata con plug AC

Caratteristiche del prodotto

- Kit di cavi di cablaggio per luci continue (cavo da 3 x 1,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m o 1,5 m)
- Cavo di connessione per luce continua con plug AC
- Kit di cablaggio per DALI (cavo da 2 x 0,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m or 1,5 m)



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	32,0 mm
Larghezza	13,0 mm
Altezza	7,0 mm
Peso prodotto	52,00 g
Lunghezza del cavo	1250 mm

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	giallo
Materiale del corpo	Polycarbonato (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Sorgente luminosa sostituibile	No
--------------------------------	----

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Resistenza agli urti di un pallone	No

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Testo per Tender		Nome del documento
	Documenti per capitolati	LINEAR IndivILED THROUGH WIRING KIT DALI 1200-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075158016	BORSA 1	170 mm x 90 mm x 15 mm	58.00 g	0.23 dm³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075158023	Sacchetto 4			
4058075173897	Cartone di spedizione 24	180 mm x 170 mm x 190 mm	1615.00 g	5.81 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.