


# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY SUP -12/SMB

Connectors for TW LED Strips | Connettori per strisce LED TW

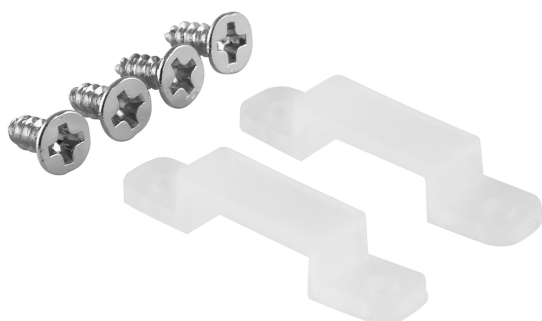

SUPERIOR  
CLASS

---

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

---

### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	...
-------------------	-----

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	30,0 mm
Lunghezza del cavo	-
Larghezza	6,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	6.0 mm
Altezza	6,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	6.0 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	-
Peso prodotto	0,3 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
----------------------	--------------


CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	LS AY PFM_SUP_13/SMB_12/SMB

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075451599	BORSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	1.60 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075451605	Cartone di spedizione 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	128.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075451612	Cartone di spedizione 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	1671.00 g	19.85 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.