

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW

MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW | Unità di controllo manuale con display touch per un massimo di 25 luci, abilita l'illuminazione Tunable White



Aree di applicazione

- Soluzione monocale con massimo 4 vani di accesso
- Sale riunioni e conferenze
- Ristoranti
- Illuminazione di negozi
- Case private

Vantaggi del prodotto

- Funzionamento semplice e intuitivo
- Dimmerazione manuale, commutazione e salvataggio delle impostazioni di luce
- Regolazione individuale del livello di luminosità e della temperatura del colore
- È possibile impostare il comportamento dopo l'interruzione dell'alimentazione
- Copertura in vetro di alta qualità
- Funzionamento con alimentazione di rete (modalità attiva) o alimentazione DALI (modalità passiva)
- Disponibile telaio per montaggio superficiale opzionale
- Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI (apparecchi di illuminazione LEDVANCE DALI)

Caratteristiche del prodotto


- Dispositivo di controllo DALI-2 per installazione in scatole da incasso standard
- Superficie touch per il controllo manuale della luce
- È possibile collegare in parallelo fino a 4 dispositivi di controllo per creare più punti di controllo
- Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo
- Numero di luci DALI per unità di controllo: fino a 25
- Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	2,70 W
Tensione nominale	100...240 V
Input current	48 mA
Corrente in uscita	65 mA
Frequenza di rete	50...60 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	86,00 mm
Larghezza	86,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	86.00 mm
Altezza	41,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	41.00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.5...1.5 mm ²
Spellatura dei cavi in ingresso	6...7 mm
Peso prodotto	200,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
t° max su punto di prova Tc	52 °C

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	30000
---------------------------------------	-------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di uscite di controllo	1
Numero di sensori CONNECTED (solo sensori con contact di commutazione di rete)	16
Numero massimo di driver collegati	25
App per la messa in servizio	Pronto per l'uso

App per lo strumento di controllo della luce	NO
Gruppi	1

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Campo di regolazione	1...100 %
Tipo di installazione	Integrated in flush device box

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / UKCA / EAC
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	MCU TOUCH DALI-2
	Guida completa all'installazione	Application guide MCU TOUCH DALI-2 controllers
	Informazioni legali	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	MCU DALI
	Dichiarazioni di conformità UKCA	MCU DALI


CAD/BIM	Nome del documento
 CAD STEP 3D	MCU TOUCH

DATI LOGISTICI


Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075837560	Astuccio 1	102 mm x 112 mm x 55 mm	244.00 g	0.63 dm³
4099854334702	Cartone di spedizione 30	320 mm x 320 mm x 250 mm	7968.00 g	25.60 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

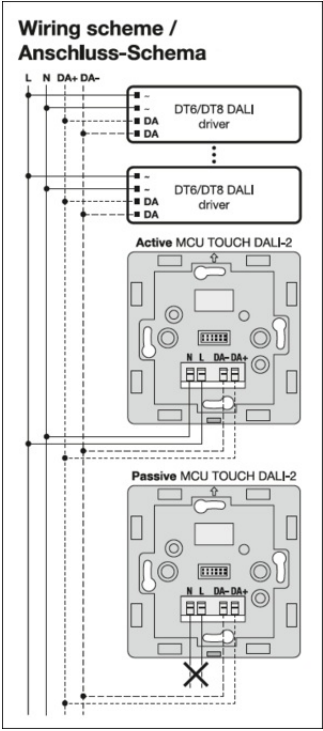

Maximum number of devices / Maximale Geräteanzahl				
Active MCU TOUCH / MCU TOUCH TW	1	2	3	4
Passive MCU TOUCH / MCU TOUCH TW	1	2	1	–
DALI driver	25	50	75	100



Riferimenti / Collegamenti

– Per informazioni aggiornate consultare www.ledvance.it/lms

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.