


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL

OFFICE LINEAR LUMINAIRE | Inserto per l'apparecchio Office Linear

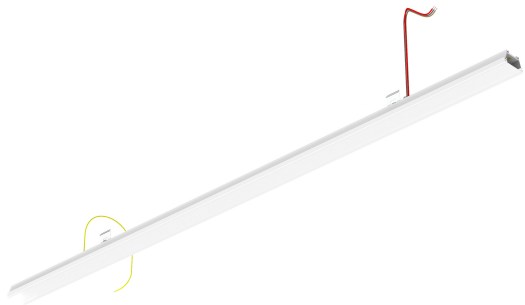

Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici
- Apparecchi di illuminazione per interni
- Configurazione a fila singola e continua

Vantaggi del prodotto

- Alte prestazioni con CRI90 e fino a 130 lm/W
- Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver
- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile
- Installazione facile
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Design moderno
- Durata (L70/B50): fino a 100.000 h
- Durata (L80/B10): fino a 89.000 h
- Elevata efficacia luminosa: fino a 130 lm/W
- Flusso luminoso fino a 4400 lm
- Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	34,00 W
Corrente nominale	380,000 mA
Classe di sicurezza	I

Dati fotometrici


Flusso luminoso	4352 lm
Efficienza luminosa	128 lm/W
Temperatura di colore	3000 ... 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdc _m
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0,4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	100 °
UGR longitudinal	≤ 25




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 4000K



OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL



OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 3000K



OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 4000K

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1120,00 mm
Larghezza	42,50 mm
Altezza	45,00 mm
Peso prodotto	500,00 g



OFFICE LINEAR V 2CCT
PRISM/UGR19/OPAL

MATERIALE & COLORI

Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Ambiente applicativo	Interni
Con sorgente luminosa	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	89000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	100000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / ENEC / EAC
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	OFFICE LINEAR SF

Documenti e certificati		Nome del documento
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Certificati	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K
	File LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	File LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	File LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	File LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	File LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	File LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	File LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K
	File UGR (tabella UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K
	File UGR (tabella UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	File UGR (tabella UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	File UGR (tabella UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	File UGR (tabella UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	File UGR (tabella UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	File UGR (tabella UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	File UGR (tabella UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854251535	Astuccio 1	1,130 mm x 65 mm x 54 mm	735.00 g	3.97 dm³
4099854251542	Cartone di spedizione 12	1,147 mm x 217 mm x 244 mm	9785.00 g	60.73 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.