


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM

OFFICE LINEAR LUMINAIRE | Inserto per l'apparecchio Office Linear

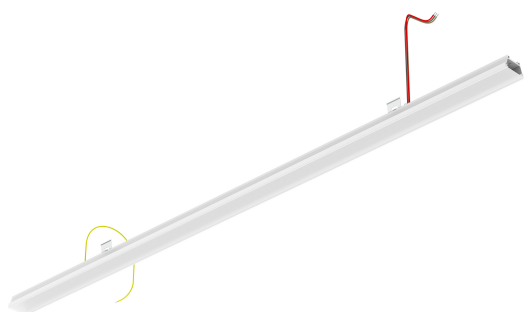

### Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici
- Apparecchi di illuminazione per interni
- Configurazione a fila singola e continua

### Vantaggi del prodotto

- Alte prestazioni con CRI90 e fino a 130 lm/W
- Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver
- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile
- Installazione facile
- 5 anni di garanzia

### Caratteristiche del prodotto

- Design moderno
- Durata (L70/B50): fino a 100.000 h
- Durata (L80/B10): fino a 89.000 h
- Elevata efficacia luminosa: fino a 130 lm/W
- Flusso luminoso fino a 4400 lm
- Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                     |            |
|---------------------|------------|
| Potenza nominale    | 34,00 W    |
| Corrente nominale   | 380,000 mA |
| Classe di sicurezza | I          |

Dati fotometrici


|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Flusso luminoso                             | 4420 lm                      |
| Efficienza luminosa                         | 130 lm/W                     |
| Temperatura di colore                       | 3000 ... 4000 K              |
| Colore della luce (descrizione)             | Bianco caldo / Bianco freddo |
| Indice di resa cromatica Ra                 | 90                           |
| Standard Deviation of Color Matching        | 3 sdcm                       |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | <1                           |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | < 0,4                        |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778    | RG1                          |
| Ampiezza fascio luminoso                    | 80 °                         |
| UGR longitudinal                            | ≤ 22                         |




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM  
19W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM  
24W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM  
19W 4000K



OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM  
29W 3000K



OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM  
24W 3000K



OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM  
29W 4000K





OFFICE LINEAR V 2CCT  
PRISM/UGR19/OPAL

## MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo                      | Aluminum           |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio              | -40...+80 °C |
| Tipo di collegamento                   | Terminale    |
| Grado di protezione                    | IP20         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03         |
| Dimmerabile                            | No           |
| Ambiente applicativo                   | Interni      |
| Con sorgente luminosa                  | Sì           |
| Sorgente luminosa sostituibile         | No           |

## Durata

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durata L80/B10 @ 25 °C                | 89000 h <sup>1)</sup>  |
| Durata stimata L80/B10 a 25 °C        | 100000 h               |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Norme                   | CE / ENEC / EAC  |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                                                                           | Nome del documento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | OFFICE LINEAR SF   |

| Documenti e certificati                                                             |                                             | Nome del documento                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Informazioni legali                         | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG     |
|    | Dichiarazioni di conformità                 | OFFICE LINEAR SF/RS/V                  |
|    | Certificati                                 | ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V |
| Fotometrie e file di design                                                         |                                             | Nome del documento                     |
|    | File LDT (Eulumdat)                         | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 3000K   |
|    | File LDT (Eulumdat)                         | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 4000K   |
|    | File LDT (Eulumdat)                         | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 3000K   |
|    | File LDT (Eulumdat)                         | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 4000K   |
|   | File LDT (Eulumdat)                         | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 3000K   |
|  | File LDT (Eulumdat)                         | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 4000K   |
|  | File LDT (Eulumdat)                         | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 3000K   |
|  | File LDT (Eulumdat)                         | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 4000K   |
|  | File UGR (tabella UGR)                      | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 3000K   |
|  | File UGR (tabella UGR)                      | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 4000K   |
|  | File UGR (tabella UGR)                      | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 3000K   |
|  | File UGR (tabella UGR)                      | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 4000K   |
|  | File UGR (tabella UGR)                      | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 3000K   |
|  | File UGR (tabella UGR)                      | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 4000K   |
|  | File UGR (tabella UGR)                      | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 3000K   |
|  | File UGR (tabella UGR)                      | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 4000K   |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo cono | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 3000K   |

| Fotometrie e file di design                                                         |                                               | Nome del documento                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | Curva di distribuzione della luce tipo cono   | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 4000K |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo cono   | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 3000K |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo cono   | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 4000K |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo cono   | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 3000K |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo cono   | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 4000K |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo cono   | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 3000K |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo cono   | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 4000K |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo polare | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM           |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo polare | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 3000K |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo polare | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 4000K |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo polare | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 3000K |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo polare | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 4000K |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo polare | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 3000K |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo polare | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 4000K |
|    | Curva di distribuzione della luce tipo polare | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 3000K |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare | OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 4000K |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854251498   | Astuccio<br>1                  | 1,130 mm x 65 mm x 54 mm                      | 735.00 g   | 3.97 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854251504   | Cartone di spedizione<br>12    | 1,147 mm x 217 mm x 244 mm                    | 9785.00 g  | 60.73 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.