

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO OT CABLE CLAMP B-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver accessories



Aree di applicazione

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

Vantaggi del prodotto


- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

Caratteristiche del prodotto

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

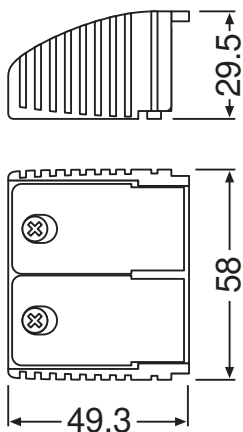

Lunghezza	49,2 mm
Larghezza	57,7 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	57.7 mm
Altezza	29,5 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	29.5 mm
Peso prodotto	26,00 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Massimo 56 giorni all'anno all'85%

Durata

Durata ECG	-
------------	---

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40...+85 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

CAD/BIM	Nome del documento	
	CAD STEP 3D	CC_B-Style

CAD/BIM		Nome del documento
	Dati CAD 3D PDF	CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899077881	Disimballato 1	56 mm x 29 mm x 48 mm	26.00 g	0.08 dm³
4052899077898	Cartone di spedizione 20	300 mm x 107 mm x 76 mm	625.00 g	2.44 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.