



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SL AREA SPD XL V 150W 740 RV35ST GY

STREETLIGHT AREA EXTRA LARGE RV35ST | Adatto ad un'ampia gamma di applicazioni per l'illuminazione stradale e di aree



VALUE
CLASS

Aree di applicazione

- Uso esterno (IP66)
- Strade di classe M, C e P sec. alla EN 13201
- Parcheggi
- Illuminazione di grandi superfici

Vantaggi del prodotto

- Design funzionale ed essenziale
- Manutenzione e costi di esercizio ridotti grazie alla lunga durata dei LED
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzioni della luce ottimizzate per strade di larghezza simile all'altezza del palo
- Adattatore incluso, adatto per pali di diametro 48...60 mm
- Adattatore regolabile per installazione sia laterale che in cima al palo
- Regolazione dell'angolo di inclinazione di +/- 30° senza aprire l'alloggiamento
- Elevata efficienza luminosa: fino a 135 lm/W
- Temperatura di esercizio: -30...50 °C
- Elevata protezione da sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE)




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	150,00 W
Tensione nominale	100...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	640,000 mA
Corrente di innesco	8,9 A
Limit.corrente inrush T_{h50}	400 μ s
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	17
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	11
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	18
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver

Dati fotometrici

Flusso luminoso	20250 lm
Efficienza luminosa	135 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	70
Standard Deviation of Color Matching	< 5 sdc _m
Nessuno sfarfallio	Si
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG1
Ampiezza fascio luminoso	155° x 69°

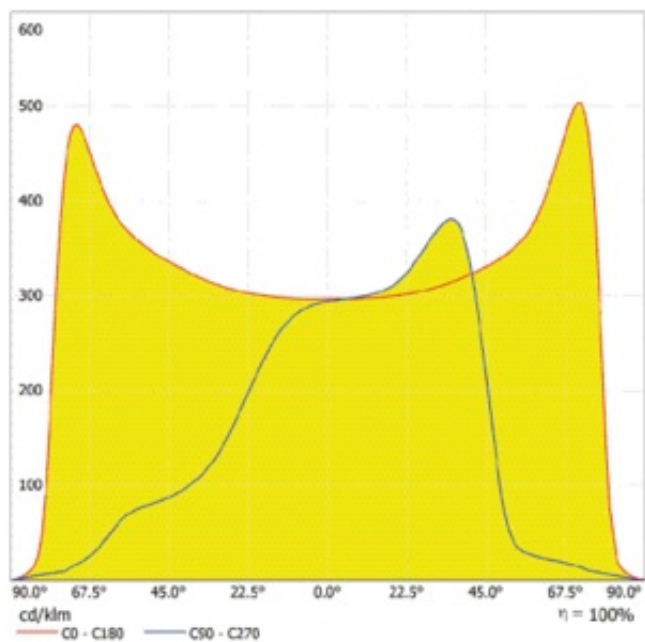


SL AREA SPD XL V 150W

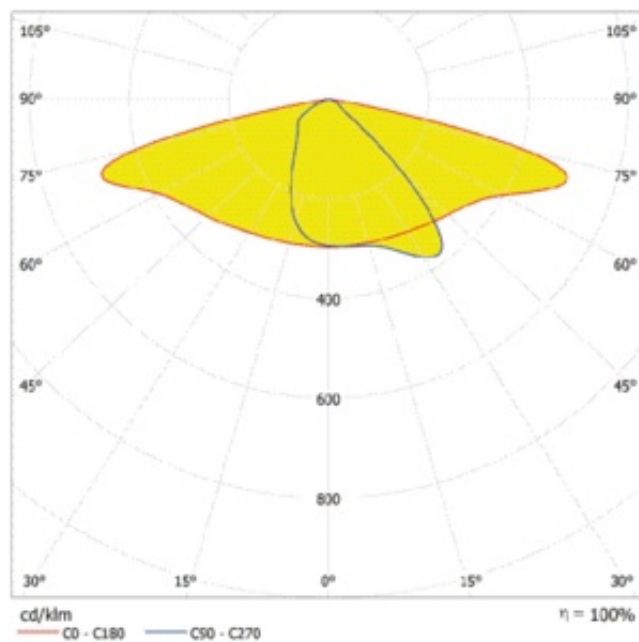

SL AREA SPD XL V 150W

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	553,00 mm
Larghezza	270,00 mm
Altezza	73,00 mm
Peso prodotto	4150,00 g
Lunghezza del cavo	500 mm



SL AREA SPD 150W

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

Colore della struttura	Grigio
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Policarbonato (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-30...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-30...+80 °C
Tipo di collegamento	Cavo, 3-poli
Grado di protezione	IP66
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Ingresso laterale parte superiore del palo
Posizione di montaggio	Polo
Ambiente applicativo	Outdoor
Orientabile	Sì
Con sorgente luminosa	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	840 mA
ECG - Tensione di uscita	< 5 %















SENSORE


Tipo di sensore	-
Tipo di raccordo per sensore/modulo di comunicazione	Altro

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / REACH / RoHS / ENEC
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI SL AREA V
	Informazioni legali	Legal Insert SL AREA SPD
	Informazioni legali	SL AREA
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	ECO PANEL
	Informazioni legali	Safety Insert G11205497
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration SL AREA SPD V
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration SL AREA SPD V
	Certificati	SL AREA
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	SL AREA SPD XL V 150W740 RV35ST GY
	File LDT (Eulumdat)	SL AREA SPD XL V 150W740 RV35ST GY
	File ULD (DIALux)	SL AREA SPD XL V 150W 740
	File ROLF (RELUX)	SL AREA SPD XL V 150W740 RV35ST GY
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	SL AREA SPD XL V 150W


Fotometrie e file di design	Nome del documento
 Curva di distribuzione della luce tipo polare	SL AREA SPD XL V 150W

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854080012	Astuccio 1	79 mm x 722 mm x 297 mm	4315.00 g	16.94 dm ³
4099854080029	Cartone di spedizione 2	741 mm x 316 mm x 185 mm	9313.00 g	43.32 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

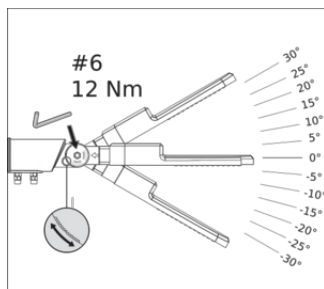

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.