


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

WALLPACK CBO EL CG 1.5W 865 3H MTAT

WALLPACK COMBO EMERGENCY KIT | Kit di emergenza Plug & Upgrade per convertire gli apparecchi di illuminazione WALLPACK COMBO in apparecchi di illuminazione di emergenza

Aree di applicazione

- Adatto per WALLPACK COMBO

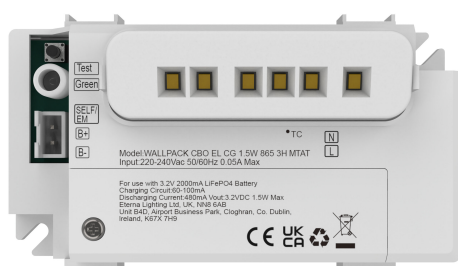

Vantaggi del prodotto

- Concetto Plug & Upgrade per convertire l'apparecchio On/Off in un apparecchio di emergenza
- Facile verifica degli apparecchi di illuminazione con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di prova automatica integrata
- Concetto Easy Plug & Upgrade per WALLPACK COMBO

Caratteristiche del prodotto

- Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h
- Modalità operativa: mantenuta (M) o non mantenuta (M)
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente in esercizio: 0...+40 °C

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	1,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	0,15 mA
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	269 lm / 150 lm
Temperatura di colore	6500 K
Colore della luce (descrizione)	Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	>80
Standard Deviation of Color Matching	< 5 sdc _m
Nessuno sfarfallio	Sì
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	< 1
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
UGR longitudinal	< 30

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	119,00 mm
Larghezza	69,00 mm
Altezza	34,00 mm
Peso prodotto	122,00 g



WALLPACK CBO EL CG 1.5W 865
3H MTAT

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Colore della struttura	bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9001
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)
Materiale della copertura	Policarbonato (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	850 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	0...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...+80 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Sorgente luminosa sostituibile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	50000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIA

Tipo di batteria	LiFePO4
Dimensioni della batteria	Others
Tensione nominale della batteria	3,2 V

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Pulsante per test
Potenza assicurata in modalità di funzionamento	1.5 W
Potenza in modalità di emergenza	1.5 W
Flusso luminoso in modalità d'emergenza	269 lm
Durata della batteria in modalità d'emergenza	3 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / ERP / UKCA / REACH / ROHS
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Dicembre 2025
---	------------------------------

Funzione aggiunta

PLUG & UPGRADE

Apparecchiatura / Accessori

- Batteria inclusa
- Accessori di montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	WALLPACK CMB EM
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Legal Insert G11185544
	Dichiarazioni di conformità	CE declaration WALLPACK CBO EL
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA declaration WALLPACK CBO EL

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854668111	Astuccio 1	82 mm x 52 mm x 132 mm	140.00 g	0.56 dm ³
4099854668128	Cartone di spedizione 40	347 mm x 272 mm x 289 mm	6085.00 g	27.28 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.