

ISTRUZIONI

LE7512, LE7524, LE10012, LE10024 LE15012, LE15024




www.leflighting.it

Caratteristiche Costruttive



Contenitore plastico
Alimentatore ad uso indipendente
Classe elettrica di protezione II
Grado di protezione IP20

Norme di Riferimento

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62493


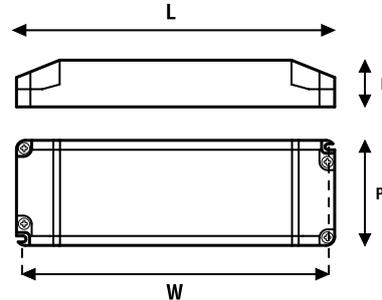


Codice Code	Dimensioni Dimensions (mm)			
	L	P	H	W
LE7512	184	62	32	176
LE7524				
LE10012				
LE10024				
LE15012	210	67	34	202
LE15024				

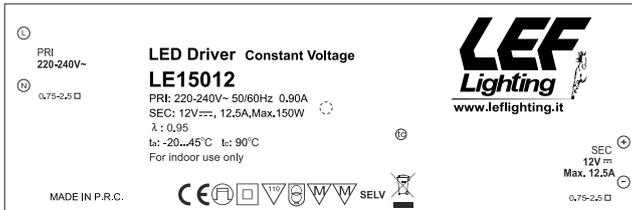

CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vac)	Frequenza di rete Input frequency (Hz)	Potenza di uscita Output power (W)		Comando Command	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (mA)		PFC (λ)	CC CV	Peso Weight (g)
			@110V	@230V			@110V	@230V			
LE7512	220-240	50÷60	-	75	ON-OFF	12	-	6300	0,95	CV	260
LE7524			-	3100							
LE10012	110-240		100	100		12	8330	8330			
LE10024			100	100		24	4160	4160			
LE15012	220-240		-	150		12	-	12500			630
LE15024			-	150		24	-	6250			

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

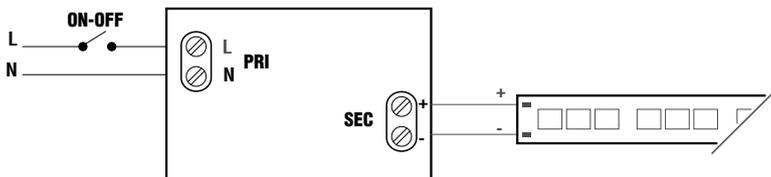

N.B.
Alimentatore non idoneo per il funzionamento a vuoto.

ATTENZIONE:

L'installazione del prodotto deve essere effettuata da personale qualificato. Se il prodotto è utilizzato per scopi diversi da quelli originali o è collegato in modo errato, LEF LIGHTING S.R.L. non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni.

Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 220-240Vac
Tensione di ingresso 110-240Vac (LE10012, LE10024)
Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Tensione di uscita costante 12Vdc (LE7512, LE10012, LE15012)
Tensione di uscita costante 24Vdc (LE7524, LE10024, LE15024)
Protezione al circuito aperto (OCP)
Protezione al sovraccarico (OLP)
Protezione al corto circuito (SCP)
Fattore di potenza (PFC) λ ≥ 0,95
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +50°C (LE7512, LE7524)
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +45°C
Temperatura massima sul punto Tc 85°C
Temperatura massima sul punto Tc 90°C (LE15012, LE15024)

CODICE CODE	Efficienza Energetica Efficiency (%)
LE7512	87
LE7524	87
LE10012	90
LE10024	91
LE15012	90
LE15024	90



PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI
Iscrizione al registro AEE nr.IT18040000010321

MADE IN P.R.C.



LEF LIGHTING S.R.L. | www.leflighting.it

Viale L. Ariosto 478/480 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - ITALY | Tel +39 055 421 77 27 - Fax +39 055 425 44 92