



Caratteristiche Costruttive

Realizzati con feritoie per facilitare la ventilazione
Movimentazione tramite transpallet manuale/elettrico
Profili a "C" di rialzo per facilitare la movimentazione
Pannellatura sbullonabile per lavorazione
Box fornito completamente assemblato
Targa rivettata di pericolo tensione

Technical Features

Made with slits to facilitate ventilation
Handling by manual/electric pallet truck
Raised "C" profiles to facilitate handling
Bolt-off panel for machining
Box supplied completely assembled
Plate riveted to danger tension

Caratteristiche Tecniche

Grado di protezione IP23
Verniciatura a polvere essicata in forno
Colore Verniciatura Box : RAL7016
Tipologia : BUCCIATO

Technical Features

Degree of protection IP23
Powder coating dried in the oven
Colour of the paint box: RAL7016
Type: BUCCHIATE


Norme di riferimento Reference standards

EN 60529



7016
Anthracite
Grey

IP23 CE

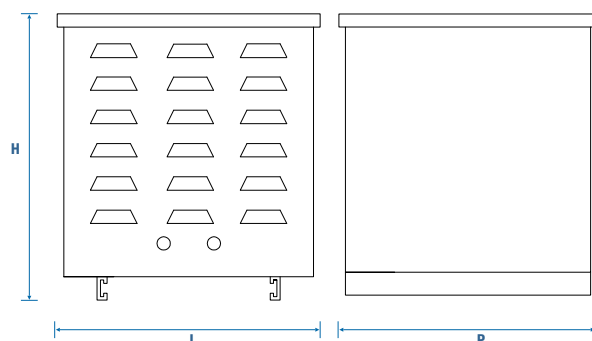

CODICE CODE (Art.)	COLORE RAL RAL COLOR	PESO WEIGHT (KG)	DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm)			MOVIMENTAZIONE HANDLING (CARATTERISTICHE)
			(L)	(P)	(H)	
BOXLORC-1	7016 Anthracite Grey	8	300	270	250	TRAMITE TRAVERSE INFERIORI THROUGH LOWER CROSSBARS
BOXLORC-2	7016 Anthracite Grey	14	450	300	400	TRAMITE TRAVERSE INFERIORI THROUGH LOWER CROSSBARS
BOXLORC-3	7016 Anthracite Grey	19	500	360	500	TRAMITE TRAVERSE INFERIORI THROUGH LOWER CROSSBARS
BOXLORC-4	7016 Anthracite Grey	22	550	400	500	TRAMITE TRAVERSE INFERIORI THROUGH LOWER CROSSBARS
BOXLORC-5	7016 Anthracite Grey	28	700	450	700	TRAMITE TRAVERSE INFERIORI THROUGH LOWER CROSSBARS
BOXLORC-6	7016 Anthracite Grey	47	780	600	825	TRAMITE TRAVERSE INFERIORI THROUGH LOWER CROSSBARS



La linea dei "BOXLORC" è facilmente apribile e sbullonabile lateralmente con viti per posizionamento articolo come da foto; il box nel caso viene fornito già montato in tutte le sue parti, in caso di installazione a cura del cliente è sufficiente aprire una parete per posizionare il trasformatore.

The "BOXLORC" line is easily openable and unbolted from the side with screws for positioning the item as shown in the photo. The box, if needed, is supplied fully assembled in all its parts. In case of installation by the customer, it is sufficient to open one side to position the transformer.