

Trasmettitore Radio 433MHz a 4 canali comandabile da pulsante IP20

4-channel 433MHz radio transmitter controlled by push-button IP20

RF | TX | PUSH



General Characteristics

Plastic case
Device not for independent mounting
Electric class protection II
Case of reduced size
Protection degree IP20

Technical Features

Dual Power Option:
- from mains: 110-230Vac 50÷60Hz (factory setting)
- from battery: CR2032 (not included)

Transmission frequency 433MHz


Transmitter radiofrequency to which it is possible to connect from 1 to 4 buttons for the control of the following devices:

- RADIO-CV-RX
- RADIO-4CV-RX

Operating ambient temperature Ta -20°C ÷ +50°C

Reference Standards

EN 55015
EN 61347-1
EN 61347-2-11
EN 61547



Caratteristiche Costruttive

Contenitore plastico
Dispositivo non per uso indipendente
Classe elettrica di protezione II
Contenitore di dimensioni ridotte
Grado di protezione IP20

Caratteristiche Tecniche

Doppia possibilità di alimentazione:
- da rete: 110-230Vac 50÷60Hz (impostazione di fabbrica)
- da batteria: CR2032 (non inclusa)

Frequenza di trasmissione 433MHz

Trasmettitore a radiofrequenza a cui si possono collegare da 1 a 4 pulsanti per il controllo dei seguenti dispositivi:

- RADIO-CV-RX
- RADIO-4CV-RX

Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +50°C


Norme di Riferimento




Wiring diagrams

Schema elettrici

Alimentazione 110-230Vac
110-230Vac Power supply

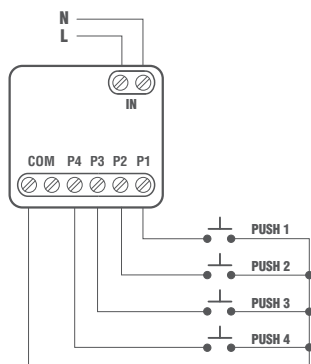

Alimentazione a batteria CR2032
CR2032 battery powered



RADIO-PUSH-TX



RADIO
433
MHz

TX

DIM
PUSH
NO VOLTAGE

BATT
CR2032

AC
230V

CODICE CODE	Alimentazione Power supply	Ingressi Input	Funzione Function	Comando Command	Peso Weight (g)
RADIO-PUSH-TX	110-230Vac Batteria CR2032	1	Trasmettitore	PUSH (4CH)	30
		2			
		3			
		4			

