


# ASX4/20

## Amplificatore di testa a 4 vie IF-SAT Guadagno Max. 22dB

- ✓ **4 Linee indipendenti 950 a 2150 MHz**
- ✓ **Cifra di rumore  $\leq 5$  dB**
- ✓ **Regolazione guadagno per ogni linea**
- ✓ **Regolazione Slope**
- ✓ **Elevata separazione tra gli ingressi**
- ✓ **Alimentatore switching fornito a corredo**

- Amplificatore di testa a 4 vie IF-SAT 22dB/118dB $\mu$ V+Terr. passivo specificamente progettato per l'amplificazione a basso rumore dei segnali di uscita di LNB di tipo Quattro.
- Adatto per tutti i multiswitch Legacy/dCSS.
- Regolazione del guadagno e della pendenza slope degli amplificatori per una equalizzazione ottimale dei livelli di segnale.

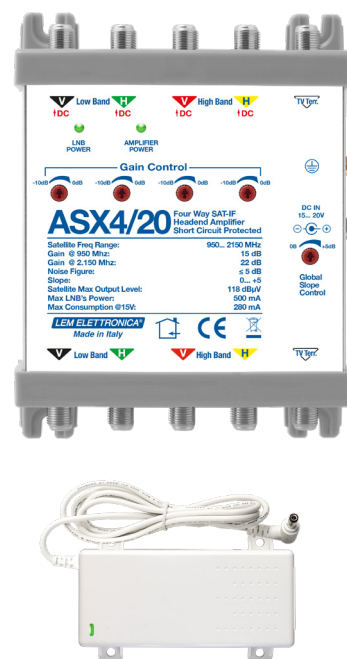

**5**  
GARANZIA ANNI

| MODELLO                             |            | ASX4/20                   |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>TV TERRESTRE</b>                 |            |                           |
| INGRESSI / USCITE                   |            | 1 / 1                     |
| BANDA PASSANTE                      | MHz        | 40... 790                 |
| PERDITA DI PASSAGGIO                | dB         | 0,5                       |
| <b>SATELLITE</b>                    |            |                           |
| INGRESSI / USCITE                   |            | 4 / 4                     |
| BANDA PASSANTE                      | MHz        | 950... 2150               |
| GUADAGNO @950 MHz                   | dB         | 15                        |
| GUADAGNO @2150 MHz                  | dB         | 22                        |
| REGOLAZIONE GUADAGNO                | dB         | 4 X 0... 10               |
| REGOLAZIONE SLOPE                   | dB         | 5 (1 X 4 Linee)           |
| LIVELLO MAX. TOTALE DI USCITA       | dB $\mu$ V | 118 (EN50083-3 35dB IMA2) |
| CIFRA DI RUMORE                     | dB         | $\leq 5$                  |
| ISOLAMENTO INGRESSI / USCITE        | dB         | > 45                      |
| CORRENTE MAX. PER ALIMENTAZIONE LNB | mA         | 500                       |
| CONSUMO AMPLIFICATORE               | mA         | 280                       |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO            | °C         | -10... +50                |
| DIMENSIONI LxHxP                    | mm         | 110x145x39                |

 FM-DAB SAT/DTT  
Alimentazione  
Amplificatore + LNB

