


TM1000-P

Ricevitore Multiservizio DATI

- ✓ Gestione remota tramite OLT
- ✓ Funzione di alimentazione PoE+
- ✓ Alimentatore da barra DIN fornito a corredo
- ✓ Montaggio a parete o su barra DIN

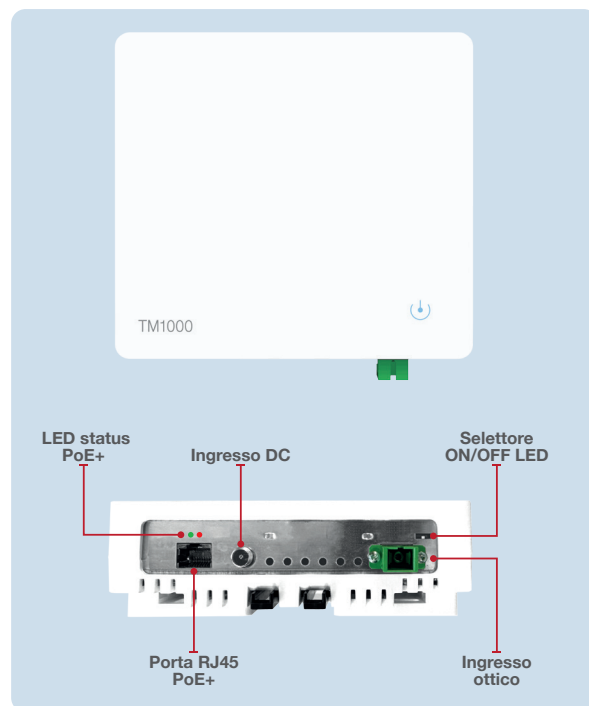

ONT multiservizio professionale per la ricezione dei servizi IP di una rete GPON mediante una singola fibra ottica. La **funzione PoE integrata** semplifica le installazioni che tipicamente richiedono l'alimentazione remota, come: videofononi IP, telecamere IP, access point.



MODELLO		TM1000-P
DESCRIZIONE		DATI
FUNZIONE POE+		✓
N° INGRESSI OTTICI SC/APC	n°	1
DATI		
SENSIBILITÀ OTTICA IN RICEZIONE	dBm	-27
POTENZA OTTICA IN TRASMISSIONE	dBm	+4
VELOCITÀ MASSIMA	Gbps	1,25 UPLINK / 2,5 DOWNLINK
LUNGHEZZA D'ONDA OTTICA	nm	Rx 1.490 / Tx 1.310
ETHERNET		
LAN		1X10/100/1000 con auto-negoziante Full / Half Duplex
CONNESSIONE		Connettore RJ45 Auto MDI/MDI X
SEZIONE POE		
GESTIONE POE		PoE / PoE+
POTENZA MASSIMA	W	30
CARATTERISTICHE GENERALI		
TENSIONE DI INGRESSO	VDC	48
CONSUMO MASSIMO	W	3
DIMENSIONI	mm	145x145x40
ALIMENTATORE FORNITO A CORREDO		IN 100 ÷ 240V / OUT 48V (Reg ±1V) 1.25A / 60W (con attacco barra DIN)


Montaggio a parete

L'ONT multiservizio TM1000-P può essere installato a parete tramite la basetta in dotazione, applicabile sul retro del dispositivo.



Montaggio su barra DIN

L'ONT multiservizio TM1000-P integra un attacco su barra DIN a sgancio rapido.

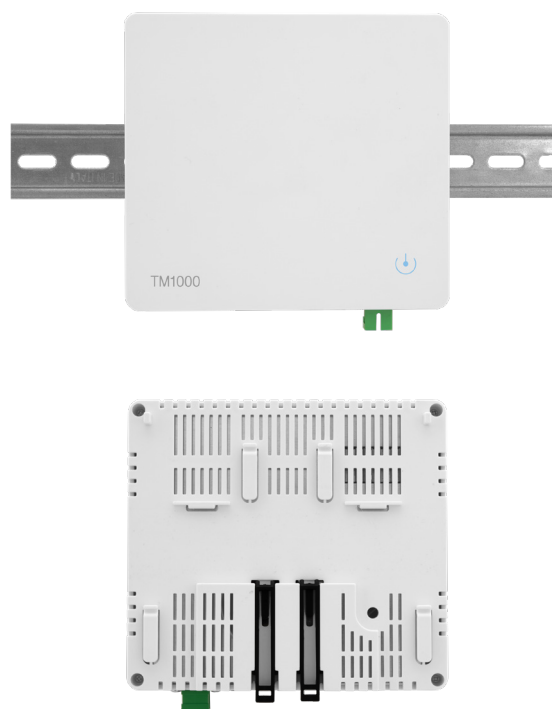

Spegnimento LED monitor

L'ONT multiservizio TM1000-P dispone di un selettore per lo spegnimento dei LED di monitoraggio.



