


TM1000

Ricevitore Multiservizio DATI

-  **Gestione remota tramite OLT**
-  **Alimentatore fornito a corredo**
-  **Montaggio a parete o su barra DIN**

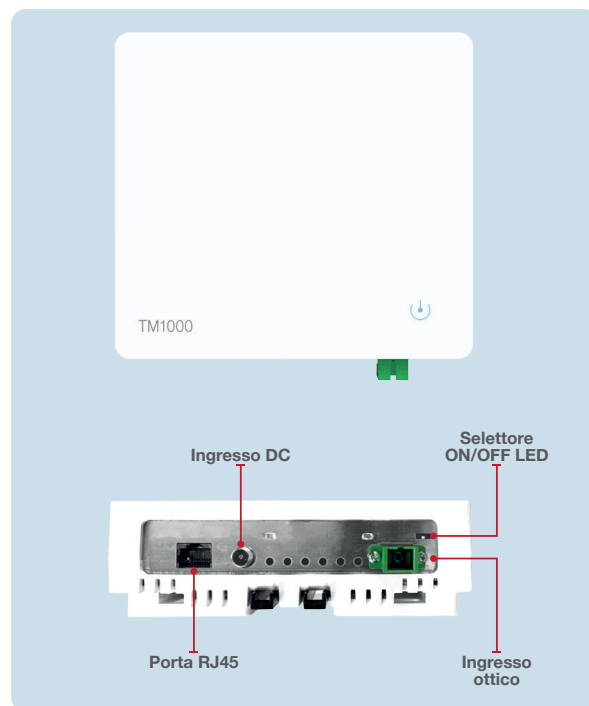

ONT multiservizio professionale per la ricezione dei servizi IP di una rete GPON mediante una singola fibra ottica.

5
GARANZIA ANNI

MODELLO		TM1000
DESCRIZIONE		DATI
N° INGRESSI OTTICI SC/APC	n°	1
DATI		
SENSIBILITÀ OTTICA IN RICEZIONE	dBm	-27
POTENZA OTTICA IN TRASMISSIONE	dBm	+4
VELOCITÀ MASSIMA	Gbps	1,25 UPLINK / 2,5 DOWNLINK
LUNGHEZZA D'ONDA OTTICA	nm	Rx 1.490 / Tx 1.310
ETHERNET		
LAN		1X10/100/1000 con auto-negoziante Full / Half Duplex
CONNESSIONE		Connettore RJ45 Auto MDI/MDI X
CARATTERISTICHE GENERALI		
TENSIONE DI INGRESSO	VDC	12
CONSUMO MASSIMO	W	3
DIMENSIONI	mm	145x145x40
ALIMENTATORE FORNITO A CORREDO		IN 100 ÷ 240V / OUT 12V 1A


Montaggio a parete

L'ONT multiservizio TM1000 può essere installato a parete tramite la basetta in dotazione, applicabile sul retro del dispositivo.



Montaggio su barra DIN

L'ONT multiservizio TM1000 integra un attacco su barra DIN a sgancio rapido.

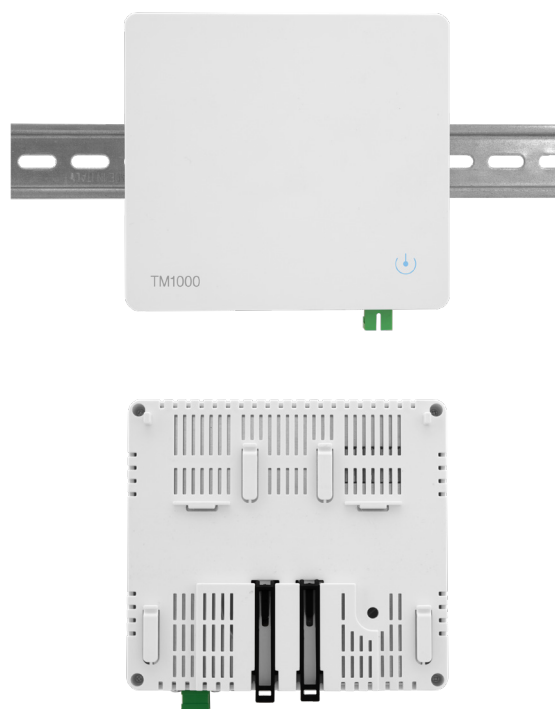

Spegnimento LED monitor

L'ONT multiservizio TM1000 dispone di un selettore per lo spegnimento dei LED di monitoraggio.



Distribuzione Dati + Videocitofono IP

Schema d'impianto con distribuzione su singola fibra ottica dei servizi IP (videocitofono IP, IP TV, access point).

