

**TAVOLETTE CABLY**

**Articoli:** 286 286/N 286/3 286/3-N



|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione articolo</b>    | Tavolettina multipresa polivalente con cavo – 6 prese 10/16A + Schuko               |
| <b>Materiale articolo</b>      | PC/ABS autoestinguente                                                              |
| <b>Interruttore</b>            | Bipolare a led                                                                      |
| <b>Disgiuntore di corrente</b> | Non presente                                                                        |
| <b>Dimensioni articolo</b>     | Larghezza 5,8 cm – Altezza 4,5 cm – Lunghezza 33,5 cm                               |
| <b>Colore articolo</b>         | Bianco o nero                                                                       |
| <b>Potenza prelevabile</b>     | 3.000 W                                                                             |
| <b>Tensione nominale</b>       | 250 V~                                                                              |
| <b>Tipologia presa</b>         | 10/16A+ schuko 250V~ 2 poli+T+T con alveoli di sicurezza                            |
| <b>Uscita cavo</b>             | Assiale                                                                             |
| <b>Tipologia cavo</b>          | Cavo plastigomma H05VV-F a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina in PVC |
| <b>Sezione cavi utilizzati</b> | 3G1,50 mm                                                                           |
| <b>Colore isolamento cavi</b>  | Giallo-verde, Blu, Marrone                                                          |
| <b>Colore cavo</b>             | Bianco o nero                                                                       |
| <b>Tipologia spina</b>         | Stampata – Schuko SP/1 – 16A 250V~ – a marchio IMQ                                  |
| <b>Norme di riferimento:</b>   | CEI 23-50<br>CEI 23-124<br>Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE                      |

| Codice Articolo | Colore | Sezione              | Lunghezza lineare cavo | Confezione | Pezzi x cartone |
|-----------------|--------|----------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 286             | Bianco | 3G1.5mm <sup>2</sup> | 1,5 m                  | Scatola    | 16              |
| 286/N           | Nero   | 3G1.5mm <sup>2</sup> | 1,5 m                  |            | 16              |
| 286/3           | Bianco | 3G1.5mm <sup>2</sup> | 3 m                    |            | 14              |
| 286/3-N         | Nero   | 3G1.5mm <sup>2</sup> | 3 m                    |            | 14              |


**Articoli confezionati singolarmente con termoformatura**

|                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EG360                                                           |
|  | Articoli conformi alle direttive CE di riferimento                                                                                                       |
|  | Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE |



## CABLY, IL MIO VERO NOME

Posizionabile su qualsiasi superficie

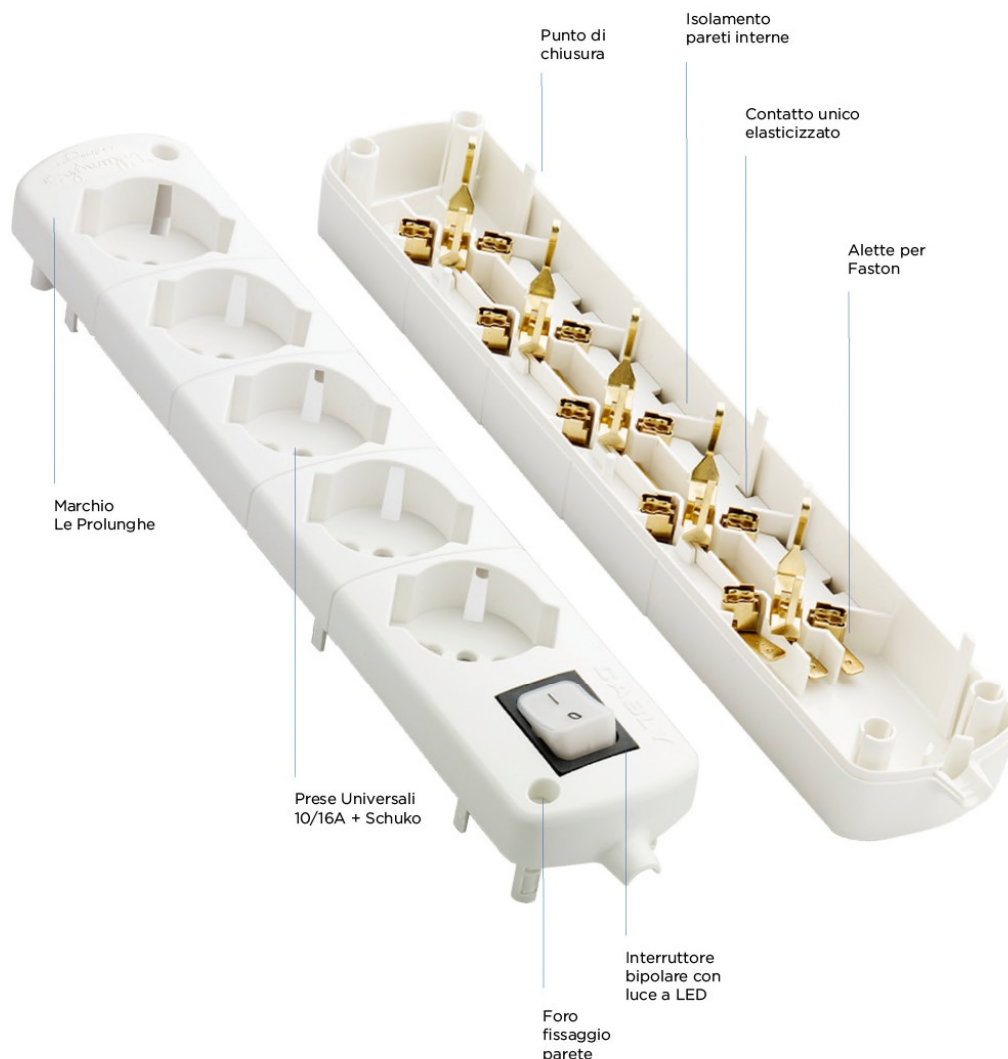

## Cably

Lo sviluppo di un brevetto esclusivo:  
La prima presa universale senza viti!  
Per fissaggio a parete o da appoggio.  
Sempre in piano su tutte le superfici.

Possibilità lunghezza cavo a richiesta

Tavolette realizzate in PC/ABS  
autoestinguente

**Larghezza:** 5,8 cm  
**Altezza senza interruttore:** 4,5 cm  
**Altezza con interruttore:** 5,3 cm  
**Lunghezza:**

| 3 prese | 4 prese | 5 prese | 6 prese | 7 prese |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20,5 cm | 24,5 cm | 29,5 cm | 33,5 cm | 38 cm   |

