


PROLUNGHE ESTENSIBILI



Articoli: 4113 4113/N

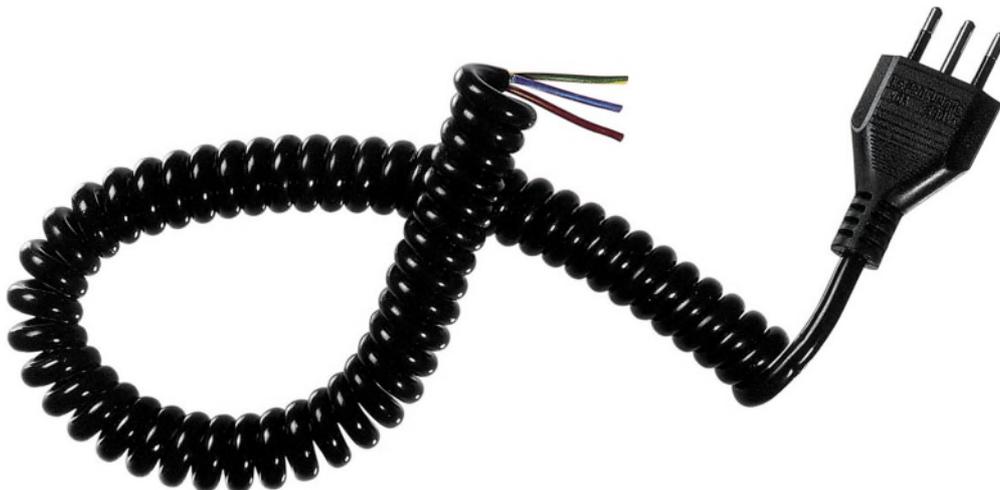

Descrizione articolo	Prolunga estensibile con sola spina stampata – 2 poli + terra – 10A
Colore articolo	Bianco o Nero
Colori cavo	Bianco o Nero
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VVH8-F – estensibile – a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina media in PVC
Sezione cavi utilizzati	3G0,75 mm ²
Tensione nominale	U ₀ /U 300/500V
Campo di temperatura	-20°C ÷ +70°C
Colori isolamento	Giallo-verde, Blu, marrone
Estensione massima	70%
Tipologia spina	Stampata – 2 poli + terra – 10A 250V~ tipo 5-S – a marchio IMQ
Tipo di morsetti	Aggraffati
Uscita cavo	Assiale
Norme di riferimento	CEI 23-50

NOTA BENE:


La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spirallatura.
 L'estensione massima del cavo spirallato è pari al 70% della lunghezza del cavo lineare utilizzato.

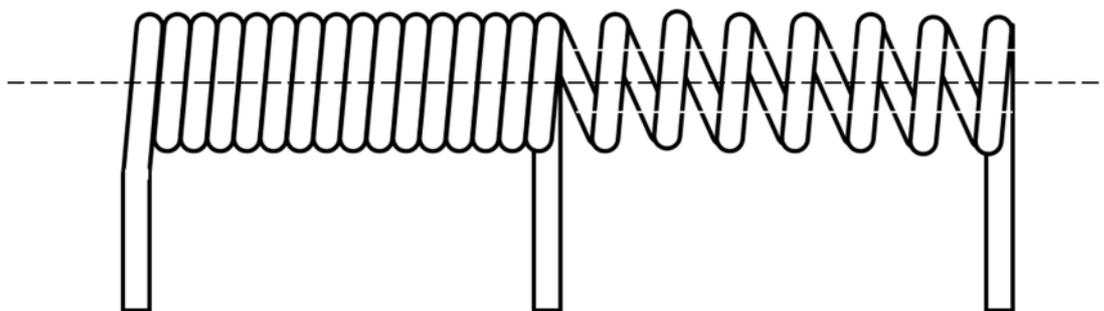

LEGENDA

DS Diametro spirale esterno
 DI Diametro spirale interno

Sezione cavo mm ²	Diametro esterno del cavo mm. ± 0,30	DI - Diametro interno nominale della spirale mm.	DS - Diametro esterno nominale della spirale mm.
3G0,75	6,20	8	20,4

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare	Confezione		Pezzi x cartone
4113	Bianco	3G0.75mm ²	3 m		Sfuso a mazzi	50
4113/N	Nero	3G0.75mm ²	3 m			50

	Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EC587
	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento

