

## PROLUNGHE ESTENSIBILI



Articoli: 4120 4120/N



<b>Descrizione articolo</b>	Prolunga estensibile con sola spina a 90° stampata – 2 poli + terra – 16A
<b>Colore articolo</b>	Bianco o Nero
<b>Colori cavo</b>	Bianco o Nero
<b>Tipologia cavo</b>	Cavo plastigomma H05VVH8-F – estensibile – a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina media in PVC
<b>Sezione cavi utilizzati</b>	3G1 mm <sup>2</sup>
<b>Tensione nominale</b>	U <sub>o</sub> /U 300/500V
<b>Campo di temperatura</b>	-20°C ÷ +70°C
<b>Colori isolamento</b>	Giallo-verde, Blu, marrone
<b>Estensione massima</b>	70%
<b>Tipologia spina</b>	Stampata – 2 poli + terra – 16A 250V~ tipo S17/90 – a marchio IMQ
<b>Tipo di morsetti</b>	Aggraffati
<b>Uscita cavo</b>	A squadra
<b>Norme di riferimento</b>	CEI 23-50

**NOTA BENE:**


La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spirallatura.  
 L'estensione massima del cavo spirallato è pari al 70% della lunghezza del cavo lineare utilizzato.

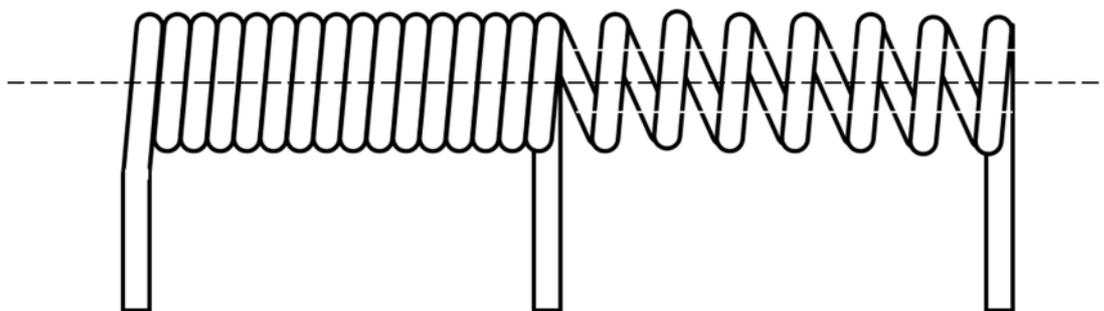

**LEGENDA**

DS Diametro spirale esterno  
 DI Diametro spirale interno

Sezione cavo mm <sup>2</sup>	Diametro esterno del cavo mm. ± 0,30	DI - Diametro interno nominale della spirale mm.	DS - Diametro esterno nominale della spirale mm.
3G1	7,10	10	24,1

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare	Confezione		Pezzi x cartone
4120	Bianco	3G1mm <sup>2</sup>	5 m		Sfuso a mazzi	40
4120/N	Nero	3G1mm <sup>2</sup>	5 m			40

	Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EC587
	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento

