

PROLUNGHE ESTENSIBILI



Articoli: 4127 4127/N



Descrizione articolo	Prolunga estensibile con sola spina stampata schuko (franco tedesca) 2 poli + T + T – 16° a 90°
Colore articolo	Bianco o Nero
Colori cavo	Bianco o Nero
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VVH8-F – estensibile – a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina media in PVC
Sezione cavi utilizzati	3G1.5 mm ²
Tensione nominale	Uo/U 300/500V
Campo di temperatura	-20°C ÷ +70°C
Colori isolamento	Giallo-verde, Blu, marrone
Estensione massima	70%
Tipologia spina	Stampata – stampata –schuko (franco tedesca) 2 poli + T + T – 16A 250V~ a 90° tipo SS-90 – a marchio IMQ
Tipo di morsetti	Aggraffati
Uscita cavo	A squadra
Norme di riferimento	CEI 23-50

NOTA BENE:


La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spiralatura.
L'estensione massima del cavo spiralato è pari al 70% della lunghezza del cavo lineare utilizzato.

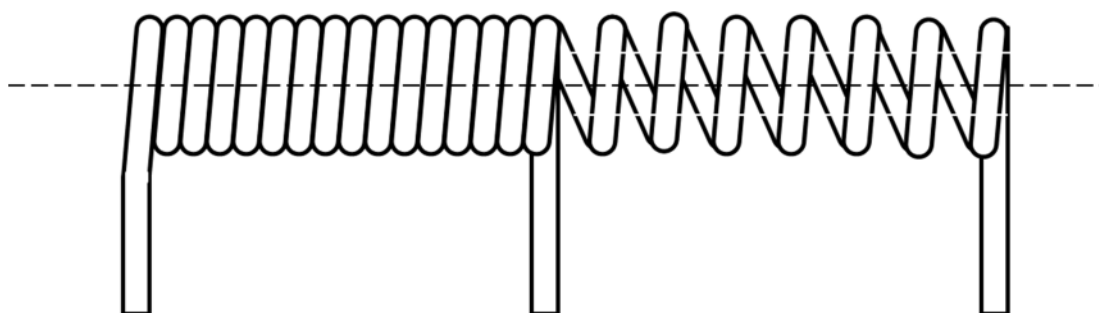

LEGENDA

DS Diametro spirale esterno
DI Diametro spirale interno

Sezione cavo mm ²	Diametro esterno del cavo mm. $\pm 0,30$	DI - Diametro interno nominale della spirale mm.	DS - Diametro esterno nominale della spirale mm.
3G1,5	8,20	10	26,4

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare	Confezione		Pezzi x cartone
4127	Bianco	3G1.5mm ²	5 m		Sfuso a mazzi	30
4127/N	Nero	3G1.5mm ²	5 m			30

	Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EC587
	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento

