

PROLUNGHE ESTENSIBILI



Articoli: 5121 5121/N 5121/5 5121/5-N



Descrizione articolo	Prolunga estensibile con capi liberi
Colore articolo	Bianco o Nero
Colori cavo	Bianco o Nero
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VVH8-F – estensibile – a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina media in PVC
Sezione cavi utilizzati	2X0,75 mm ²
Tensione nominale	U ₀ /U 300/500V
Campo di temperatura	-20°C ÷ +70°C
Colori isolamento	Blu, marrone
Estensione massima	70%
Norme di riferimento	CEI 20-20

NOTA BENE:

La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spirallatura.
 L'estensione massima del cavo spirallato è pari al 70% della lunghezza del cavo lineare utilizzato.

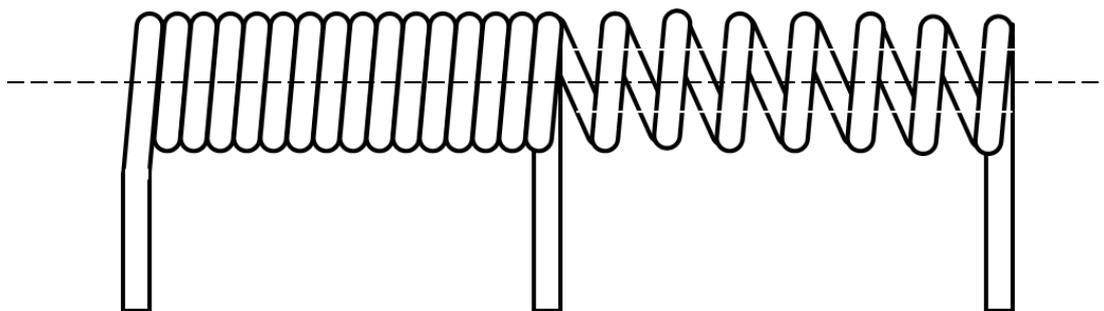

LEGENDA

- DS Diametro spirale esterno
- DI Diametro spirale interno

Sezione cavo mm ²	Diametro esterno del cavo mm. ± 0,30	DI - Diametro interno nominale della spirale mm.	DS - Diametro esterno nominale della spirale mm.
2x0,75	5,70	6	17,4

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare	Confezione		Pezzi x cartone
5121	Bianco	2x0.75mm ²	3 m		Sacchetto con cavaliere	18
5121/N	Nero	2x0.75mm ²	3 m			18
5121/5	Bianco	2x0.75mm ²	5 m			12
5121/5-N	Nero	3G1.5mm ²	5 m			12

	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
---	--

