


PROLUNGHE ESTENSIBILI



Articoli:	5123	5123/N	5123/4	5123/4-N
	5123/5	5123/5-N		

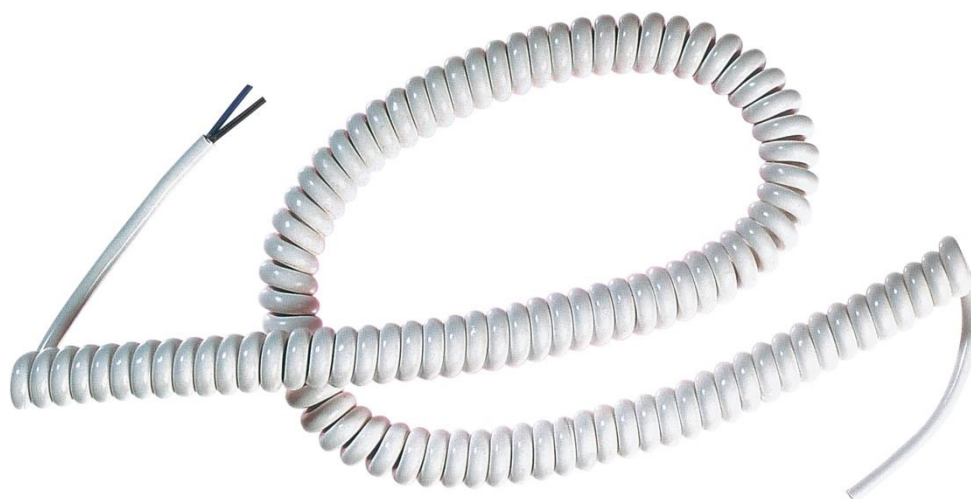

Descrizione articolo	Prolunga estensibile con capi liberi
Colore articolo	Bianco o Nero
Colori cavo	Bianco o Nero
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VVH8-F – estensibile – a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina media in PVC
Sezione cavi utilizzati	3G0,75 mm ²
Tensione nominale	Uo/U 300/500V
Campo di temperatura	-20°C ÷ +70°C
Colori isolamento	Giallo-Verde, Blu, marrone
Estensione massima	70%
Norme di riferimento	CEI 20-20

NOTA BENE:

La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spiralatura.
L'estensione massima del cavo spiralato è pari al 70% della lunghezza del cavo lineare utilizzato.

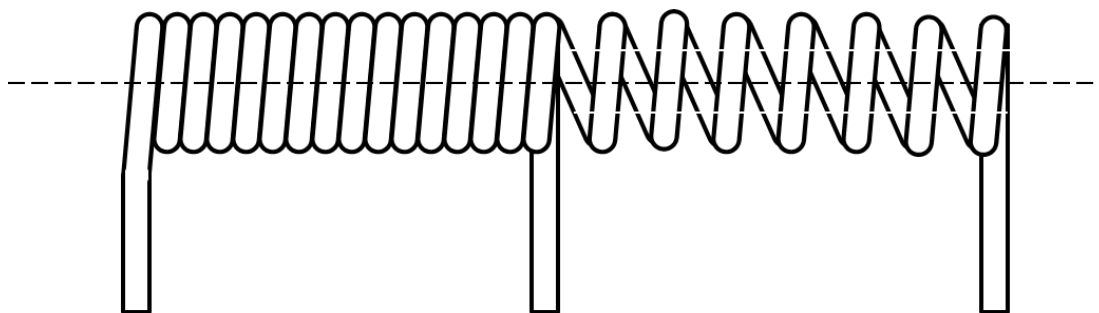

LEGENDA

DS Diametro spirale esterno
DI Diametro spirale interno

Sezione cavo mm ²	Diametro esterno del cavo mm. $\pm 0,30$	DI - Diametro interno nominale della spirale mm.	DS - Diametro esterno nominale della spirale mm.
3G0,75	6,20	8	20,4

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare	Confezione		Pezzi x cartone
5123	Bianco	3G0,75mm ²	3 m		Sacchetto con cavaliere	15
5123/N	Nero	3G0,75mm ²	3 m			15
5123/4	Bianco	3G0,75mm ²	4 m			12
5123/4-N	Nero	3G0,75mm ²	4 m			12
5123/5	Bianco	3G0,75mm ²	5 m			12
5123/5-N	Nero	3G0,75mm ²	5 m			12



Articoli conformi alle direttive CE di riferimento

