

**PROLUNGHE ESTENSIBILI**



**Articoli:** 5124 5124/N 5124/8 5124/8-N



<b>Descrizione articolo</b>	Prolunga estensibile con capi liberi
<b>Colore articolo</b>	Bianco o Nero
<b>Colori cavo</b>	Bianco o Nero
<b>Tipologia cavo</b>	Cavo plastigomma H05VVH8-F – estensibile – a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina media in PVC
<b>Sezione cavi utilizzati</b>	3G1 mm <sup>2</sup>
<b>Tensione nominale</b>	U <sub>o</sub> /U 300/500V
<b>Campo di temperatura</b>	-20°C ÷ +70°C
<b>Colori isolamento</b>	Giallo-Verde, Blu, marrone
<b>Estensione massima</b>	70%
<b>Norme di riferimento</b>	CEI 20-20

**NOTA BENE:**

La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spirallatura.  
 L'estensione massima del cavo spirallato è pari al 70% della lunghezza del cavo lineare utilizzato.

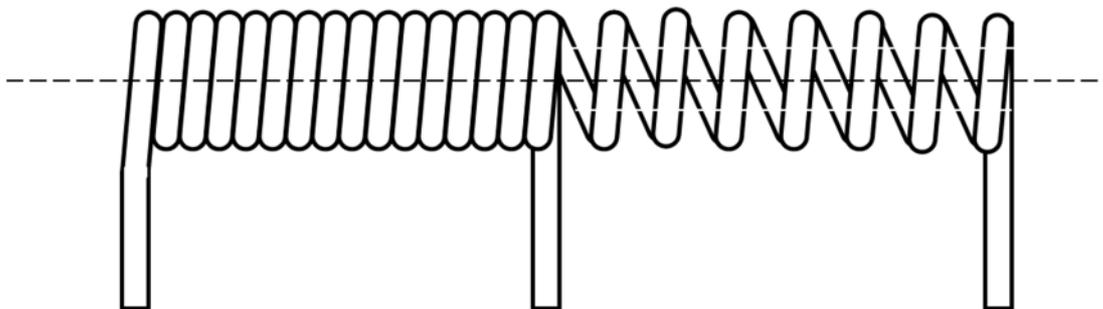

**LEGENDA**

DS Diametro spirale esterno  
 DI Diametro spirale interno

Sezione cavo mm <sup>2</sup>	Diametro esterno del cavo mm. $\pm 0,30$	DI - Diametro interno nominale della spirale mm.	DS - Diametro esterno nominale della spirale mm.
3G1	7,10	10	24,1

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare	Confezione		Pezzi x cartone
5124	Bianco	3G1mm <sup>2</sup>	5 m		Sacchetto con cavaliere	15
5124/N	Nero	3G1mm <sup>2</sup>	5 m			15
5124/8	Bianco	3G1mm <sup>2</sup>	8 m			12
5124/8-N	Nero	3G1mm <sup>2</sup>	8 m			12

	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
---	--

