

PROLUNGHE ESTENSIBILI



Articoli: 5126 5126/N 5126/7 5126/7-N



Descrizione articolo	Prolunga estensibile con capi liberi
Colore articolo	Bianco o Nero
Colori cavo	Bianco o Nero
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VVH8-F – estensibile – a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina media in PVC
Sezione cavi utilizzati	4G1,5 mm ²
Tensione nominale	Uo/U 300/500V
Campo di temperatura	5°C ÷ 70°C (in posa fissa: -20°C ÷ 70°C)
Colori isolamento	Giallo-Verde, Marrone, Nero, Grigio
Estensione massima	70%
Norme di riferimento	CEI 20-20

NOTA BENE:

La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spiralatura.
L'estensione massima del cavo spiralato è pari al 70% della lunghezza del cavo lineare utilizzato.

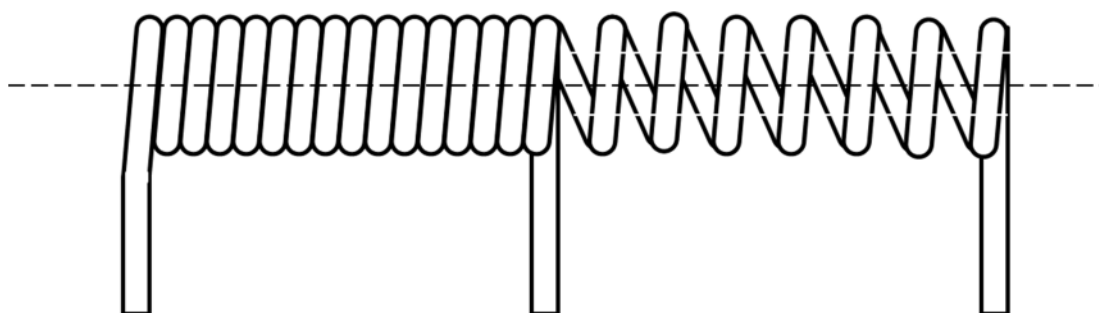

LEGENDA

DS Diametro spirale esterno
DI Diametro spirale interno

Sezione cavo mm ²	Diametro esterno del cavo mm. $\pm 0,30$	DI - Diametro interno nominale della spirale mm.	DS - Diametro esterno nominale della spirale mm.
4G1,5	9,50	10	29,0

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare	Confezione		Pezzi x cartone
5126	Bianco	4G1.5mm ²	5 m		Sacchetto con cavaliere	10
5126/N	Nero	4G1.5mm ²	5 m			10
5126/7	Bianco	4G1.5mm ²	7 m			8
5126/7-N	Nero	4G1.5mm ²	7 m			8



Articoli conformi alle direttive CE di riferimento

