

PROLUNGHE ESTENSIBILI



Articoli:	6103	6103/N	6103/4	6103/4-N
	6103/5	6103/5-N		



Descrizione articolo	Prolunga estensibile con spina e presa stampate – 2 poli+ T – 10A
Colore articolo	Bianco o Nero
Colori cavo	Bianco o Nero
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VVH8-F – estensibile – a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina media in PVC
Sezione cavi utilizzati	3G0.75mm ²
Tensione nominale	Uo/U 300/500V
Campo di temperatura	-20°C ÷ +70°C
Colori isolamento	Giallo-Verde, Blu, marrone
Estensione massima	70%
Tipologia spina	Tipo 4-S – 2 poli – 10A 250V~ - Spina stampata a marchio IMQ
Tipologia presa	Tipo P-1 – 2 poli – 10A 250V~ - Presa stampata a marchio IMQ
Tipo di morsetti	Aggraffati
Norme di riferimento	CEI 23-50

NOTA BENE:

La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spiralatura.
L'estensione massima del cavo spiralato è pari al 70% della lunghezza del cavo lineare utilizzato.

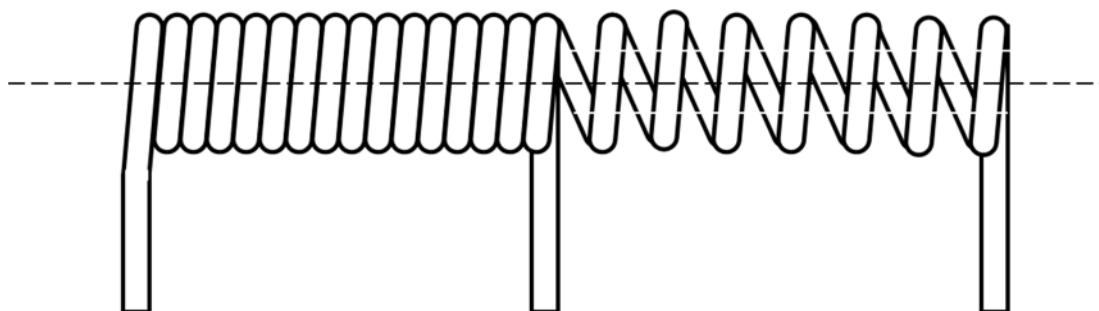

LEGENDA

DS Diametro spirale esterno
DI Diametro spirale interno

Sezione cavo mm ²	Diametro esterno del cavo mm. $\pm 0,30$	DI - Diametro interno nominale della spirale mm.	DS - Diametro esterno nominale della spirale mm.
3G0,75	6,20	8	20,4

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare	Confezione		Pezzi x cartone
6103	Bianco	3G0.75mm ²	3 m		Sacchetto con cavaliere	20
6103/N	Nero	3G0.75mm ²	3 m			20
6103/4	Bianco	3G0.75mm ²	4 m			18
6103/4-N	Nero	3G0.75mm ²	4 m			18
6103/5	Bianco	3G0.75mm ²	5 m			18
6103/5-N	Nero	3G0.75mm ²	5 m			18

	Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EC587
	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento

