

PROLUNGHE ESTENSIBILI



Articoli: 6104 6104/N



| | |
|--------------------------------|--|
| Descrizione articolo | Prolunga estensibile con spina e presa stampate – 2 poli+ T – 10A |
| Colore articolo | Bianco o Nero |
| Colori cavo | Bianco o Nero |
| Tipologia cavo | Cavo plastigomma H05VVH8-F – estensibile – a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina media in PVC |
| Sezione cavi utilizzati | 3G1mm ² |
| Tensione nominale | Uo/U 300/500V |
| Campo di temperatura | -20°C ÷ +70°C |
| Colori isolamento | Giallo-Verde, Blu, marrone |
| Estensione massima | 70% |
| Tipologia spina | Tipo 4-S – 2 poli – 10A 250V~ - Spina stampata a marchio IMQ |
| Tipologia presa | Tipo P-1 – 2 poli – 10A 250V~ - Presa stampata– a marchio IMQ |
| Tipo di morsetti | Aggraffati |
| Norme di riferimento | CEI 23-50 |

NOTA BENE:

La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spirallatura.
 L'estensione massima del cavo spirallato è pari al 70% della lunghezza del cavo lineare utilizzato.

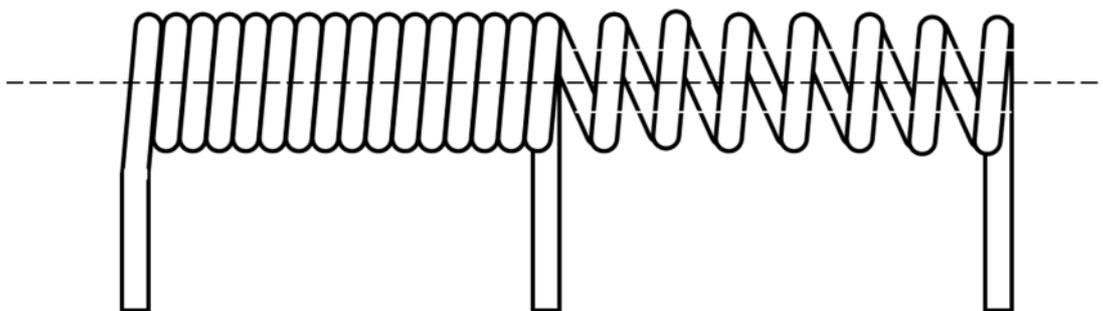

LEGENDA

DS Diametro spirale esterno
 DI Diametro spirale interno

| Sezione cavo mm ² | Diametro esterno del cavo mm. $\pm 0,30$ | DI - Diametro interno nominale della spirale mm. | DS - Diametro esterno nominale della spirale mm. |
|------------------------------|--|--|--|
| 3G1 | 7,10 | 10 | 24,1 |

| Codice Articolo | Colore | Sezione | Lunghezza lineare | Confezione | | Pezzi x cartone |
|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--|-------------------------|-----------------|
| 6104 | Bianco | 3G1mm ² | 5 m |  | Sacchetto con cavaliere | 16 |
| 6104/N | Nero | 3G1mm ² | 5 m | | | 16 |

| | |
|--|--|
|  | Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EC587 |
|  | Articoli conformi alle direttive CE di riferimento |

