LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
7750
Ver 2 – 30/09/2017

SERIE NERA

Articoli: 7750

Tipologia articolo	Interruttore rotativo
Serie	NERA
Corpo frutto	Corpo in due pezzi – Porcellana smaltata
Colore	Nero lucido
Frutto interno	Interruttore rotativo 10A 250 V~
Angolo di rotazione	90°
Dimensioni frutto	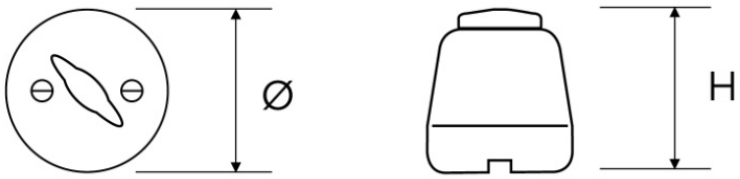
	Ø 70 mm H 80 mm
Entrata cavo	n. 4 aperture laterali da mm 10mm x 10mm (h) per passaggio cavi
Attacco cavo	Morsetti a vite
Accessori	Completo di viti di fissaggio a basetta di legno LE PROLUNGHE (non fornita)
Note	Adatto per impianti a vista Utilizzabile in abbinamento con basetta in legno LE PROLUNGHE Utilizzabile in abbinamento con Treccia Cotone LE PROLUNGHE

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
7750
Ver 2 – 30/09/2017

Norme di riferimento: Conforme ai requisiti essenziali della direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Codice Articolo	Descrizione	Confezione	Pezzi x cartone
7750	Interruttore rotativo	Scatola singola	6

CE	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
	Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
7750
Ver 2 – 30/09/2017

Consigli per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io

LE PROLUNGHE
Scheda Tecnica
7750
Ver 2 – 30/09/2017

Schema per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”

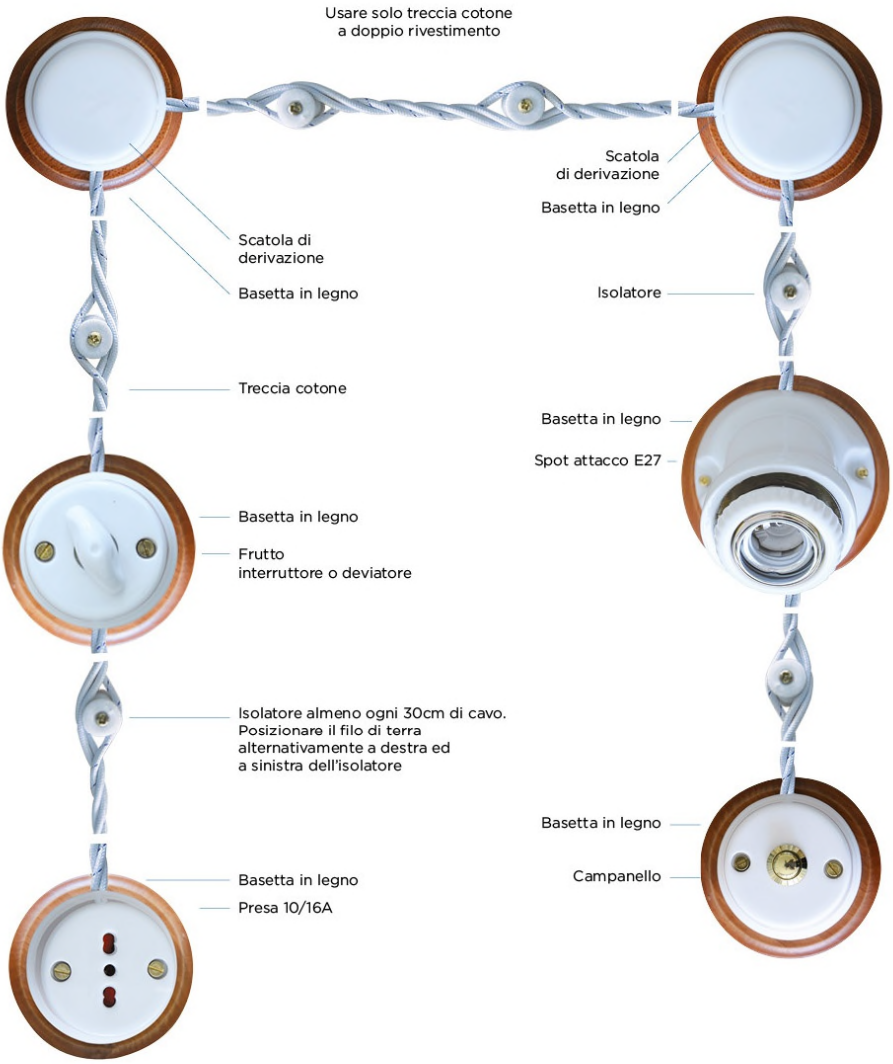

CONSIGLI PER L’IMPIANTO TRECCIA

- Il filo di terra è sempre evidenziato da apposita punteggiatura e va posizionato alternativamente a destra e a sinistra dell’isolatore per evitare l’apertura della treccia.
- Non utilizzare mai treccia seta ma solo ed esclusivamente treccia cotone *“C’era una volta”* a doppio rivestimento.

Le Prolunghe s.a.s. di Ambrosi Albina & C.
via dell’Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)
C.F. e P.iva 01141120228 - C.C.I.A.A. Trento n. 118176
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383
leprolunghe@trentinopec.it

Tel. 0464 43 48 94 /17
Fax 0464 43 53 99
info@leprolunghe.com
www.leprolunghe.com
www.ceraunavolta.io