

**SERIE RETTANGOLO**

**Articoli:**

**8540**



**Tipologia articolo**

Basetta legno color ciliegio per prese – deviatori - scatole di derivazione

**Serie**

RETTANGOLO


**Corpo**

Legno

**Colore**

Ciliegio

**Dimensioni frutto**

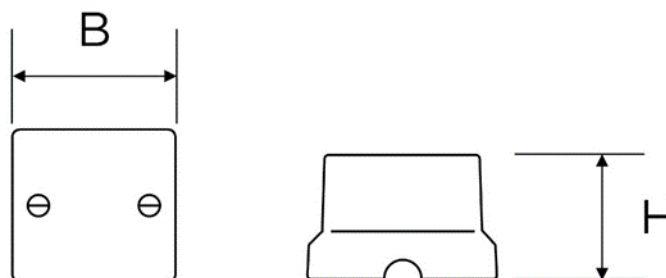

B 90x90 mm

H 9 mm

**Accessori**

Nessuno

**Note**

Adatto per impianti a vista – Da fissare a parete con viti e tasselli  
NON FORNITI - utilizzabile in abbinamento con Treccia Cotone LE  
PROLUNGHE

**Norme di riferimento:**

N.A.

Codice Articolo	Descrizione	Colore	Confezione	Pezzi x cartone
8540	Basetta in legno (ciliegio) per prese – deviatori – scatole di derivazione	Ciliegio	Scatola	12



**Consigli per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”**



 C'ERA  
UNA  
VOLTA


## Un impianto a regola d'arte

Regole per il corretto montaggio  
degli impianti con cavo a vista

- 1 Utilizzare solo **Treccia Cotone** a doppio rivestimento  
sezioni cavi disponibili 3G1 - 3G1.5 - 3G2.5 - 4G1.5  
(CODICI 5932 - 5933 - 5934 - 5936 - 7250 - 7251 - 7252 - 7253) “C'era una volta”
- 2 Utilizzare un **isolatore** almeno ogni 30 cm di cavo steso
- 3 Utilizzare la **Basetta** per le seguenti serie:  
Elite, Nera, Cotto, Tonda, Rettangolo, Sasso, Oval, Restyling.  
Per frutti ø 70 utilizzare la basetta piccola  
Per frutti ø 90 utilizzare la basetta grande
- 4 Utilizzare solo per **impianti interni a Vista** (non impianto completo)
- 5 Fare installare da un **Tecnico Specializzato**.

*dal 1986 con te*

**Schema per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”**

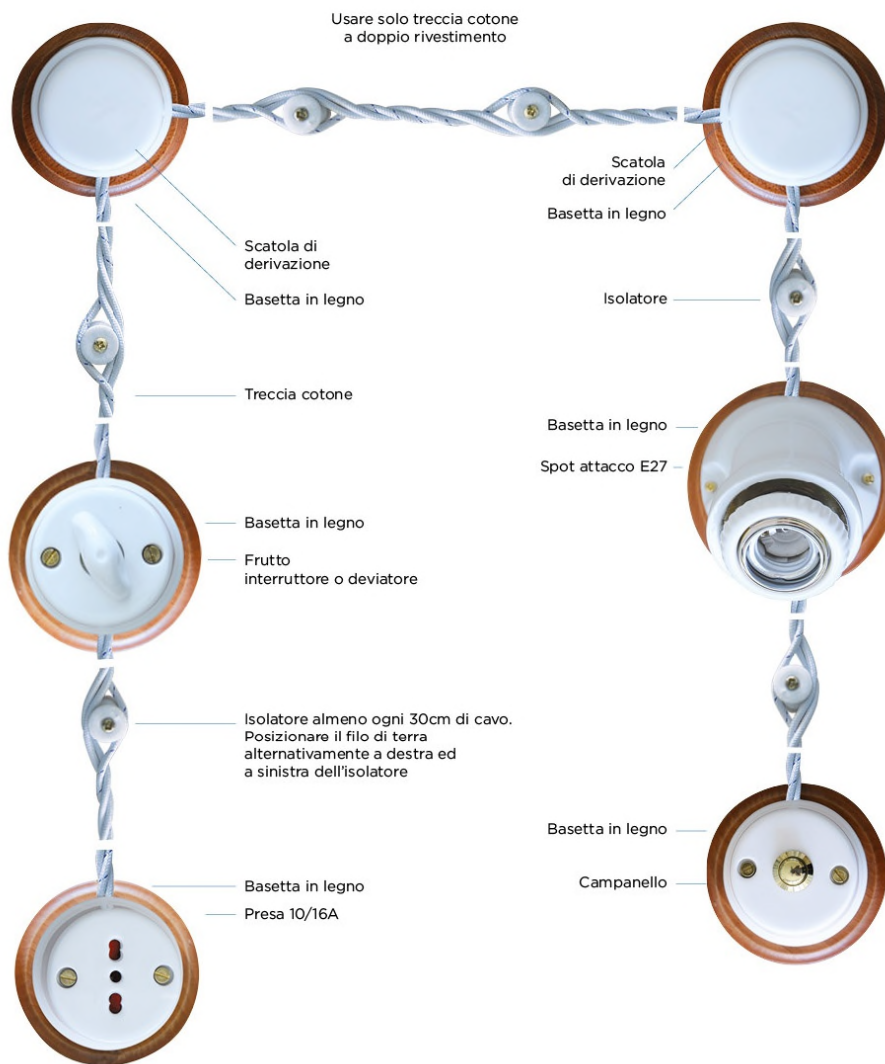

**CONSIGLI PER L'IMPIANTO TRECCIA**

- Il filo di terra è sempre evidenziato da apposita punteggiatura e va posizionato alternativamente a destra e a sinistra dell'isolatore per evitare l'apertura della treccia.
- Non utilizzare mai treccia seta ma solo ed esclusivamente treccia cotone “C'era una volta” a doppio rivestimento.

