


SERIE IDEAL

Articoli: 8857



Tipologia articolo Placca in porcellana bianca
Serie IDEAL
Corpo Un pezzo in porcellana smaltata
Colore Bianco lucido
Frutto interno //
Dimensioni



A = 100 mm
 B = 130 mm

Entrata cavo //
Attacco cavo //
Accessori //

Note Adatto per impianti da incasso
Norme di riferimento: //

Codice Articolo	Descrizione	Confezione	Pezzi x cartone
-----------------	-------------	------------	-----------------

8857	Placca in porcellana bianca	Scatola singola	8
------	--------------------------------	-----------------	---

	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------



Consigli per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”



 **C'ERA
UNA
VOLTA**


Un impianto a regola d'arte

Regole per il corretto montaggio
degli impianti con cavo a vista

- 1 Utilizzare solo **Treccia Cotone** a doppio rivestimento
sezioni cavi disponibili 3G1 - 3G1.5 - 3G2.5 - 4G1.5
(CODICI 5932 - 5933 - 5934 - 5936 - 7250 - 7251 - 7252 - 7253) “C'era una volta”
- 2 Utilizzare un **isolatore** almeno ogni 30 cm di cavo steso
- 3 Utilizzare la **Basetta** per le seguenti serie:
Elite, Nera, Cotto, Tonda, Rettangolo, Sasso, Oval, Restyling.
Per frutti ø 70 utilizzare la basetta piccola
Per frutti ø 90 utilizzare la basetta grande
- 4 Utilizzare solo per **impianti interni a Vista** (non impianto completo)
- 5 Fare installare da un **Tecnico Specializzato**.

dal 1986 con te

Schema per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”

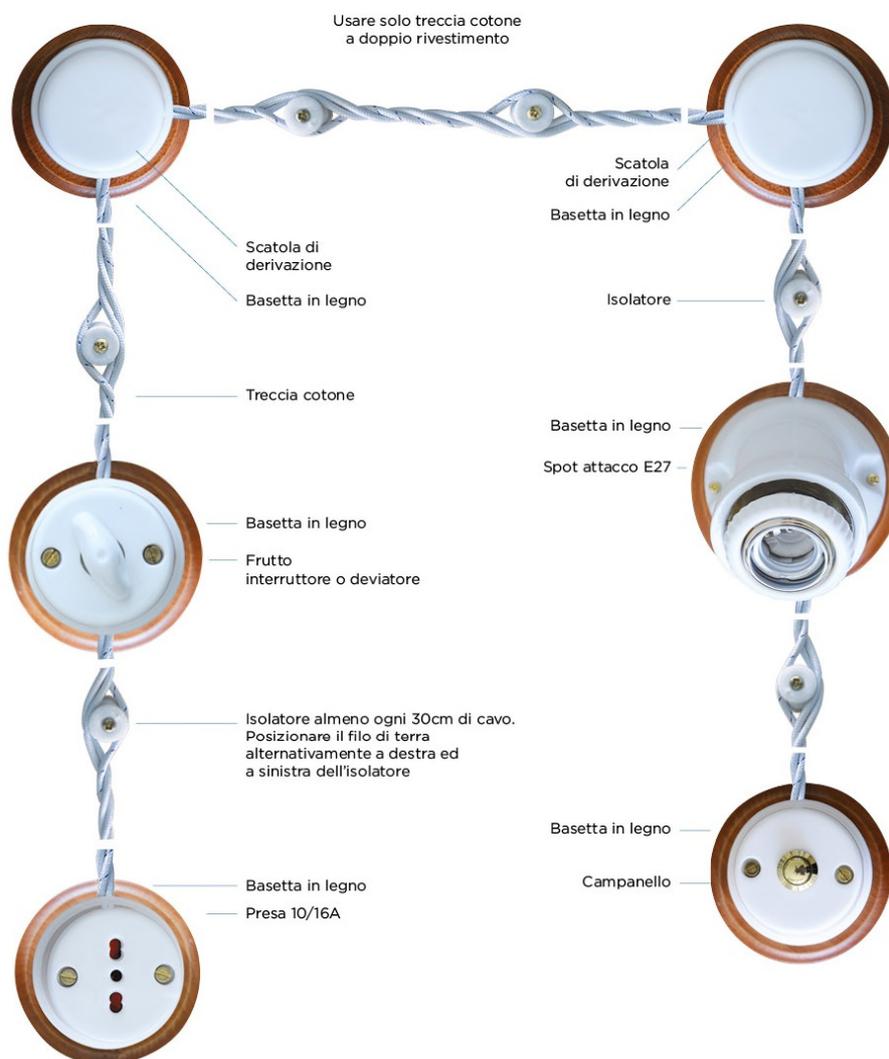

CONSIGLI PER L'IMPIANTO TRECCIA

- Il filo di terra è sempre evidenziato da apposita punteggiatura e va posizionato alternativamente a destra e a sinistra dell'isolatore per evitare l'apertura della treccia.
- Non utilizzare mai treccia seta ma solo ed esclusivamente treccia cotone "C'era una volta" a doppio rivestimento.

