



LED Strip | stripLED 72 W 24 V | CRI 80
98035

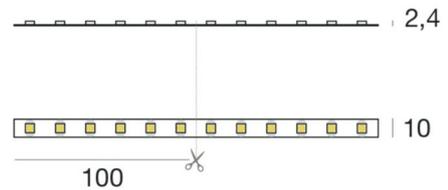

Dati tecnici	
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Potenza	72 W
Flusso luminoso sorgente	5400 lm
Tensione	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe energetica	E
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	No
Fire Rated (BS 476 PT21 compliant)	No
Temperatura d'esercizio tipica	-20°C / +40°C
Driver incluso	No
Induzione	No
Modalità emergenza	No
Sensore di movimento	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.50 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione

Elettronica



84700
Switching Driver 88~264V AC / 125~373V DC 75 W



99331
On/Off Driver 190~250V AC 150 W


LED Strip | stripLED 72 W 24 V | CRI 80
98035

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 5 LED stripLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5400 lm, con un'efficienza nominale di 75.0 lm/W.

Il grado di protezione è IP20; Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.





La potenza assorbita dall'apparecchio è di 72 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

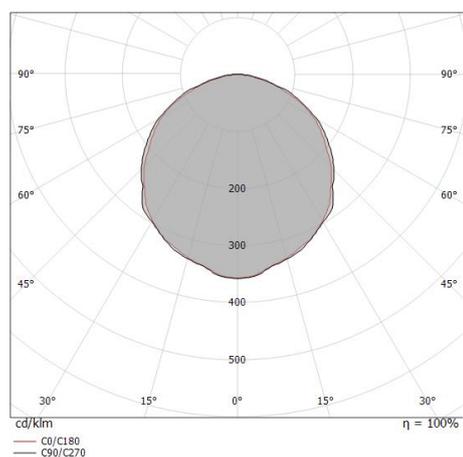



Components

	<p>Low Surface Profile - LED Strip</p>	<p>Code <u>98891</u></p>
	<p>High Surface Profile</p>	<p>Code <u>98893</u></p>
	<p>Surface profile - LED Strip</p>	<p>Code <u>98923</u></p>
	<p>High Round Surface Profile</p>	<p>Code <u>98933</u></p>
	<p>Square Surface Profile</p>	<p>Code <u>98929</u></p>
	<p>Corner Surface Profile</p>	<p>Code <u>98903</u></p>
	<p>Slim Recessed Profile - LED Strip</p>	<p>Code <u>98895</u></p>
	<p>Recessed profile - LED Strip</p>	<p>Code <u>98897</u></p>

	Ciabatta	Code <u>89119</u>
	Cavo e connettore Lunghezza 300 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm ² ; pressacavo: no; colori: nero - rosso.	Code <u>89121</u>
	Cavo e connettore Lunghezza 1000 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm ² ; pressacavo: no; colori: nero - rosso.	Code <u>89123</u>
	Cavo e connettore Lunghezza 3000 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm ² ; pressacavo: no; colori: nero - rosso.	Code <u>89125</u>
	Cavo e connettore - estensione connettore rapido	Code <u>98384</u>
	Cavo e connettore - estensione connettore rapido per LED strip	Code <u>98379</u>
	Sacchetto / Kit di fissaggio	Code <u>LED-KIT031</u>
	Sacchetto / Kit di fissaggio	Code <u>98063</u>



Sacchetto / Kit di fissaggio

Code
98064




Sacchetto / Kit di fissaggio

Code
98065



Profilo

Code
98061

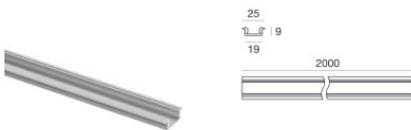

Profilo

Code
98066



Profilo

Code
98392



Profilo

Code
98419




Diffusore

Code
98062



Diffusore

Code
98421



Diffusore

Code
98395



Diffusore - Diffusore trasparente

Code
98941



Diffusore - Diffusore satinato

Code
98942



Diffusore - Diffusore opalino

Code
98943



Diffusore

Code
98930



Diffusore

Code
98898

Diffusore

Code
98899

Diffusore

Code
98900

	Diffusore	Code <u>98917</u>	
		Diffusore	Code <u>98938</u>
		Tappo	Code <u>98393</u>
		Tappo	Code <u>98418</u>
		Molle per incasso	Code <u>98394</u>
		Molle per incasso	Code <u>98420</u>
	Connettore - connettore rapido	Code <u>98383</u>	