Fled_O

Emergenza | 220-240 V | 1 x powerLED 1,5 W 500 mA
CRI 80
62544

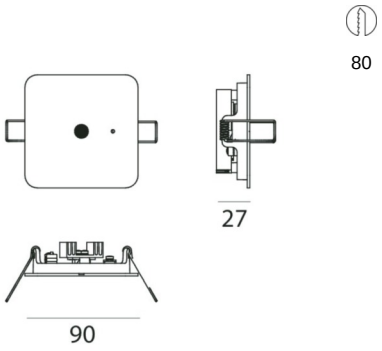

Dati tecnici	
Tipologia	Frame
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza	1.5 W
Flusso luminoso sorgente	227 lm
Frequenza	50 - 60 - Hz
CCT / Tonalità	6500 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
AC / DC input	DC
Classe di isolamento	2
IP	IP40
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	No
Fire Rated (BS 476 PT21 compliant)	No
Temperatura d'esercizio tipica	-20°C / +50°C
Driver incluso	Driver
Induzione	No
Modalità emergenza	Si
UPS	No
Sensore di movimento	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.6 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	bianco RAL 9003 goffrato
Lavorazione	Verniciatura a polvere

Finitura diffusore	
Materiale	Vetro extra chiaro
Colore	trasparente

Fled_O

Emergenza | 220-240 V | 1 x powerLED 1,5 W 500 mA | CRI 80
62544

Emergenza a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 6500 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 227 lm, con un'efficienza nominale di 227.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.6 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,5 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 80 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 89373.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Flusso luminoso sorgente	227 lm
Temperatura di colore	6500 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 °C Ta 25 °C)	

Fled_O

Fled_O | Emergency | Accessories
62544

Controcassa
Tipo installazione: muratura
L=200mm, H=83mm, D=137mm

Code
89373