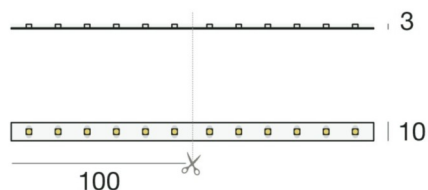


Dropper



LED Strip | stripLED 24 W 24 V | CRI 80
98020



Dati tecnici	
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Potenza	24 W
Flusso luminoso sorgente	1850 lm
Tensione	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe energetica	E
Classe di isolamento	3
IP	IP50
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	No
Fire Rated (BS 476 PT21 compliant)	No
Temperatura d'esercizio tipica	-20°C / +40°C
Driver incluso	No
Induzione	No
Modalità emergenza	No
Sensore di movimento	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.50 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione

Elettronica



84700
Switching Driver 88~264V AC / 125~373V DC 75 W



84829
On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC 24 W



99331
On/Off Driver 190~250V AC 150 W

LED Strip | stripLED 24 W 24 V | CRI 80
98020

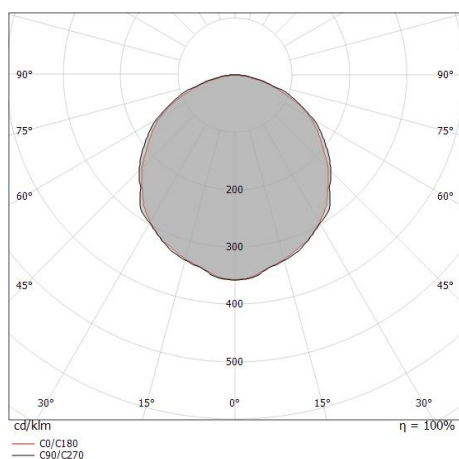
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 5 LED stripLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1850 lm, con un'efficienza nominale di 77.1 lm/W.

Il grado di protezione è IP50; Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.





LED Strip | stripLED 24 W 24 V | CRI 80
98020

Components







	Low Surface Profile - LED Strip	Code 98891
	High Surface Profile	Code 98893
	Surface profile - LED Strip	Code 98923
	High Round Surface Profile	Code 98933
	Square Surface Profile	Code 98929
	Corner Surface Profile	Code 98903
	Slim Recessed Profile - LED Strip	Code 98895
	Recessed profile - LED Strip	Code 98897

	Ciabatta	Code <u>89119</u>
	Cavo e connettore Lunghezza 300 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm ² ; pressacavo: no; colori: nero - rosso.	Code <u>89121</u>
	Cavo e connettore Lunghezza 1000 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm ² ; pressacavo: no; colori: nero - rosso.	Code <u>89123</u>
	Cavo e connettore Lunghezza 3000 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm ² ; pressacavo: no; colori: nero - rosso.	Code <u>89125</u>
	Sacchetto / Kit di fissaggio	Code <u>LED-KIT031</u>
	Sacchetto / Kit di fissaggio	Code <u>98063</u>
	Sacchetto / Kit di fissaggio	Code <u>98064</u>
	Sacchetto / Kit di fissaggio	Code <u>98065</u>

Dropper



Dropper | LED Strip | Accessories
98020

 	Profilo	Code <u>98061</u>
 	Profilo	Code <u>98066</u>
 	Diffusore	Code <u>98062</u>
 	Diffusore - Diffusore trasparente	Code <u>98941</u>
 	Diffusore - Diffusore satinato	Code <u>98942</u>
 	Diffusore - Diffusore opalino	Code <u>98943</u>
 	Diffusore	Code <u>98930</u>
	Diffusore	Code <u>98898</u>



Dropper | LED Strip | Accessories
98020

	Diffusore	Code <u>98899</u>
	Diffusore	Code <u>98900</u>
	Diffusore	Code <u>98917</u>