




SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_WW | Bluetooth Silvoir | Dim on Board


BRAND: i-LèD




ON/OFF DALI DALI
POUND_T 13 W DC - 15,5 W AC




ON/OFF DALI DALI
POUND_T 26 W DC - 29 W AC




ON/OFF DALI DALI
POUND_T 34 W DC - 39 W AC




ON/OFF DALI DALI
POUND_T Super Spot
7,2 W DC - 9 W AC




DALI DW
POUND_T | Dynamic White
8 W DC - 9 W AC (x channel)




DALI DW
POUND_T | Dynamic White
15 W DC - 17,5 W AC (x channel)




DALI
POUND_T 13 W DC - 15,5 W AC
Bluetooth SILVAIR | Dim on Board




DALI
POUND_T 23 W DC - 26 W AC
Bluetooth SILVAIR | Dim on Board




DALI
POUND_T 32,5 W DC - 37,5 W AC
Bluetooth SILVAIR | Dim on Board




DALI DALI
POUND_FOCUS 13,5 W DC - 15,5 W AC




DALI DALI
POUND_FOCUS 23 W DC - 29 W AC




DALI DALI
POUND_FOCUS 32,5 W DC - 37 W AC




DALI
POUND_T 13 W DC - 15,5 W AC
Bluetooth SILVAIR | Dim on Board




DALI
POUND_T 23 W DC - 29 W AC
Bluetooth SILVAIR | Dim on Board




DALI
POUND_T 32,5 W DC - 37 W AC
Bluetooth SILVAIR | Dim on Board




DALI DALI
POUND_SHAPER 11 W DC - 13 W AC
Medium | Distance



DALI DALI
POUND_SHAPER 27 W DC - 30 W AC
Medium | Distance




DALI
POUND_SHAPER 11 W DC - 13 W AC
Medium | Distance




DALI
POUND_SHAPER 27 W DC - 30 W AC
Medium | Distance

POUND
SERIE
RANGE


OPTUS
SERIE
RANGE




ON/OFF DALI DALI
OPTUS_T
8,5 W DC - 9 W AC
16 W DC - 18 W AC




ON/OFF DALI DALI
OPTUS_T 24 W DC - 27 W AC




ON/OFF DALI DALI
OPTUS_T 34 W DC - 39 W AC




ON/OFF DALI DALI
OPTUS_WW 17 W DC - 19 W AC




ON/OFF DALI DALI
OPTUS_WW 27 W DC - 30 W AC



DALI
OPTUS_T 17 W DC - 19 W AC



DALI
OPTUS_T 27 W DC - 30 W AC



SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: 

Installazione / Manutenzione

L'articolo dovrà essere installato da personale qualificato, **seguendo le normative d'installazione vigenti del paese di appartenenza**;

In caso di malfunzionamento o necessità di manutenzione dell'articolo contattare il servizio clienti Linea Light tramite la seguente mail: support@linealight.com.

SONO SEVERAMENTE VIETATE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELL'ARTICOLO MENTRE QUEST ULTIMO È IN FUNZIONE; !!! ATTENZIONE !!! DURANTE IL FUNZIONAMENTO ALCUNE PARTI DELL'APPARECCHIO POSSONO RAGGIUNGERE TEMPERATURE ELEVATE.

Installation / Maintenance

*The article must be installed by qualified personnel, **following the installation regulations in force in your country**;*

In the event of malfunction or need for maintenance of the article, contact Linea Light customer service via the following e-mail: support@linealight.com.

IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO INSTALL AND MAINTAIN THE ARTICLE WHILE IT IS IN OPERATION; !!! WARNING !!! DURING OPERATION, CERTAIN PARTS OF THE APPLIANCE MAY REACH HIGH TEMPERATURES.

LINEA LIGHT declines any kind of responsibility if the instructions provided in the following instruction manual and in the main manual present in the article's packaging are not followed.

UTILIZZO CONFORME:

L'apparecchio è garantito esclusivamente se l'articolo in questione sia stato installato seguendo le istruzioni riportate in questo manuale di istruzioni e da quello generale presenti all'interno dell'imballo e scaricabili dal sito: www.linealight.com; **In caso di mancata osservazione delle precedenti avvertenze, l'azienda LINEA LIGHT declinerà ogni tipologia di responsabilità.**

Un utilizzo scorretto dell'articolo può influire nella durata utile della lampada e/o potrebbe causarne un guasto precoce.

Evitare la pulizia dell'apparecchio utilizzando agenti chimici aggressivi, è sufficiente passare l'articolo con uno straccio inumidito con acqua.

Per ulteriori avvertenze e/o spiegazioni di eventuali simboli si prega di visionare il foglio istruzioni generale.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER FUTURI LAVORI DI INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE.

COMPLIANT USE:

*The luminaire is only guaranteed if the article in question has been installed in accordance with the instructions given in this instruction manual and the general manual found inside the packaging and downloadable from: www.linealight.com; **In the event of failure to comply with the above warnings, LINEA LIGHT declines all liability.***

Incorrect use of the article may affect the service life of the lamp and/or cause it to fail prematurely.

Avoid cleaning the fixture using harsh chemicals, simply wipe the item with a cloth dampened with water.

For further warnings and/or explanations of possible symbols please refer to the general instruction sheet.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE INSTALLATION/MAINTENANCE WORK.

(ITA) - I prodotti devono essere installati tassativamente con alimentazioni, cablaggi e accessori originali del Gruppo Linea Light, o eventualmente approvati dall'azienda. L'utilizzo di accessori non originali, o non approvati, determina il decadimento di ogni garanzia sul prodotto. (ENG) - All power supply, wiring and accessories used for product installation shall be original Linea Light Group parts or approved by the company. The warranty will become void if non original or non approved parts are used. (FRA) - Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires Linea Light Group, ou qui ont été approuvés par l'entreprise. L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit. (ESP) - Los productos se han de instalar obligatoriamente con alimentaciones, cableados y accesorios originales de Linea Light Group o, de otra forma, deben ser aprobados por la empresa misma. El uso de accesorios no originales, o no aprobados, anula todas las garantías del producto. (GER) Die Produkte müssen obligatorisch mit Originalstromversorgung, Originalkabeln und Originalzubehör der Linea Light Group oder mit Teilen, die von der Linea Light Group ausdrücklich empfohlen sind, installiert werden. Die Verwendung von nicht originale oder nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör führt zu einem sofortigen Verfall vom Garantieanspruch für das Produkt.

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: i-LÈD

CODICI/CODES

CODE	Type	Dimensions (H x L x D) [mm]	POWER (W)	Dimming	Voltage (V)	Current (A)	WEIGHT (g)	Safety Class	IP	CRI	Temperature color LED (°K)	Energy Class
C00432	Optus TV2	153x158x74	18	On/Off	36	500	0.65	2	20	90	2700	E
C00432	Optus TV2	153x158x74	18	On/Off	36	500	0.65	2	20	90	4000	E
C00432	Optus TV2	153x158x74	18	On/Off	36	500	0.65	2	20	90	3000	E
C00433	Optus TV2	153x158x74	18	On/Off	36	500	0.65	2	20	98	2700	E
C00433	Optus TV2	153x158x74	18	On/Off	36	500	0.65	2	20	98	4000	F
C00433	Optus TV2	153x158x74	18	On/Off	36	500	0.65	2	20	98	3000	E
C00434	Optus TV2	153x158x74	18	On/Off	36	500	0.65	2	20	90	3000	F
C00435	Optus TV2	153x158x74	18	DALI-2 PUSH	36	500	0.66	2	20	90	2700	E
C00435	Optus TV2	153x158x74	18	DALI-2 PUSH	36	500	0.66	2	20	90	4000	E
C00435	Optus TV2	153x158x74	18	DALI-2 PUSH	36	500	0.66	2	20	90	3000	E
C00436	Optus TV2	153x158x74	18	DALI-2 PUSH	36	500	0.66	2	20	98	2700	E
C00436	Optus TV2	153x158x74	18	DALI-2 PUSH	36	500	0.66	2	20	98	4000	F
C00436	Optus TV2	153x158x74	18	DALI-2 PUSH	36	500	0.66	2	20	98	3000	E
C00438	Optus TV2	153x158x74	18	DALI-2 PUSH	36	500	0.66	2	20	90	3000	F
C00440	Optus TV2	153x158x74	27	On/Off	36	700	0.65	2	20	90	2700	E
C00440	Optus TV2	153x158x74	27	On/Off	36	700	0.65	2	20	90	4000	E
C00440	Optus TV2	153x158x74	27	On/Off	36	700	0.65	2	20	90	3000	E
C00441	Optus TV2	153x158x74	27	On/Off	36	700	0.65	2	20	98	2700	E
C00441	Optus TV2	153x158x74	27	On/Off	36	700	0.65	2	20	98	4000	E
C00441	Optus TV2	153x158x74	27	On/Off	36	700	0.65	2	20	98	3000	E
C00443	Optus TV2	153x158x74	27	On/Off	36	700	0.65	2	20	98	3000	E
C00446	Optus TV2	153x158x74	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.66	2	20	90	2700	E
C00446	Optus TV2	153x158x74	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.66	2	20	90	4000	E
C00446	Optus TV2	153x158x74	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.66	2	20	90	3000	E
C00448	Optus TV2	153x158x74	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.66	2	20	98	2700	E
C00448	Optus TV2	153x158x74	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.66	2	20	98	4000	E
C00448	Optus TV2	153x158x74	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.66	2	20	98	3000	E
C00449	Optus TV2	153x158x74	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.66	2	20	98	3000	E
C00473	Optus Ww	153x158x74	19	On/Off	36	500	0.825	2	20	90	2700	F
C00473	Optus Ww	153x158x74	19	On/Off	36	500	0.825	2	20	90	4000	E
C00473	Optus Ww	153x158x74	19	On/Off	36	500	0.825	2	20	90	3000	F
C00474	Optus Ww	153x158x74	19	DALI-2 PUSH	36	500	0.825	2	20	90	2700	F
C00474	Optus Ww	153x158x74	19	DALI-2 PUSH	36	500	0.825	2	20	90	4000	E
C00474	Optus Ww	153x158x74	19	DALI-2 PUSH	36	500	0.825	2	20	90	3000	F
C00475	Optus Ww	153x158x74	30	On/Off	36	800	1.152	2	20	90	2700	F
C00475	Optus Ww	153x158x74	30	On/Off	36	800	1.152	2	20	90	4000	E
C00475	Optus Ww	153x158x74	30	On/Off	36	800	1.152	2	20	90	3000	F
C00476	Optus Ww	153x158x74	30	DALI-2 PUSH	36	800	1.152	2	20	90	2700	F
C00476	Optus Ww	153x158x74	30	DALI-2 PUSH	36	800	1.152	2	20	90	4000	E
C00476	Optus Ww	153x158x74	30	DALI-2 PUSH	36	800	1.152	2	20	90	3000	F
C00993	Optus TV2	153x158x74	9	On/Off	12	700	0.35	2	20	90	2700	F
C00993	Optus TV2	153x265x74	9	On/Off	12	700	0.35	2	20	90	4000	F
C00993	Optus TV2	153x265x74	9	On/Off	12	700	0.35	2	20	90	3000	F
C00994	Optus TV2	153x265x74	9	DALI-2 PUSH	12	700	0.35	2	20	90	2700	F
C00994	Optus TV2	153x265x74	9	DALI-2 PUSH	12	700	0.35	2	20	90	4000	F
C00994	Optus TV2	153x265x74	9	DALI-2 PUSH	12	700	0.35	2	20	90	3000	F
C00995	Optus TV2	153x265x74	12	On/Off	36	300	0.412	2	20	90	3000	F
C00996	Optus TV2	153x265x74	12	On/Off	36	300	0.412	2	20	98	2700	E
C00996	Optus TV2	153x265x74	12	On/Off	36	300	0.412	2	20	98	4000	F
C00996	Optus TV2	153x265x74	12	On/Off	36	300	0.412	2	20	98	3000	E
C00997	Optus TV2	153x265x74	12	On/Off	36	300	0.412	2	20	90	2700	E
C00997	Optus TV2	153x265x74	12	On/Off	36	300	0.412	2	20	90	4000	E
C00997	Optus TV2	153x265x74	12	On/Off	36	300	0.412	2	20	90	3000	E
C00998	Optus TV2	153x265x74	12	DALI-2 PUSH	36	300	0.412	2	20	90	3000	F
C00999	Optus TV2	153x265x74	12	DALI-2 PUSH	36	300	0.412	2	20	98	2700	E
C00999	Optus TV2	153x265x74	12	DALI-2 PUSH	36	300	0.412	2	20	98	4000	F
C00999	Optus TV2	153x265x74	12	DALI-2 PUSH	36	300	0.412	2	20	98	3000	E
C01000	Optus TV2	153x265x74	12	DALI-2 PUSH	36	300	0.412	2	20	90	2700	E
C01000	Optus TV2	153x265x74	12	DALI-2 PUSH	36	300	0.412	2	20	90	4000	E
C01000	Optus TV2	153x265x74	12	DALI-2 PUSH	36	300	0.412	2	20	90	3000	E
77048	Optus T	153x265x74	18	On/Off	36	450	0.412	2	20	90	3000	F
77049	Optus T	153x265x74	18	On/Off	36	450	0.412	2	20	90	3000	F
77050	Optus T	153x265x74	18	On/Off	36	450	0.412	2	20	98	4000	F
77050	Optus T	153x265x74	18	On/Off	36	450	0.412	2	20	98	3000	E
77051	Optus T	153x265x74	18	On/Off	36	450	0.412	2	20	98	4000	F
77051	Optus T	153x265x74	18	On/Off	36	450	0.412	2	20	98	3000	E
77052	Optus T	153x265x74	18	On/Off	36	450	0.412	2	20	90	2700	E
77052	Optus T	153x265x74	18	On/Off	36	450	0.412	2	20	90	4000	E
77052	Optus T	153x265x74	18	On/Off	36	450	0.412	2	20	90	3000	E
77053	Optus T	153x265x74	18	On/Off	36	450	0.412	2	20	90	2700	E
77053	Optus T	153x265x74	18	On/Off	36	450	0.412	2	20	90	4000	E
77053	Optus T	153x265x74	18	On/Off	36	450	0.412	2	20	90	3000	E
77054	Optus T	153x265x74	18	DALI-2 PUSH	36	450	0.412	2	20	90	3000	F
77055	Optus T	153x265x74	18	DALI-2 PUSH	36	450	0.412	2	20	90	3000	F
77056	Optus T	153x265x74	18	DALI-2 PUSH	36	450	0.412	2	20	98	4000	F
77056	Optus T	153x265x74	18	DALI-2 PUSH	36	450	0.412	2	20	98	3000	E
77057	Optus T	153x265x74	18	DALI-2 PUSH	36	450	0.412	2	20	98	4000	F
77057	Optus T	153x265x74	18	DALI-2 PUSH	36	450	0.412	2	20	98	3000	E
77058	Optus T	153x265x74	18	DALI-2 PUSH	36	450	0.412	2	20	90	2700	E
77058	Optus T	153x265x74	18	DALI-2 PUSH	36	450	0.412	2	20	90	4000	E
77058	Optus T	153x265x74	18	DALI-2 PUSH	36	450	0.412	2	20	90	3000	E

Ta -20°C ÷ +50°C

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: i-LÈD

77070	Optus T	153x158x74	14	Dim on Board	36	450	0.496	1	20	90	2700	E
77070	Optus T	153x158x74	14	Dim on Board	36	450	0.496	1	20	90	4000	E
77070	Optus T	153x158x74	14	Dim on Board	36	450	0.496	1	20	90	3000	E
77071	Optus T	153x158x74	14	Dim on Board	36	450	0.496	2	20	90	2700	E
77071	Optus T	153x158x74	14	Dim on Board	36	450	0.496	2	20	90	4000	E
77071	Optus T	153x158x74	14	Dim on Board	36	450	0.496	2	20	90	3000	E
81625	Pound T	153x158x74	15.5	On/Off	36	350	0.39	2	20	90	4000	E
81625	Pound T	153x158x74	15.5	On/Off	36	350	0.39	2	20	90	3000	E
81626	Pound T	153x158x74	15.5	On/Off	36	350	0.39	2	20	90	4000	E
81626	Pound T	153x158x74	15.5	On/Off	36	350	0.39	2	20	90	3000	E
81627	Pound T	153x158x74	15.5	On/Off	36	350	0.39	2	20	98	2700	F
81627	Pound T	153x158x74	15.5	On/Off	36	350	0.39	2	20	98	4000	F
81627	Pound T	153x158x74	15.5	On/Off	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
81628	Pound T	153x158x74	15.5	On/Off	36	350	0.39	2	20	98	2700	F
81628	Pound T	153x158x74	15.5	On/Off	36	350	0.39	2	20	98	4000	F
81628	Pound T	153x158x74	15.5	On/Off	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
81629	Pound T	153x158x74	15.5	On/Off	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
81630	Pound T	153x158x74	15.5	On/Off	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
81631	Pound T	153x158x74	29	On/Off	36	700	0.612	2	20	90	4000	E
81631	Pound T	153x158x74	29	On/Off	36	700	0.612	2	20	90	3000	E
81632	Pound T	153x158x74	29	On/Off	36	700	0.612	2	20	90	4000	E
81632	Pound T	153x158x74	29	On/Off	36	700	0.612	2	20	90	3000	E
81633	Pound T	153x158x74	29	On/Off	36	700	0.612	2	20	98	2700	E
81633	Pound T	153x265x74	29	On/Off	36	700	0.612	2	20	98	4000	F
81633	Pound T	153x265x74	29	On/Off	36	700	0.612	2	20	98	3000	E
81634	Pound T	153x265x74	29	On/Off	36	700	0.612	2	20	98	2700	E
81634	Pound T	153x265x74	29	On/Off	36	700	0.612	2	20	98	4000	F
81634	Pound T	153x265x74	29	On/Off	36	700	0.612	2	20	98	3000	E
81635	Pound T	153x265x74	29	On/Off	36	700	0.612	2	20	90	3000	F
81636	Pound T	153x265x74	29	On/Off	36	700	0.612	2	20	90	3000	F
81637	Pound T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	90	4000	E
81637	Pound T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	90	3000	E
81638	Pound T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	90	4000	E
81638	Pound T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	90	3000	E
81639	Pound T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	98	2700	E
81639	Pound T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	98	4000	E
81639	Pound T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81640	Pound T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	98	2700	E
81640	Pound T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	98	4000	E
81640	Pound T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81641	Pound T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81642	Pound T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	1	20	98	3000	E
81649	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	92	5000	F
81649	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	92	RED	
81649	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	92	2700	F
81649	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	92	4000	E
81649	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	92	3000	F
81650	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	92	5000	F
81650	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	93	RED	
81650	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	92	2700	F
81650	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	92	4000	E
81650	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	92	3000	F
81651	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	98	4000	F
81651	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	98	3000	F
81652	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	98	4000	F
81652	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	98	3000	F
81653	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	98	3000	F
81654	Optus T	153x265x74	30	On/Off	36	750	0.835	1	20	98	3000	F
81655	Optus T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	90	5000	E
81655	Optus T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	90	2700	E
81655	Optus T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	90	4000	E
81655	Optus T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	90	3000	E
81656	Optus T	153x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	1	20	90	5000	E
81656	Optus T	181x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	1	20	90	2700	E
81656	Optus T	181x265x74	39	On/Off	36	950	0.92	1	20	90	4000	E
81656	Optus T	181x158x123	39	On/Off	36	950	0.92	1	20	90	3000	E
81657	Optus T	181x158x123	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	98	4000	E
81657	Optus T	181x158x123	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81658	Optus T	181x158x123	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	98	4000	E
81658	Optus T	181x158x123	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81659	Optus T	181x158x123	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81660	Optus T	181x158x123	39	On/Off	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81752	Pound T	181x158x123	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	90	4000	E
81752	Pound T	181x158x123	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	90	3000	E
81753	Pound T	181x158x123	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	90	4000	E
81753	Pound T	198x158x123	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	90	3000	E
81754	Pound T	198x158x123	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	98	2700	E
81754	Pound T	198x158x148	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	98	4000	E
81754	Pound T	198x158x148	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81755	Pound T	198x158x148	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	98	2700	E
81755	Pound T	198x158x148	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	98	4000	E
81755	Pound T	198x158x148	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81756	Pound T	198x158x148	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81757	Pound T	198x158x148	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81808	Pound T	198x158x148	29	DALI-2 PUSH	36	700	0.612	2	20	90	4000	E
81808	Pound T	198x158x148	29	DALI-2 PUSH	36	700	0.612	2	20	90	3000	E
81809	Pound T	198x158x148	29	DALI-2 PUSH	36	700	0.612	2	20	90	4000	E
81809	Pound T	154x158x148	29	DALI-2 PUSH	36	700	0.612	2	20	90	3000	E

Ta -20°C ÷ +50°C

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: i-LÈD

81809	Pound T	154x158x148	29	DALI-2 PUSH	36	700	0.612	2	20	90	3000	E
81810	Pound T	154x158x148	29	DALI-2 PUSH	36	700	0.612	2	20	98	2700	E
81810	Pound T	154x158x66.5	29	DALI-2 PUSH	36	700	0.612	2	20	98	4000	F
81810	Pound T	154x158x66.5	29	DALI-2 PUSH	36	700	0.612	2	20	98	3000	E
81811	Pound T	154x158x66.5	29	DALI-2 PUSH	36	700	0.612	2	20	98	2700	E
81811	Pound T	154x158x66.5	29	DALI-2 PUSH	36	700	0.612	2	20	98	4000	F
81811	Pound T	154x158x66.5	29	DALI-2 PUSH	36	700	0.612	2	20	98	3000	E
81812	Pound T	154x158x66.5	29	DALI-2 PUSH	36	700	0.612	2	20	90	3000	F
81813	Pound T	154x265x66.5	29	DALI-2 PUSH	36	700	0.612	2	20	90	3000	F
81814	Optus T	154x265x66.5	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	90	5000	E
81814	Optus T	154x265x66.5	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	90	2700	E
81814	Optus T	154x265x66.5	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	90	4000	E
81814	Optus T	154x265x66.5	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	90	3000	E
81815	Optus T	154x265x66.5	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	90	5000	E
81815	Optus T	154x158x66.5	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	90	2700	E
81815	Optus T	154x158x66.5	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	90	4000	E
81815	Optus T	154x158x66.5	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	90	3000	E
81816	Optus T	154x158x66.5	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	98	4000	E
81816	Optus T	154x158x66.5	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81817	Optus T	154x158x66.5	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	98	4000	E
81817	Optus T	154x158x66.5	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81818	Optus T	154x158x66.5	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81819	Optus T	154x158x66.5	39	DALI-2 PUSH	36	950	0.92	2	20	98	3000	E
81859	Pound T	154x158x66.5	42	On/Off	36	1050	2.04	1	20	98	3000	F
81860	Pound T	154x158x66.5	42	On/Off	36	1050	2.04	1	20	98	3000	F
81861	Pound T	154x158x66.5	42	On/Off	36	1050	2.04	1	20	98	2700	G
81861	Pound T	154x158x66.5	42	On/Off	36	1050	2.04	1	20	98	4000	F
81861	Pound T	154x158x66.5	42	On/Off	36	1050	2.04	1	20	98	3000	F
81862	Pound T	154x158x66.5	42	On/Off	36	1050	2.04	1	20	98	2700	G
81862	Pound T	154x158x66.5	42	On/Off	36	1050	2.04	1	20	98	4000	F
81862	Pound T	154x158x66.5	42	On/Off	36	1050	2.04	1	20	98	3000	F
81863	Pound T	154x158x66.5	42	On/Off	36	1050	2.04	1	20	92	4000	E
81863	Pound T	154x158x66.5	42	On/Off	36	1050	2.04	1	20	92	3000	F
81864	Pound T	154x158x66.5	42	On/Off	36	1050	2.04	1	20	92	4000	E
81864	Pound T	154x158x66.5	42	On/Off	36	1050	2.04	1	20	92	3000	F
81954	Pound T Super Spot	154x158x66.5	9	DALI-2 PUSH	36	630	0.383	2	20	92	2700	F
81954	Pound T Super Spot	154x158x66.5	9	DALI-2 PUSH	36	630	0.383	2	20	90	4000	F
81954	Pound T Super Spot	154x158x66.5	9	DALI-2 PUSH	36	630	0.383	2	20	90	3000	F
81955	Pound T Super Spot	154x158x66.5	9	DALI-2 PUSH	36	630	0.383	2	20	92	2700	F
81955	Pound T Super Spot	154x158x66.5	9	DALI-2 PUSH	36	630	0.383	2	20	90	4000	F
81955	Pound T Super Spot	154x158x66.5	9	DALI-2 PUSH	36	630	0.383	2	20	90	3000	F
81987	Pound Focus	154x158x66.5	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	90	2700	E
81987	Pound Focus	154x158x66.5	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	90	4000	E
81987	Pound Focus	154x158x66.5	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	90	3000	E
81988	Pound Focus	154x158x66.5	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	90	2700	E
81988	Pound Focus	154x158x66.5	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	90	4000	E
81988	Pound Focus	154x158x66.5	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	90	3000	E
81989	Pound Focus	154x158x66.5	26	DALI-2 PUSH	36	650	0.735	2	20	90	2700	E
81989	Pound Focus	154x158x66.5	26	DALI-2 PUSH	36	650	0.735	2	20	90	4000	E
81989	Pound Focus	154x158x66.5	26	DALI-2 PUSH	36	650	0.735	2	20	90	3000	E
81990	Pound Focus	154x158x66.5	26	DALI-2 PUSH	36	650	0.735	2	20	90	2700	E
81990	Pound Focus	154x158x66.5	26	DALI-2 PUSH	36	650	0.735	2	20	90	4000	E
81990	Pound Focus	154x158x66.5	26	DALI-2 PUSH	36	650	0.735	2	20	90	3000	E
81991	Pound Focus	154x158x66.5	37	DALI-2 PUSH	36	900	0.92	2	20	90	2700	E
81991	Pound Focus	154x158x66.5	37	DALI-2 PUSH	36	900	0.92	2	20	90	4000	E
81991	Pound Focus	154x158x66.5	37	DALI-2 PUSH	36	900	0.92	2	20	90	3000	E
81992	Pound Focus	154x265x66.5	37	DALI-2 PUSH	36	900	0.92	2	20	90	2700	E
81992	Pound Focus	154x265x66.5	37	DALI-2 PUSH	36	900	0.92	2	20	90	4000	E
81992	Pound Focus	154x265x66.5	37	DALI-2 PUSH	36	900	0.92	2	20	90	3000	E
82105	Pound Focus	154x265x66.5	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	90	2700	E
82105	Pound Focus	154x265x66.5	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	90	4000	E
82105	Pound Focus	154x265x66.5	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	90	3000	E
82106	Pound Focus	154x265x66.5	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	90	2700	E
82106	Pound Focus	154x265x66.5	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	90	4000	E
82106	Pound Focus	154x265x66.5	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	90	3000	E
82107	Pound Focus	154x265x66.5	29	Dim on Board	36	650	0.612	2	20	90	2700	E
82107	Pound Focus	154x265x66.5	29	Dim on Board	36	650	0.612	2	20	90	4000	E
82107	Pound Focus	154x265x66.5	29	Dim on Board	36	650	0.612	2	20	90	3000	E
82108	Pound Focus	154x265x66.5	29	Dim on Board	36	650	0.612	2	20	90	2700	E
82108	Pound Focus	154x265x66.5	29	Dim on Board	36	650	0.612	2	20	90	4000	E
82108	Pound Focus	154x265x66.5	29	Dim on Board	36	650	0.612	2	20	90	3000	E
82109	Pound Focus	154x265x66.5	37	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	92	2700	F
82109	Pound Focus	154x265x66.5	37	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	92	4000	E
82109	Pound Focus	154x265x66.5	37	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	92	3000	F
82110	Pound Focus	154x265x66.5	37	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	92	2700	F
82110	Pound Focus	154x265x66.5	37	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	92	4000	E
82110	Pound Focus	154x265x66.5	37	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	92	3000	F
82227	Pound T	154x265x66.5	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	90	2700	E
82227	Pound T	154x265x66.5	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	90	4000	E
82227	Pound T	154x265x66.5	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	90	3000	E
82228	Pound T	154x265x66.5	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	90	2700	E
82228	Pound T	154x265x66.5	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	90	4000	E
82228	Pound T	154x265x66.5	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	90	3000	E
82229	Pound T	154x265x66.5	26	Dim on Board	36	630	0.612	2	20	90	2700	E
82229	Pound T	154x265x66.5	26	Dim on Board	36	630	0.612	2	20	90	4000	E
82229	Pound T	154x265x66.5	26	Dim on Board	36	630	0.612	2	20	90	3000	E
82230	Pound T	154x265x66.5	26	Dim on Board	36	630	0.612	2	20	90	2700	E
82230	Pound T	154x265x66.5	26	Dim on Board	36	630	0.612	2	20	90	4000	E

Ta -20°C ÷ +50°C

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_WW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: i-LÈD

82230	Pound T	154x265x66.5	26	Dim on Board	36	630	0.612	2	20	90	3000	E
82231	Pound T	154x265x66.5	37.5	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	90	2700	E
82231	Pound T	154x265x66.5	37.5	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	90	4000	E
82231	Pound T	154x265x66.5	37.5	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	90	3000	E
82232	Pound T	154x265x66.5	37.5	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	90	2700	E
82232	Pound T	154x265x66.5	37.5	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	90	4000	E
82232	Pound T	154x265x66.5	37.5	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	90	3000	E
82235	Optus T	154x265x66.5	27	On/Off	36	700	0.625	2	20	90	2700	E
82235	Optus T	146x265x66.5	27	On/Off	36	700	0.625	2	20	90	4000	E
82235	Optus T	146x265x66.5	27	On/Off	36	700	0.625	2	20	90	3000	E
82236	Optus T	146x158x70	27	On/Off	36	700	0.625	2	20	90	2700	E
82236	Optus T	146x158x70	27	On/Off	36	700	0.625	2	20	90	4000	E
82236	Optus T	146x158x70	27	On/Off	36	700	0.625	2	20	90	3000	E
82237	Optus T	146x158x70	27	On/Off	36	700	0.625	2	20	98	2700	E
82237	Optus T	146x158x70	27	On/Off	36	700	0.625	2	20	98	4000	E
82237	Optus T	146x158x70	27	On/Off	36	700	0.625	2	20	98	3000	E
82238	Optus T	146x158x70	27	On/Off	36	700	0.625	2	20	98	2700	E
82238	Optus T	146x158x70	27	On/Off	36	700	0.625	2	20	98	4000	E
82238	Optus T	146x158x70	27	On/Off	36	700	0.625	2	20	98	3000	E
82239	Optus T	146x158x70	27	On/Off	36	700	0.625	2	20	98	3000	E
82240	Optus T	146x158x70	27	On/Off	36	700	0.625	2	20	98	3000	E
82243	Optus T	146x158x70	26	Dim on Board	36	650	0.687	2	20	92	2700	F
82243	Optus T	146x158x70	26	Dim on Board	36	650	0.687	2	20	92	4000	E
82243	Optus T	146x158x70	26	Dim on Board	36	650	0.687	2	20	92	3000	F
82244	Optus T	146x158x70	26	Dim on Board	36	650	0.687	2	20	92	2700	F
82244	Optus T	146x158x70	26	Dim on Board	36	650	0.687	2	20	92	4000	E
82244	Optus T	146x158x70	26	Dim on Board	36	650	0.687	2	20	92	3000	F
82245	Optus T	146x158x70	36	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	92	2700	F
82245	Optus T	146x158x70	36	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	92	4000	E
82245	Optus T	146x158x70	36	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	92	3000	F
82246	Optus T	146x158x70	36	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	92	2700	F
82246	Optus T	146x158x70	36	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	92	4000	E
82246	Optus T	146x158x70	36	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	92	3000	F
82247	Optus Ww	146x158x70	19	On/Off	36	500	0.825	2	20	90	2700	F
82247	Optus Ww	146x158x70	19	On/Off	36	500	0.825	2	20	90	4000	E
82247	Optus Ww	146x158x70	19	On/Off	36	500	0.825	2	20	90	3000	F
82248	Optus Ww	146x158x70	19	On/Off	36	500	0.825	2	20	90	2700	F
82248	Optus Ww	146x158x70	19	On/Off	36	500	0.825	2	20	90	4000	E
82248	Optus Ww	146x158x70	19	On/Off	36	500	0.825	2	20	90	3000	F
82249	Optus Ww	146x158x70	30	On/Off	36	800	1.152	2	20	90	2700	F
82249	Optus Ww	146x158x70	30	On/Off	36	800	1.152	2	20	90	4000	E
82249	Optus Ww	146x158x70	30	On/Off	36	800	1.152	2	20	90	3000	F
82250	Optus Ww	146x158x70	30	On/Off	36	800	1.152	2	20	90	2700	F
82250	Optus Ww	146x158x70	30	On/Off	36	800	1.152	2	20	90	4000	E
82250	Optus Ww	135x158x70	30	On/Off	36	800	1.152	2	20	90	3000	F
82251	Optus Ww	135x158x70	19	Dim on Board	36	500	0.825	2	20	90	2700	F
82251	Optus Ww	135x265x70	19	Dim on Board	36	500	0.825	2	20	90	4000	E
82251	Optus Ww	135x265x70	19	Dim on Board	36	500	0.825	2	20	90	3000	F
82252	Optus Ww	135x265x70	19	Dim on Board	36	500	0.825	2	20	90	2700	F
82252	Optus Ww	135x265x70	19	Dim on Board	36	500	0.825	2	20	90	4000	E
82252	Optus Ww	135x265x70	19	Dim on Board	36	500	0.825	2	20	90	3000	F
82253	Optus Ww	135x265x70	30	Dim on Board	36	800	1.152	2	20	90	2700	F
82253	Optus Ww	135x265x70	30	Dim on Board	36	800	1.152	2	20	90	4000	E
82253	Optus Ww	135x265x70	30	Dim on Board	36	800	1.152	2	20	90	3000	F
82254	Optus Ww	135x265x70	30	Dim on Board	36	800	1.152	2	20	90	2700	F
82254	Optus Ww	135x265x70	30	Dim on Board	36	800	1.152	2	20	90	4000	E
82254	Optus Ww	135x265x70	30	Dim on Board	36	800	1.152	2	20	90	3000	F
82375	Optus T	135x265x70	26	Dim on Board	36	650	0.687	2	20	98	4000	F
82375	Optus T	135x265x70	26	Dim on Board	36	650	0.687	2	20	98	3000	F
82376	Optus T	135x265x70	26	Dim on Board	36	650	0.687	2	20	98	4000	F
82376	Optus T	135x265x70	26	Dim on Board	36	650	0.687	2	20	98	3000	F
82377	Optus T	135x265x70	26	Dim on Board	36	650	0.687	2	20	98	3000	F
82378	Optus T	135x265x70	26	Dim on Board	36	650	0.687	2	20	98	3000	F
82379	Optus T	135x265x70	36	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	2700	G
82379	Optus T	135x265x70	36	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	4000	F
82379	Optus T	135x265x70	36	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	3000	F
82380	Optus T	135x265x70	36	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	2700	G
82380	Optus T	135x265x70	36	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	4000	F
82380	Optus T	135x265x70	36	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	3000	F
82381	Optus T	135x265x70	36	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	3000	F
82382	Optus T	135x265x70	36	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	3000	F
82406	Pound T	135x265x70	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	98	2700	F
82406	Pound T	135x265x70	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	98	4000	F
82406	Pound T	135x265x70	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	98	3000	F
82407	Pound T	135x265x70	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	98	2700	F
82407	Pound T	135x265x70	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	98	4000	F
82407	Pound T	135x265x70	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	98	3000	F
82408	Pound T	135x265x70	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	98	3000	F
82409	Pound T	135x265x70	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	98	3000	F
82410	Pound T	135x265x70	26	Dim on Board	36	630	0.612	2	20	98	2700	E
82410	Pound T	176x265x70	26	Dim on Board	36	630	0.612	2	20	98	4000	F
82410	Pound T	176x265x70	26	Dim on Board	36	630	0.612	2	20	98	3000	E
82411	Pound T	176x158x70	26	Dim on Board	36	630	0.612	2	20	98	2700	E
82411	Pound T	176x158x70	26	Dim on Board	36	630	0.612	2	20	98	4000	F
82411	Pound T	176x158x70	26	Dim on Board	36	630	0.612	2	20	98	3000	E
82412	Pound T	176x158x70	26	Dim on Board	36	630	0.612	2	20	90	3000	F
82413	Pound T	176x158x70	26	Dim on Board	36	630	0.612	2	20	90	3000	F
82414	Pound T	176x158x70	37.5	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	2700	E

Ta -20°C ÷ +50°C

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: i-LÈD

82414	Pound T	176x158x70	37.5	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	4000	E
82414	Pound T	176x158x70	37.5	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	3000	E
82415	Pound T	176x158x70	37.5	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	2700	E
82415	Pound T	176x158x70	37.5	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	4000	E
82415	Pound T	176x158x70	37.5	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	3000	E
82416	Pound T	176x158x70	37.5	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	3000	E
82417	Pound T	176x158x70	37.5	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	3000	E
82422	Pound Focus	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	98	2700	F
82422	Pound Focus	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	98	4000	F
82422	Pound Focus	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
82423	Pound Focus	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	98	2700	F
82423	Pound Focus	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	98	4000	F
82423	Pound Focus	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
82438	Pound Focus	176x158x70	26	DALI-2 PUSH	36	650	0.735	2	20	98	2700	E
82438	Pound Focus	176x158x70	26	DALI-2 PUSH	36	650	0.735	2	20	98	4000	F
82438	Pound Focus	176x158x70	26	DALI-2 PUSH	36	650	0.735	2	20	98	3000	E
82439	Pound Focus	176x158x70	26	DALI-2 PUSH	36	650	0.735	2	20	98	2700	E
82439	Pound Focus	176x158x70	26	DALI-2 PUSH	36	650	0.735	2	20	98	4000	F
82439	Pound Focus	176x158x70	26	DALI-2 PUSH	36	650	0.735	2	20	98	3000	E
82440	Pound Focus	176x158x70	37	DALI-2 PUSH	36	900	0.92	2	20	98	2700	E
82440	Pound Focus	176x158x70	37	DALI-2 PUSH	36	900	0.92	2	20	98	4000	E
82440	Pound Focus	176x158x70	37	DALI-2 PUSH	36	900	0.92	2	20	98	3000	E
82441	Pound Focus	176x158x70	37	DALI-2 PUSH	36	900	0.92	2	20	98	2700	E
82441	Pound Focus	176x158x70	37	DALI-2 PUSH	36	900	0.92	2	20	98	4000	E
82441	Pound Focus	176x158x70	37	DALI-2 PUSH	36	900	0.92	2	20	98	3000	E
82444	Pound Focus	176x158x70	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	98	2700	F
82444	Pound Focus	176x158x70	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	98	4000	F
82444	Pound Focus	176x158x70	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	98	3000	F
82445	Pound Focus	176x158x70	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	98	2700	F
82445	Pound Focus	176x158x70	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	98	4000	F
82445	Pound Focus	176x158x70	15.5	Dim on Board	36	300	0.39	2	20	98	3000	F
82446	Pound Focus	176x158x70	29	Dim on Board	36	650	0.612	2	20	98	2700	E
82446	Pound Focus	176x158x70	29	Dim on Board	36	650	0.612	2	20	98	4000	F
82446	Pound Focus	176x158x70	29	Dim on Board	36	650	0.612	2	20	98	3000	E
82447	Pound Focus	176x158x70	29	Dim on Board	36	650	0.612	2	20	98	2700	E
82447	Pound Focus	176x158x70	29	Dim on Board	36	650	0.612	2	20	98	4000	F
82447	Pound Focus	176x158x70	29	Dim on Board	36	650	0.612	2	20	98	3000	E
82448	Pound Focus	176x158x70	37	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	2700	G
82448	Pound Focus	176x158x70	37	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	4000	F
82448	Pound Focus	176x158x70	37	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	3000	F
82449	Pound Focus	176x158x70	37	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	2700	G
82449	Pound Focus	176x158x70	37	Dim on Board	36	900	0.92	2	20	98	4000	F
82607	Pound T	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	90	4000	E
82607	Pound T	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	90	3000	E
82608	Pound T	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	90	4000	E
82608	Pound T	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	90	3000	E
82609	Pound T	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	98	2700	F
82609	Pound T	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	98	4000	F
82609	Pound T	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
82610	Pound T	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	98	2700	F
82610	Pound T	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	98	4000	F
82610	Pound T	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
82611	Pound T	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
82612	Pound T	176x158x70	15.5	DALI-2 PUSH	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
82613	Pound	176x158x70	37.8	DALI	36	1050	2.04	1	20	98	3000	F
82614	Pound	176x158x70	37.8	DALI	36	1050	2.04	1	20	98	3000	F
82615	Pound	176x158x70	37.8	DALI	36	1050	2.04	1	20	98	2700	G
82615	Pound	176x158x70	37.8	DALI	36	1050	2.04	1	20	98	4000	F
82615	Pound	176x158x70	37.8	DALI	36	1050	2.04	1	20	98	3000	F
82616	Pound	176x158x70	37.8	DALI	36	1050	2.04	1	20	98	2700	G
82616	Pound	176x158x70	37.8	DALI	36	1050	2.04	1	20	98	4000	F
82616	Pound	176x158x70	37.8	DALI	36	1050	2.04	1	20	98	3000	F
82617	Pound	170x158x115	37.8	On/Off	36	1050	2.04	1	20	92	4000	E
82617	Pound	170x158x115	37.8	On/Off	36	1050	2.04	1	20	92	3000	F
82618	Pound	170x158x115	37.8	DALI	36	1050	2.04	1	20	92	4000	E
82618	Pound	170x158x115	37.8	DALI	36	1050	2.04	1	20	92	3000	F
82893	Optus T	170x158x115	21	DALI-2 PUSH	36	450	0.412	2	20	90	3000	F
82895	Optus T	170x158x115	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.625	2	20	98	3000	E
82896	Optus T	170x158x115	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.625	1	20	98	3000	E
82897	Optus T	170x158x115	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.625	2	20	98	2700	E
82897	Optus T	170x158x115	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.625	2	20	98	4000	E
82897	Optus T	170x158x115	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.625	2	20	98	3000	E
82898	Optus T	170x158x115	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.625	2	20	98	2700	E
82898	Optus T	170x158x115	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.625	2	20	98	4000	E
82898	Optus T	170x158x115	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.625	2	20	98	3000	E
82899	Optus T	170x158x115	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.625	2	20	90	2700	E
82899	Optus T	170x158x115	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.625	2	20	90	4000	E
82899	Optus T	170x158x115	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.625	2	20	90	3000	E
82900	Optus T	170x158x115	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.625	2	20	90	2700	E
82900	Optus T	170x158x115	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.625	2	20	90	4000	E
82900	Optus T	170x158x115	27	DALI-2 PUSH	36	700	0.625	2	20	90	3000	E
83799	Pound T	170x158x115	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
83800	Pound T	170x158x115	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
83801	Pound T	170x158x115	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	98	2700	F
83801	Pound T	170x158x115	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	98	4000	F
83801	Pound T	170x158x115	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
83802	Pound T	170x158x115	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	98	2700	F
83802	Pound T	170x158x115	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	98	4000	F

Ta -20°C ÷ +50°C

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board**BRAND: i-LÈD**

83802	Pound T	170x158x115	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
83803	Pound T	170x158x115	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	90	2700	E
83803	Pound T	170x158x115	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	90	4000	E
83803	Pound T	170x158x115	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	90	3000	E
83804	Pound T	170x158x115	15.5	Dim on Board	36	350	0.39	2	20	90	2700	E
83804	Pound T	170x158x115	15.5	Dim on Board	36	350	0.39	2	20	90	4000	E
83804	Pound T	170x158x115	15.5	Dim on Board	36	350	0.39	2	20	90	3000	E
83805	Pound T	170x158x115	26	Bluetooth Silvair	36	630	0.612	2	20	90	3000	F
83806	Pound T	170x158x115	26	Bluetooth Silvair	36	630	0.612	2	20	90	3000	F
83807	Pound T	221x158x115	26	Bluetooth Silvair	36	630	0.612	2	20	98	2700	E
83807	Pound T	221x158x115	26	Bluetooth Silvair	36	630	0.612	2	20	98	4000	F
83807	Pound T	221x158x165	26	Bluetooth Silvair	36	630	0.612	2	20	98	3000	E
83808	Pound T	221x158x165	26	Bluetooth Silvair	36	630	0.612	2	20	98	2700	E
83808	Pound T	221x158x165	26	Bluetooth Silvair	36	630	0.612	2	20	98	4000	F
83808	Pound T	221x158x165	26	Bluetooth Silvair	36	630	0.612	2	20	98	3000	E
83809	Pound T	221x158x165	26	Bluetooth Silvair	36	630	0.612	2	20	90	2700	E
83809	Pound T	221x158x165	26	Bluetooth Silvair	36	630	0.612	2	20	90	4000	E
83809	Pound T	221x158x165	26	Bluetooth Silvair	36	630	0.612	2	20	90	3000	E
83810	Pound T	221x158x165	26	Bluetooth Silvair	36	630	0.612	2	20	90	2700	E
83810	Pound T	221x158x165	26	Bluetooth Silvair	36	630	0.612	2	20	90	4000	E
83810	Pound T	221x158x165	26	Bluetooth Silvair	36	630	0.612	2	20	90	3000	E
83811	Pound T	221x158x165	37.5	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	98	3000	E
83812	Pound T	221x158x165	37.5	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	98	3000	E
83823	Pound T	221x158x165	37.5	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	98	2700	E
83823	Pound T	221x158x165	37.5	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	98	4000	E
83823	Pound T	221x158x165	37.5	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	98	3000	E
83824	Pound T	221x158x165	37.5	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	98	2700	E
83824	Pound T	221x158x165	37.5	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	98	4000	E
83824	Pound T	221x158x165	37.5	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	98	3000	E
83825	Pound T	221x158x165	37.5	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	90	2700	E
83825	Pound T	221x158x165	37.5	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	90	4000	E
83825	Pound T	221x158x165	37.5	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	90	3000	E
83826	Pound T	221x158x165	37.5	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	90	2700	E
83826	Pound T	221x158x165	37.5	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	90	4000	E
83826	Pound T	221x158x165	37.5	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	90	3000	E
83827	Pound Focus	221x158x165	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	98	2700	F
83827	Pound Focus	221x158x165	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	98	4000	F
83827	Pound Focus	221x158x165	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
83828	Pound Focus	221x158x165	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	98	2700	F
83828	Pound Focus	221x158x165	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	98	4000	F
83828	Pound Focus	221x158x165	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	98	3000	F
83829	Pound Focus	221x158x165	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	90	2700	E
83829	Pound Focus	221x158x165	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	90	4000	E
83829	Pound Focus	221x158x165	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	90	3000	E
83830	Pound Focus	221x158x165	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	90	2700	E
83830	Pound Focus	265x158x165	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	90	4000	E
83830	Pound Focus	265x158x165	15.5	Bluetooth Silvair	36	350	0.39	2	20	90	3000	E
83831	Pound Focus	265x158x190	26	Bluetooth Silvair	36	650	0.612	2	20	98	2700	E
83831	Pound Focus	265x158x190	26	Bluetooth Silvair	36	650	0.612	2	20	98	4000	F
83831	Pound Focus	265x158x190	26	Bluetooth Silvair	36	650	0.612	2	20	98	3000	E
83832	Pound Focus	265x158x190	26	Bluetooth Silvair	36	650	0.612	2	20	98	2700	E
83832	Pound Focus	265x158x190	26	Bluetooth Silvair	36	650	0.612	2	20	98	4000	F
83832	Pound Focus	265x158x190	26	Bluetooth Silvair	36	650	0.612	2	20	98	3000	E
83833	Pound Focus	265x158x190	26	Bluetooth Silvair	36	650	0.612	2	20	90	2700	E
83833	Pound Focus	265x158x190	26	Bluetooth Silvair	36	650	0.612	2	20	90	4000	E
83833	Pound Focus	265x158x190	26	Bluetooth Silvair	36	650	0.612	2	20	90	3000	E
83834	Pound Focus	265x158x190	26	Bluetooth Silvair	36	650	0.612	2	20	90	2700	E
83834	Pound Focus	265x158x190	26	Bluetooth Silvair	36	650	0.612	2	20	90	4000	E
83834	Pound Focus	265x158x190	26	Bluetooth Silvair	36	650	0.612	2	20	90	3000	E
83835	Pound Focus	265x158x190	37	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	98	2700	E
83835	Pound Focus	265x158x190	37	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	98	4000	E
83835	Pound Focus	265x158x190	37	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	98	3000	E
83836	Pound Focus	265x158x190	37	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	98	2700	E
83836	Pound Focus	265x158x190	37	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	98	4000	E
83836	Pound Focus	265x158x190	37	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	98	3000	E
83839	Pound Focus	265x158x190	37	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	90	2700	E
83839	Pound Focus	265x158x190	37	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	90	4000	E
83839	Pound Focus	265x158x190	37	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	90	3000	E
83840	Pound Focus	265x158x190	37	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	90	2700	E
83840	Pound Focus	265x158x190	37	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	90	4000	E
83840	Pound Focus	265x158x190	37	Bluetooth Silvair	36	900	0.92	2	20	90	3000	E
83921	Optus Vw	265x158x190	19	Bluetooth Silvair	36	500	0.825	2	20	90	2700	F
83921	Optus Vw	265x158x190	19	Bluetooth Silvair	36	500	0.825	2	20	90	4000	E
83921	Optus Vw	265x158x190	19	Bluetooth Silvair	36	500	0.825	2	20	90	3000	F
83922	Optus Vw	265x158x190	19	Bluetooth Silvair	36	500	0.825	2	20	90	2700	F
83922	Optus Vw	265x158x190	19	Bluetooth Silvair	36	500	0.825	2	20	90	4000	E
83922	Optus Vw	265x158x190	19	Bluetooth Silvair	36	500	0.825	2	20	90	3000	F
84165	Pound T	265x158x190	9	DALI-2 PUSH	12	700	0.612	2	20	90	From 2700 to 5700	F
84166	Pound T	265x158x190	9	DALI-2 PUSH	12	700	0.612	2	20	90	From 2700 to 5700	F
84167	Pound T	265x158x190	17.5	DALI-2 PUSH	24	700	0.92	2	20	90	From 2700 to 5700	F
84168	Pound T	265x158x190	17.5	DALI-2 PUSH	24	700	0.92	1	20	90	From 2700 to 5700	F
76052	Pound Shaper Short	350x265x284	30	DALI-2 PUSH	36	750	1.45	2	IP20	98	2700	E
76052	Pound Shaper Short	350x265x284	30	DALI-2 PUSH	36	750	1.45	2	IP20	98	2700	E
76052	Pound Shaper Short	350x265x284	30	DALI-2 PUSH	36	750	1.45	2	IP20	98	2700	E
76053	Pound Shaper Short	350x265x284	30	DALI-2 PUSH	36	750	1.45	2	IP20	98	2700	E
76053	Pound Shaper Short	350x265x284	30	DALI-2 PUSH	36	750	1.45	2	IP20	98	2700	E
76053	Pound Shaper Short	350x265x284	30	DALI-2 PUSH	36	750	1.45	2	IP20	98	2700	E
76054	Pound Shaper Short	350x230x284	30	Bluetooth Silvair	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
76054	Pound Shaper Short	350x230x284	30	Bluetooth Silvair	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E

Ta -20°C ÷ +50°C

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: i-LÈD

76054	Pound Shaper Short	350x230x284	30	Bluetooth Silvair	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
76055	Pound Shaper Short	350x230x284	30	Bluetooth Silvair	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
76055	Pound Shaper Short	350x230x284	30	Bluetooth Silvair	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
76055	Pound Shaper Short	350x230x284	30	Bluetooth Silvair	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
76056	Pound Shaper Short	360x158x284	30	Dimming on Board	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
76056	Pound Shaper Short	360x158x284	30	Dimming on Board	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
76056	Pound Shaper Short	360x158x284	30	Dimming on Board	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
76057	Pound Shaper Short	360x158x284	30	Dimming on Board	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
76057	Pound Shaper Short	360x158x284	30	Dimming on Board	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
76057	Pound Shaper Short	360x158x284	30	Dimming on Board	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
76659	Pound Shaper Distance	320x265x212	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.455	2	IP20	98	2700	F
76659	Pound Shaper Distance	320x265x212	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.455	2	IP20	98	2700	F
76659	Pound Shaper Distance	320x265x212	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.455	2	IP20	98	2700	F
76660	Pound Shaper Distance	320x265x212	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.455	2	IP20	98	2700	F
76660	Pound Shaper Distance	320x265x212	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.455	2	IP20	98	2700	F
76661	Pound Shaper Medium	308x265x197	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.445	2	IP20	98	2700	F
76661	Pound Shaper Medium	308x265x197	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.445	2	IP20	98	2700	F
76661	Pound Shaper Medium	308x265x197	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.445	2	IP20	98	2700	F
76662	Pound Shaper Medium	308x265x197	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.445	2	IP20	98	2700	F
76662	Pound Shaper Medium	308x265x197	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.445	2	IP20	98	2700	F
76662	Pound Shaper Medium	308x265x197	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.445	2	IP20	98	2700	F
76663	Pound Shaper Distance	315x158x167	13	Bluetooth Silvair	36	300	0.54	2	IP20	98	2700	F
76663	Pound Shaper Distance	315x158x167	13	Bluetooth Silvair	36	300	0.54	2	IP20	98	2700	F
76663	Pound Shaper Distance	315x158x167	13	Bluetooth Silvair	36	300	0.54	2	IP20	98	2700	F
76664	Pound Shaper Distance	315x158x167	13	Bluetooth Silvair	36	300	0.54	2	IP20	98	2700	F
76664	Pound Shaper Distance	315x158x167	13	Bluetooth Silvair	36	300	0.54	2	IP20	98	2700	F
76664	Pound Shaper Distance	315x158x167	13	Bluetooth Silvair	36	300	0.54	2	IP20	98	2700	F
76665	Pound Shaper Medium	280x158x170	13	Bluetooth Silvair	36	300	0.53	2	IP20	98	2700	F
76665	Pound Shaper Medium	280x158x170	13	Bluetooth Silvair	36	300	0.53	2	IP20	98	2700	F
76665	Pound Shaper Medium	280x158x170	13	Bluetooth Silvair	36	300	0.53	2	IP20	98	2700	F
76666	Pound Shaper Medium	280x158x170	13	Bluetooth Silvair	36	300	0.53	2	IP20	98	2700	F
76666	Pound Shaper Medium	280x158x170	13	Bluetooth Silvair	36	300	0.53	2	IP20	98	2700	F
76666	Pound Shaper Medium	280x158x170	13	Bluetooth Silvair	36	300	0.53	2	IP20	98	2700	F
76667	Pound Shaper Distance	310x230x167	13	Dim on Board	36	300	0.54	2	IP20	98	2700	F
76667	Pound Shaper Distance	310x230x167	13	Dim on Board	36	300	0.54	2	IP20	98	2700	F
76667	Pound Shaper Distance	310x230x167	13	Dim on Board	36	300	0.54	2	IP20	98	2700	F
76667	Pound Shaper Distance	310x230x167	13	Dim on Board	36	300	0.54	2	IP20	98	2700	F
76668	Pound Shaper Distance	310x230x167	13	Dim on Board	36	300	0.54	2	IP20	98	2700	F
76668	Pound Shaper Distance	310x230x167	13	Dim on Board	36	300	0.54	2	IP20	98	2700	F
76668	Pound Shaper Distance	310x230x167	13	Dim on Board	36	300	0.54	2	IP20	98	2700	F
76669	Pound Shaper Medium	275x230x170	13	Dim on Board	36	300	0.53	2	IP20	98	2700	F
76669	Pound Shaper Medium	275x230x170	13	Dim on Board	36	300	0.53	2	IP20	98	2700	F
76669	Pound Shaper Medium	275x230x170	13	Dim on Board	36	300	0.53	2	IP20	98	2700	F
76670	Pound Shaper Medium	275x230x170	13	Dim on Board	36	300	0.53	2	IP20	98	2700	F
76670	Pound Shaper Medium	275x230x170	13	Dim on Board	36	300	0.53	2	IP20	98	2700	F
76670	Pound Shaper Medium	275x230x170	13	Dim on Board	36	300	0.53	2	IP20	98	2700	F
82072	Pound Shaper Distance	350x265x324	30	DALI-2 PUSH	36	750	1.45	2	IP20	98	2700	E
82072	Pound Shaper Distance	350x265x324	30	DALI-2 PUSH	36	750	1.45	2	IP20	98	2700	E
82072	Pound Shaper Distance	350x265x324	30	DALI-2 PUSH	36	750	1.45	2	IP20	98	2700	E
82073	Pound Shaper Distance	320x265x212	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.455	2	IP20	98	2700	G
82073	Pound Shaper Distance	320x265x212	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.455	2	IP20	98	2700	G
82073	Pound Shaper Distance	320x265x212	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.455	2	IP20	98	2700	G
82114	Pound Shaper Distance	350x265x324	30	DALI-2 PUSH	36	750	1.45	2	IP20	98	2700	E
82114	Pound Shaper Distance	350x265x324	30	DALI-2 PUSH	36	750	1.45	2	IP20	98	2700	E
82114	Pound Shaper Distance	350x265x324	30	DALI-2 PUSH	36	750	1.45	2	IP20	98	2700	E
82115	Pound Shaper Distance	320x265x212	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.455	2	IP20	98	2700	G
82115	Pound Shaper Distance	320x265x212	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.455	2	IP20	98	2700	G
82115	Pound Shaper Distance	320x265x212	13	DALI-2 PUSH	36	300	0.455	2	IP20	98	2700	G
82121	Pound Shaper Distance	350x158x324	30	Dim on Board	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
82121	Pound Shaper Distance	350x158x324	30	Dim on Board	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
82121	Pound Shaper Distance	350x158x324	30	Dim on Board	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
82122	Pound Shaper Distance	350x158x324	30	Dim on Board	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
82122	Pound Shaper Distance	350x158x324	30	Dim on Board	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E
82122	Pound Shaper Distance	350x158x324	30	Dim on Board	36	750	1.6	2	IP20	98	2700	E

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_WW | Bluetooth SilvaIR | Dim on Board

BRAND: **i-LÈD**

MISURE / DIMENSIONS

POUND_T 13 W DC - 15,5 W AC	POUND_T 26 W DC - 29 W AC	POUND_T 34 W DC - 39 W AC	POUND_T Super Spot 7,2 W DC - 9 W AC	POUND_T Dynamic White 8 W DC - 9 W AC (x channel)
POUND_T Dynamic White 15 W DC - 17,5 W AC (x channel)	POUND_T 13 W DC - 15,5 W AC Bluetooth SILVAIR Dim on Board	POUND_T 23 W DC - 26 W AC Bluetooth SILVAIR Dim on Board	POUND_T 32,5 W DC - 37,5 W AC Bluetooth SILVAIR Dim on Board	POUND_FOCUS 13,5 W DC - 15,5 W AC
POUND_FOCUS 23 W DC - 29 W AC	POUND_FOCUS 32,5 W DC - 37 W AC	POUND_T 13 W DC - 15,5 W AC Bluetooth SILVAIR Dim on Board	POUND_T 23 W DC - 29 W AC Bluetooth SILVAIR Dim on Board	POUND_T 32,5 W DC - 37 W AC Bluetooth SILVAIR Dim on Board
POUND_SHAPER 11 W DC - 13 W AC Medium Distance	POUND_SHAPER 27 W DC - 30 W AC Medium Distance	POUND_SHAPER 11 W DC - 13 W AC Medium Distance	POUND_SHAPER 27 W DC - 30 W AC Medium Distance	POUND_SHAPER 27 W DC - 30 W AC Medium Distance

MISURA DRIVER IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI CONTROLLO DRIVER LENGTH BASED ON CONTROL TYPE

ON/OFF DALI DALI 2 PUSH	1.58	31
SILVAIR	2.55	31
DALI DW 2 PUSH	2.55	31
DALI DALI 2 PUSH	2.55	31

**POUND
SERIE
RANGE**




















**OPTUS
SERIE
RANGE**

OPTUS_WW 17 W DC - 19 W AC	OPTUS_WW 27 W DC - 30 W AC	OPTUS_T 17 W DC - 19 W AC	OPTUS_T 27 W DC - 30 W AC	OPTUS_T 8,5 W DC - 9 W AC 16 W DC - 18 W AC	OPTUS_T 24 W DC - 27 W AC	OPTUS_T 34 W DC - 39 W AC
--	--	---	---	---	---	---

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_WW | Bluetooth Silvair | Dim on Board







BRAND: **i-LèD**

MISURE / DIMENSIONS

 ON/OFF DALI DALI 2 PUSH POUND_T 13 W DC - 15,5 W AC	 ON/OFF DALI DALI 2 PUSH POUND_T 26 W DC - 29 W AC	 ON/OFF DALI DALI 2 PUSH POUND_T 34 W DC - 39 W AC	 ON/OFF DALI DALI 2 PUSH POUND_T Super Spot 7,2 W DC - 9 W AC	 DALI DW 2 POUND_T Dynamic White 8 W DC - 9 W AC (x channel)
 DALI DW 2 POUND_T Dynamic White 15 W DC - 17,5 W AC (x channel)	 D.O.B. SILVAIR POUND_T 13 W DC - 15,5 W AC Bluetooth SILVAIR Dim on Board	 D.O.B. SILVAIR POUND_T 23 W DC - 26 W AC Bluetooth SILVAIR Dim on Board	 D.O.B. SILVAIR POUND_T 32,5 W DC - 37,5 W AC Bluetooth SILVAIR Dim on Board	 DALI DALI 2 PUSH POUND_FOCUS 13,5 W DC - 15,5 W AC
 DALI DALI 2 PUSH POUND_FOCUS 23 W DC - 29 W AC	 DALI DALI 2 PUSH POUND_FOCUS 32,5 W DC - 37 W AC	 D.O.B. SILVAIR POUND_T 13 W DC - 15,5 W AC Bluetooth SILVAIR Dim on Board	 D.O.B. SILVAIR POUND_T 23 W DC - 29 W AC Bluetooth SILVAIR Dim on Board	 D.O.B. SILVAIR POUND_T 32,5 W DC - 37 W AC Bluetooth SILVAIR Dim on Board
 DALI DALI 2 PUSH POUND_SHAPER 11 W DC - 13 W AC Medium Distance	 DALI DALI 2 PUSH POUND_SHAPER 27 W DC - 30 W AC Medium Distance	 D.O.B. SILVAIR POUND_SHAPER 11 W DC - 13 W AC Medium Distance	 D.O.B. SILVAIR POUND_SHAPER 27 W DC - 30 W AC Medium Distance	

POUND
SERIE
RANGE

OPTUS
SERIE
RANGE



 ON/OFF DALI DALI 2 PUSH OPTUS_WW 17 W DC - 19 W AC	 ON/OFF DALI DALI 2 PUSH OPTUS_WW 27 W DC - 30 W AC	 ON/OFF DALI DALI 2 PUSH OPTUS_T 17 W DC - 19 W AC	 ON/OFF DALI DALI 2 PUSH OPTUS_T 27 W DC - 30 W AC	 ON/OFF DALI DALI 2 PUSH OPTUS_T 24 W DC - 27 W AC	 ON/OFF DALI DALI 2 PUSH OPTUS_T 34 W DC - 39 W AC
---	---	--	---	---	--

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvoir | Dim on Board


BRAND: **i-LèD**

PRE-INSTALLAZIONE/ PRE-INSTALLATION


INDIVIDUARE IL TIPO DI ADATTATORE DRIVER A BINARIO A SECONDA DELLA TECNOLOGIA
FIND THE TRACK DRIVER/ADAPTER DIMENSIONS ACCORNDING TO IT'S TECNOLOGY

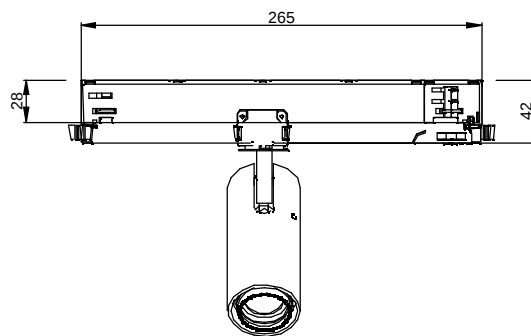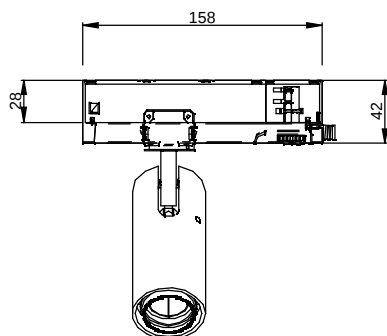

ON/OFF


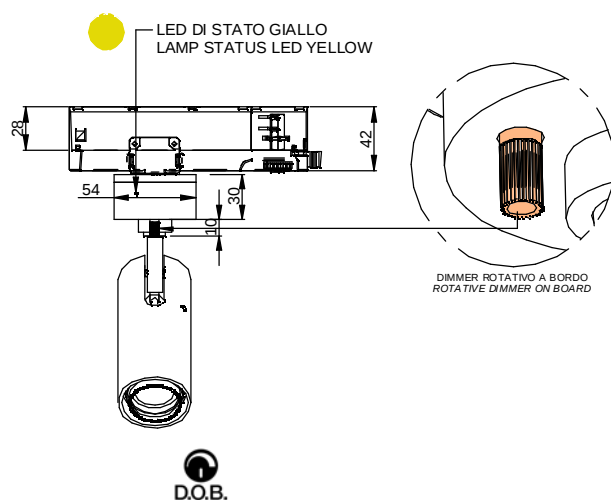


DALI DALI DW 2 PUSH DT8

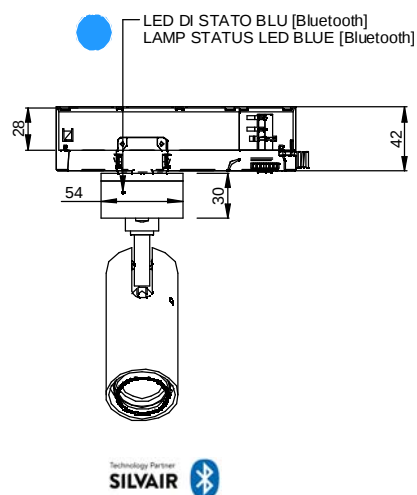


INSTALLAZIONE / INSTALLATION


ON/OFF  

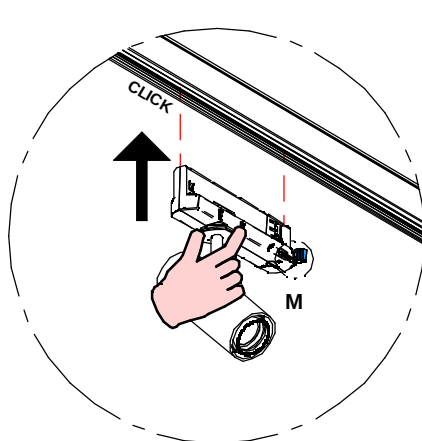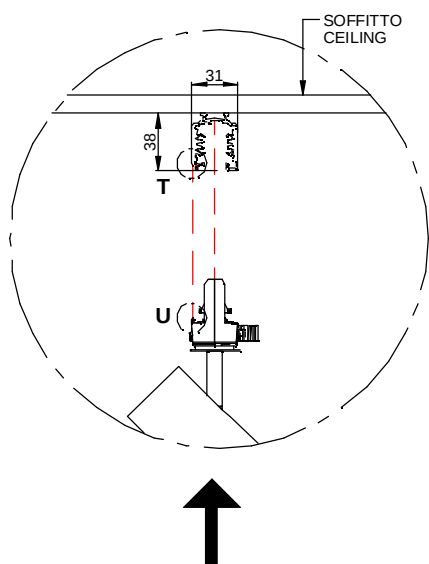

DETTAGLIO T DETAIL T




DETTAGLIO M DETAIL M



IL SELETTORE DEVE
ESSERE IN
POSIZIONE OFF
IN BLU


THE LEVER NEEDS
TO BE IN OFF
POSITION AS
SHOWN
AS BLUE

DETTAGLIO U DETAIL U



SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board


BRAND: **i-LèD**

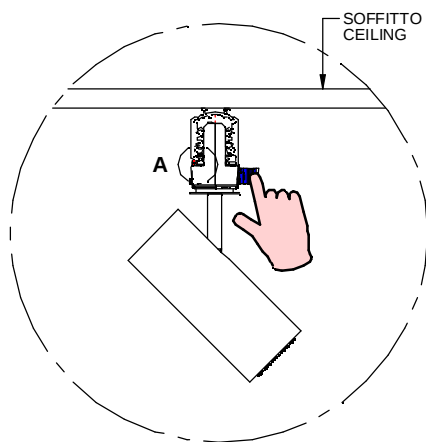

PREMERE IL SELETTORE PARALLELAMENTE AL SOFFITTO FARLO RUOTARE DI 90° FINO A CHE SI BLOCCA


PUSH THE LEVER PARALLEL TO THE CEILING, MUST BE ROTATED 90° UNTIL IT LOCKS

DETTAGLIO A
DETAIL A

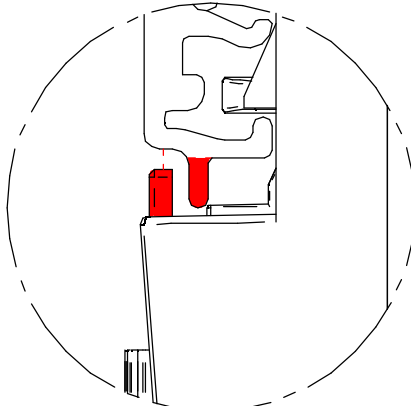


LE DUE PARTI IN ROSSO DEVONO ESSERE POSIZIONATE DALLLO STESSO LATO

THE TWO HIGHLIGHTED RED PARTS MUST BE ON THE SAME SIDE

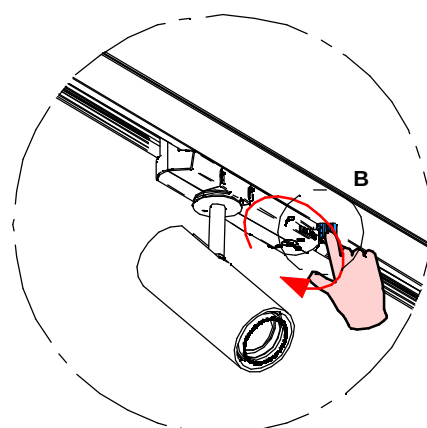


DETTAGLIO B
DETAIL B

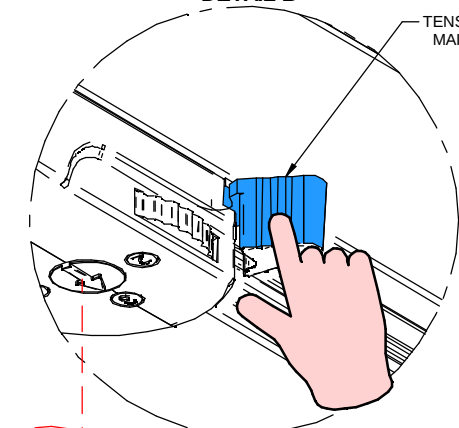

TENSIONE DI RETE
MAINS VOLTAGE


OFF

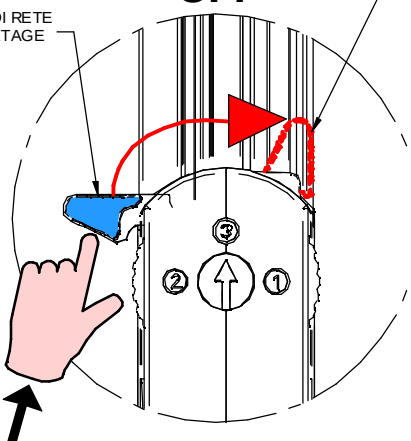

CLICK






ON

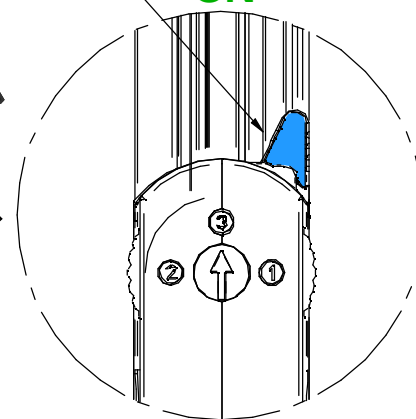

SELEZIONARE LA LINEA TRA 1, 2, 3, RUOTANDO IL SELETTORE IN ARANCIONE

SELECT THE LINE SUPPLY AMONG 1, 2, 3, USING THE ORANGE HIGHLIGHTED ROTATIVE SELECTOR

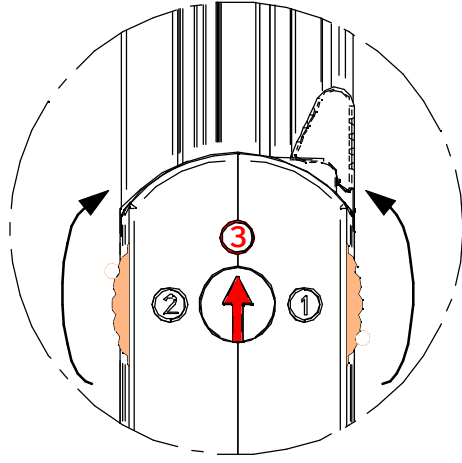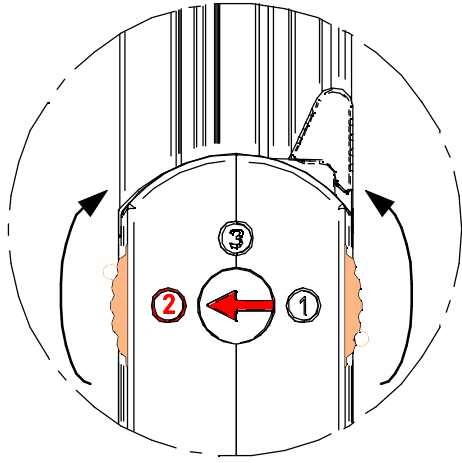
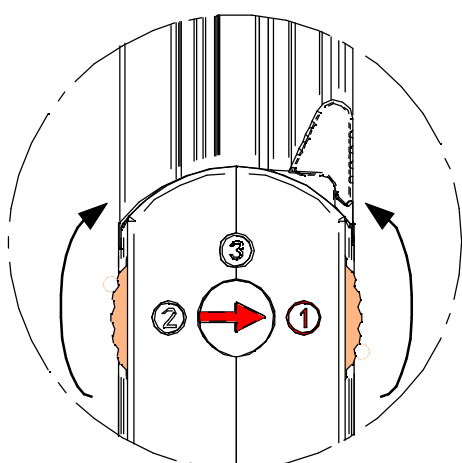


SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board


BRAND: i-LèD

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


DALI DALI DW
2 PUSH DT8

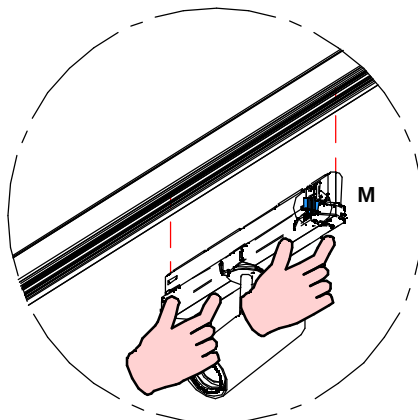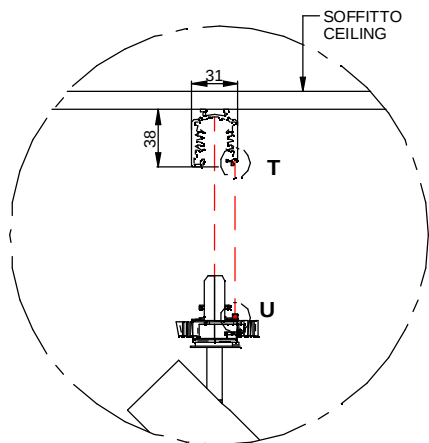

DETTAGLIO T
DETAIL T




DETTAGLIO M
DETAIL M





IL SELETTORE DEVE
ESSERE IN
POSIZIONE OFF
IN BLU

THE LEVER NEEDS
TO BE IN OFF
POSITION AS
SHOWN AS
BLUE




DETTAGLIO U
DETAIL U

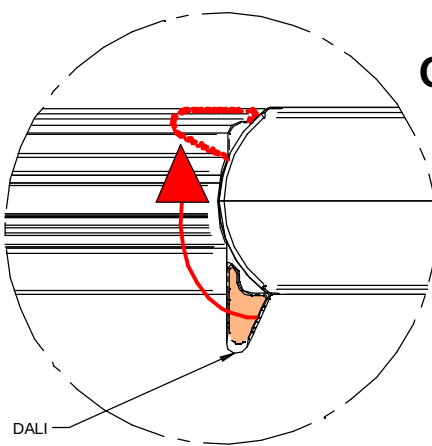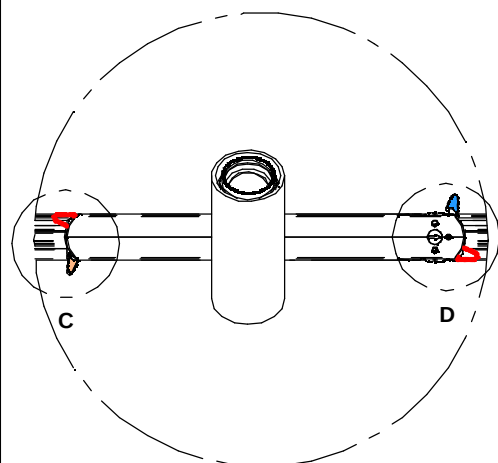



DETTAGLIO C
DETAIL C

OFF

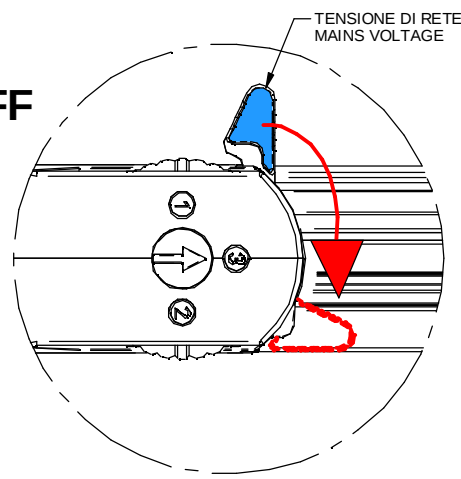


DETTAGLIO D
DETAIL D

TENSIONE DI RETE
MAINS VOLTAGE

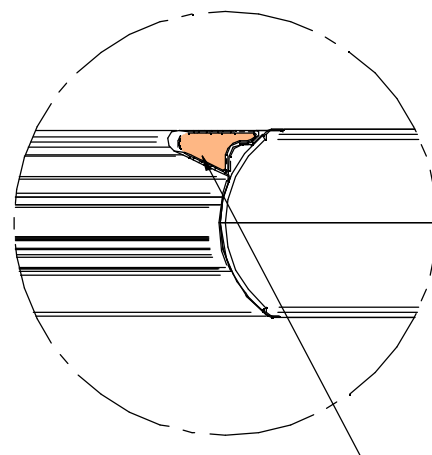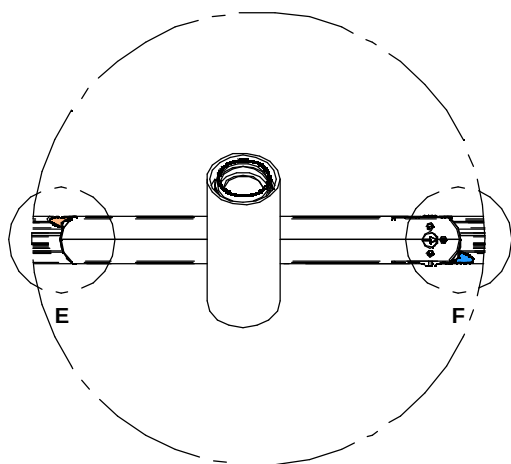

DETTAGLIO E
DETAIL E

ON

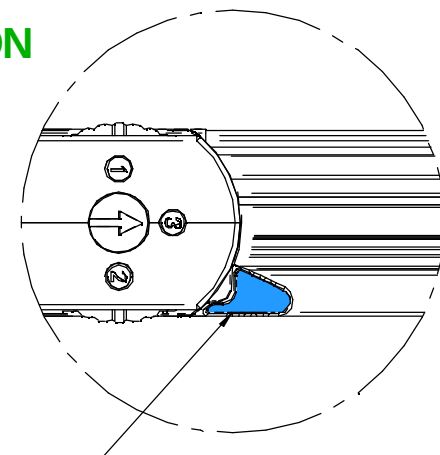



DETTAGLIO F
DETAIL F

CLICK

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: i-LèD

FUNZIONAMENTO OTTICHE CON FOCALE VARIBILE / ADJUSTABLE FOCUS FITTINGS FUNCTIONING

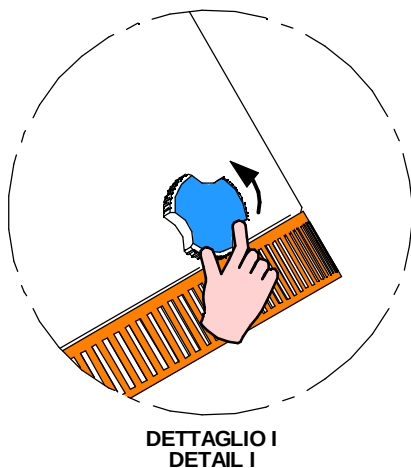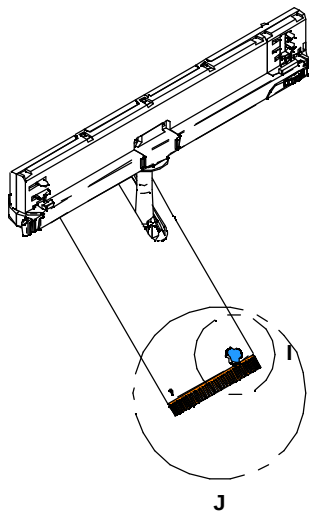


DETTAGLIO I
DETAIL I

LA VITE DI BLOCCO DELLA FOCAL DEVE ESSERE SVITATA PRIMA DELLA REGOLAZIONE IN BLU

RUOTARE LA GHIERA PER AUMENTARE O DIMINUIRE LA FOCAL

THE OPTICS LOCK SCREW NEEDS TO BE LOSEN BEFORE ADJUSTING THE FOCUS BLUE HIGHLIGHTED

ROTATE THE ORANGE HIGHLIGHTED PART TO ADJUST THE FOCUS

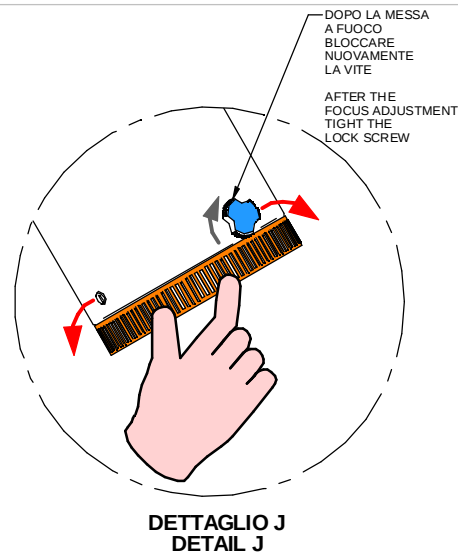

DETTAGLIO J
DETAIL J


DOPO LA MESSA A FUOCO BLOCCARE NUOVAMENTE LA VITE

AFTER THE FOCUS ADJUSTMENT TIGHT THE LOCK SCREW



FUNZIONAMENTO OTTICHE WALL WASHER / WALL WASHER FITTINGS FUNCTIONING

REGOLAZIONE 1 ADJUSTMENT 1

POSIZIONE 1
POSITION 1




POSIZIONE 2
POSITION 2


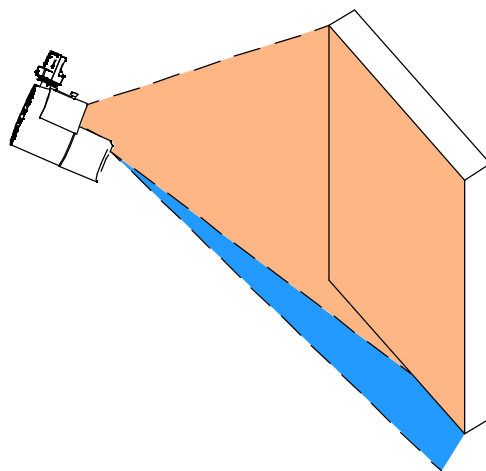



REGOLAZIONE 2 ADJUSTMENT 2

POSIZIONE 1
POSITION 1



POSIZIONE 2
POSITION 2

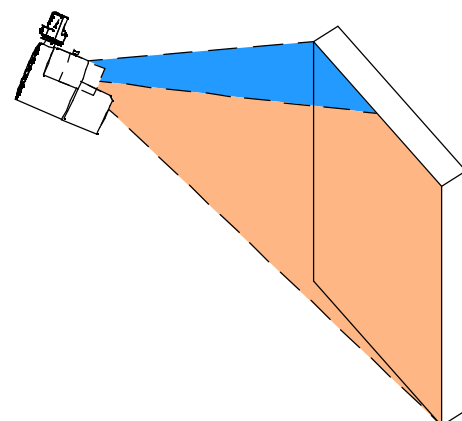

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: i-LèD


FUNZIONAMENTO POUND SHAPER / POUND SHAPER FUNCTIONING

POUND SHAPER 11W


MESSA A FUOCO

FOCUSING

DETTAGLIO N
DETAIL N

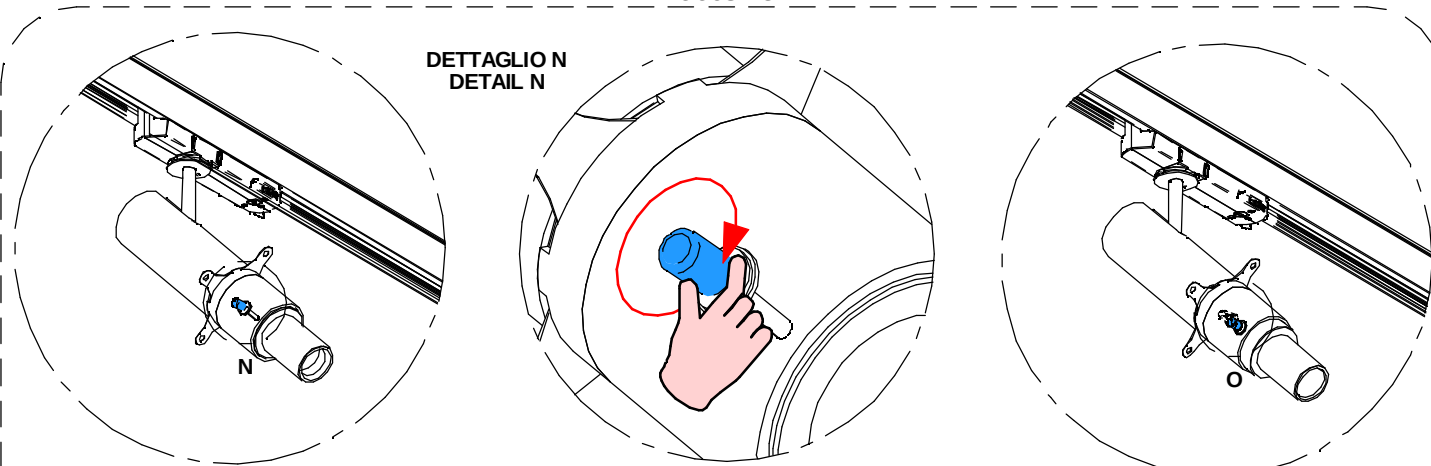

DETTAGLIO O
DETAIL O

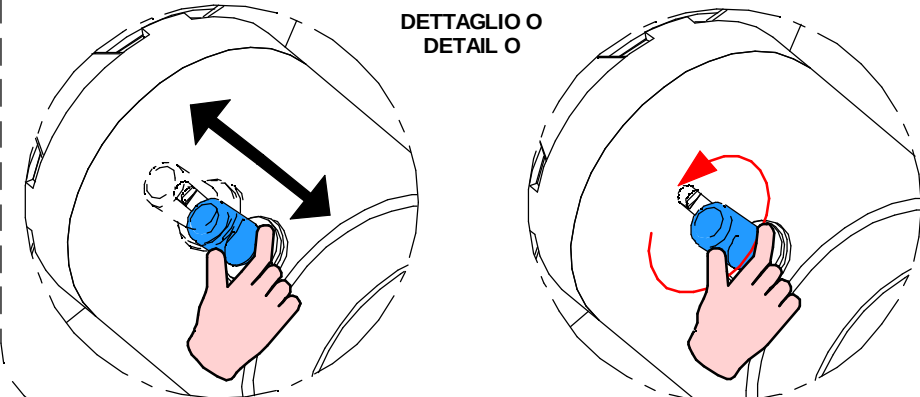


POUND SHAPER 30W

MESSA A FUOCO

FOCUSING

DETTAGLIO P
DETAIL P

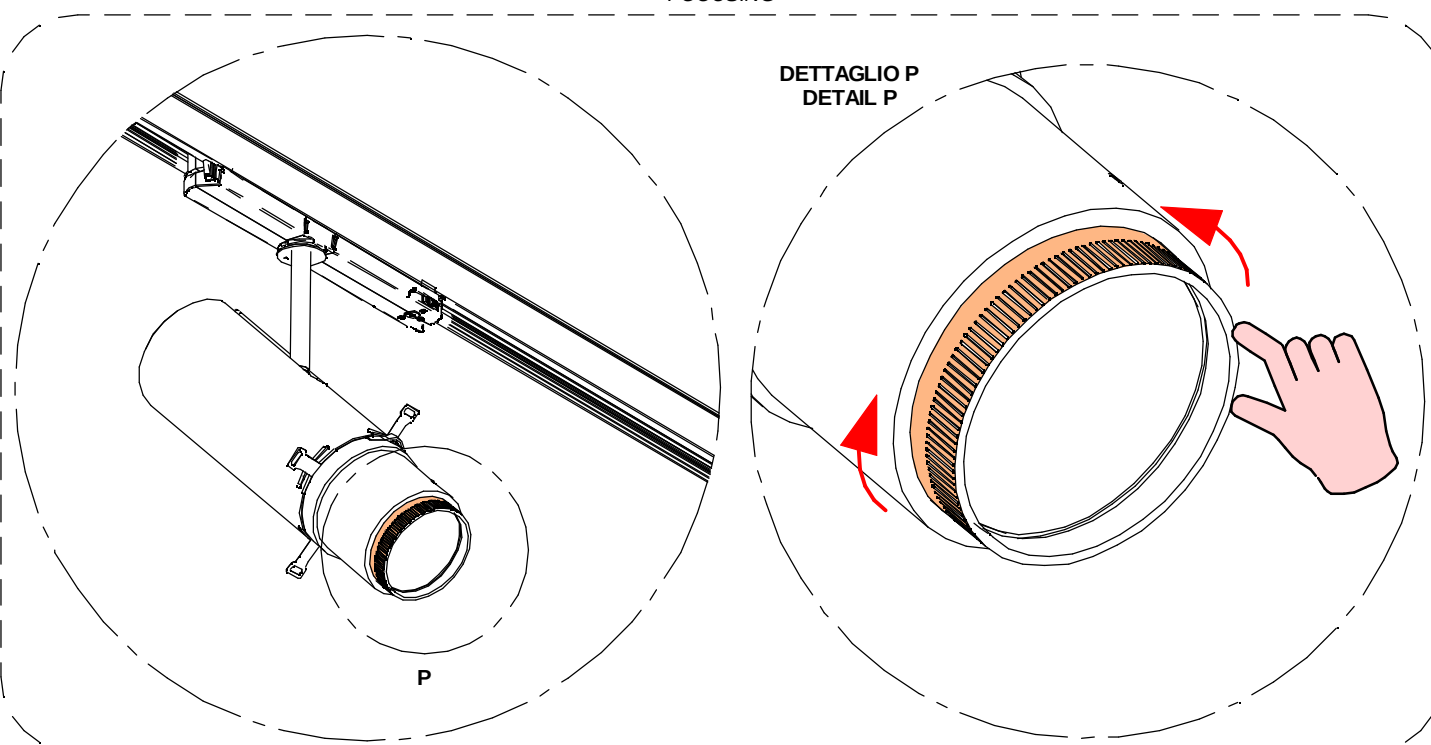


SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: i-LèD


FUORI FUOCO
OUT OF FOCUS

LUCE CON BORDO NON DEFINITO
UNSHARP LIGHT BEAM EDGE

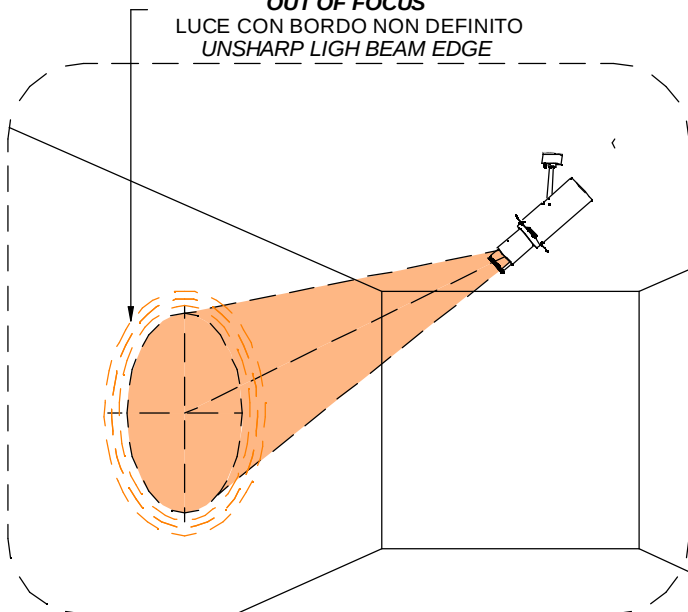


A FUOCO
IN FOCUS

LUCE CON BORDO DEFINITO
SHARP LIGHT BEAM EDGE

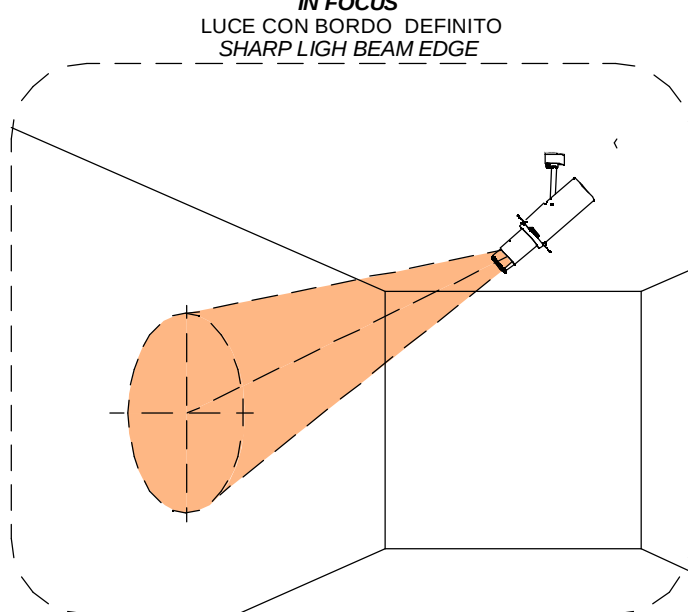


REGOLAZIONE DELLE ALETTE DI SAGOMATURA
ADJUSTING THE SHAPING TABS

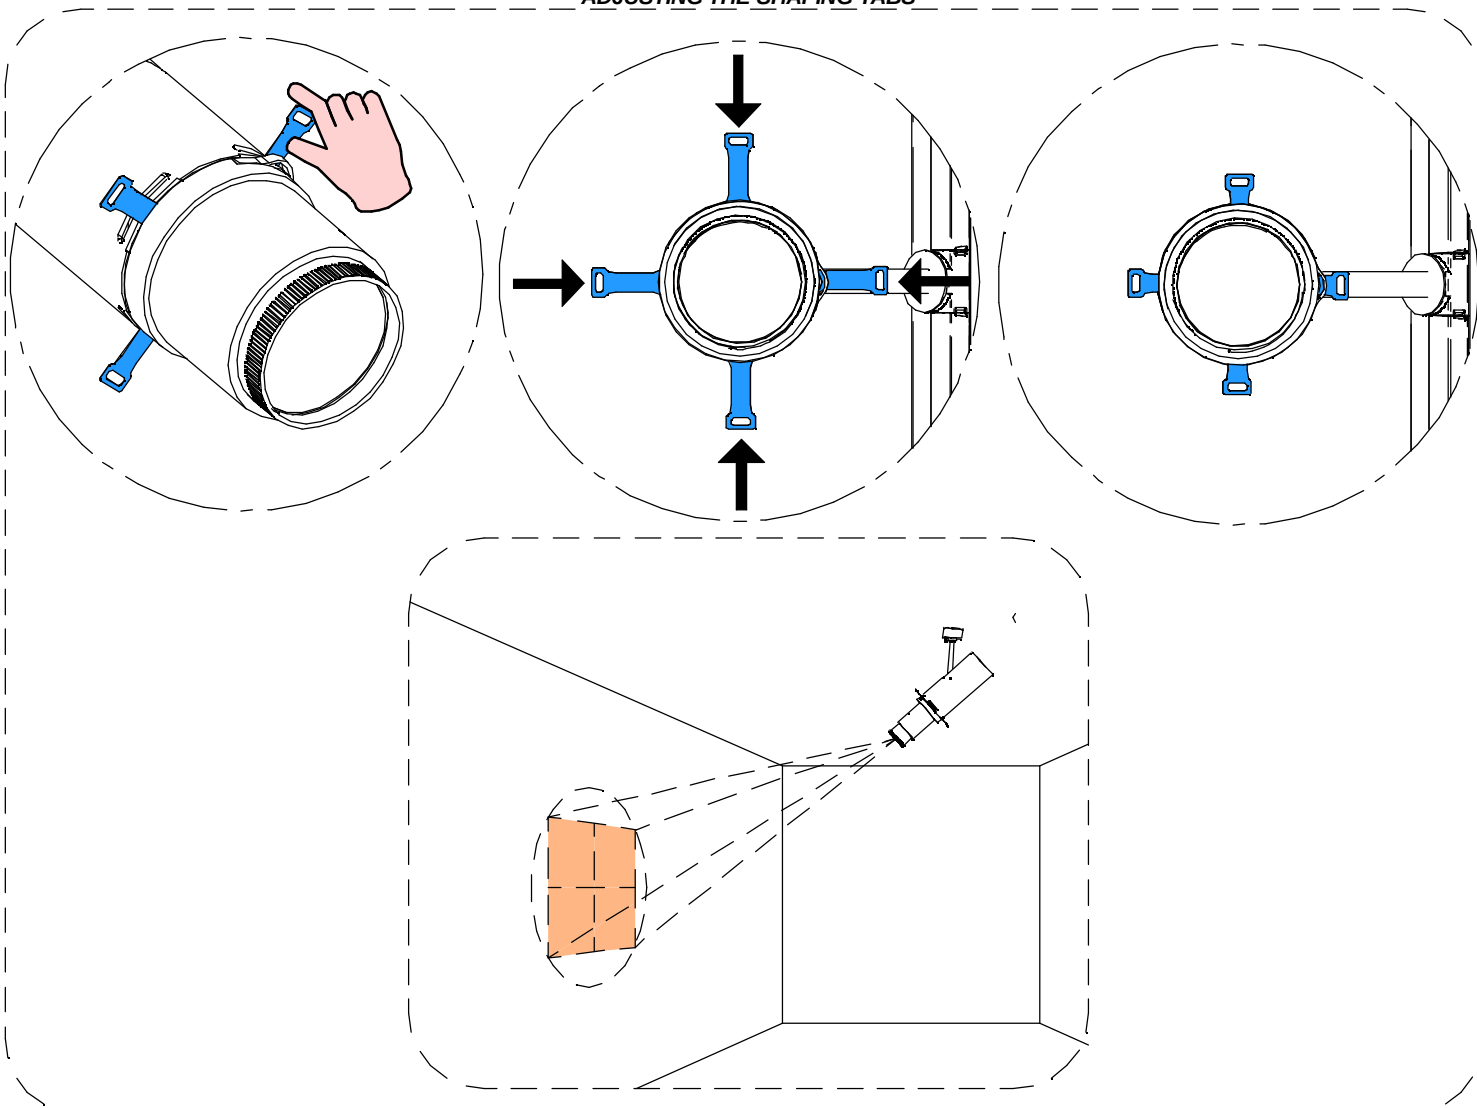


SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: i-LèD

SOSTITUZIONE DEL CORPO OTTICO OPTICS REPLACEMENT

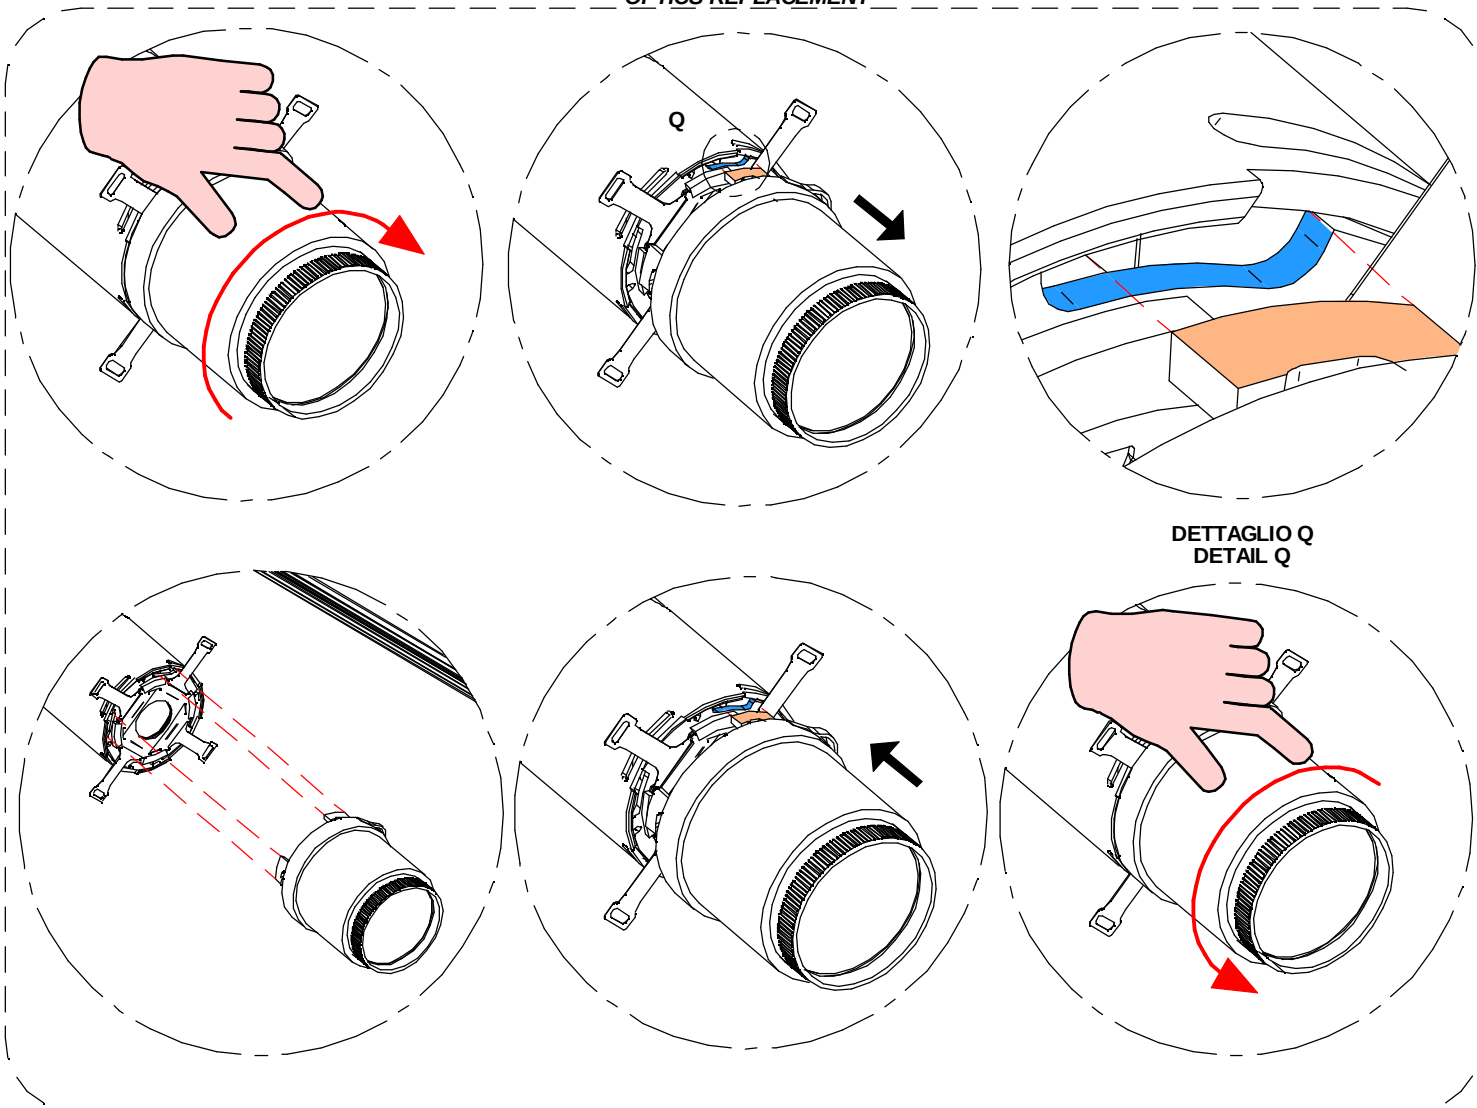


INSERIMENTO GOBO GOBO INSTALL

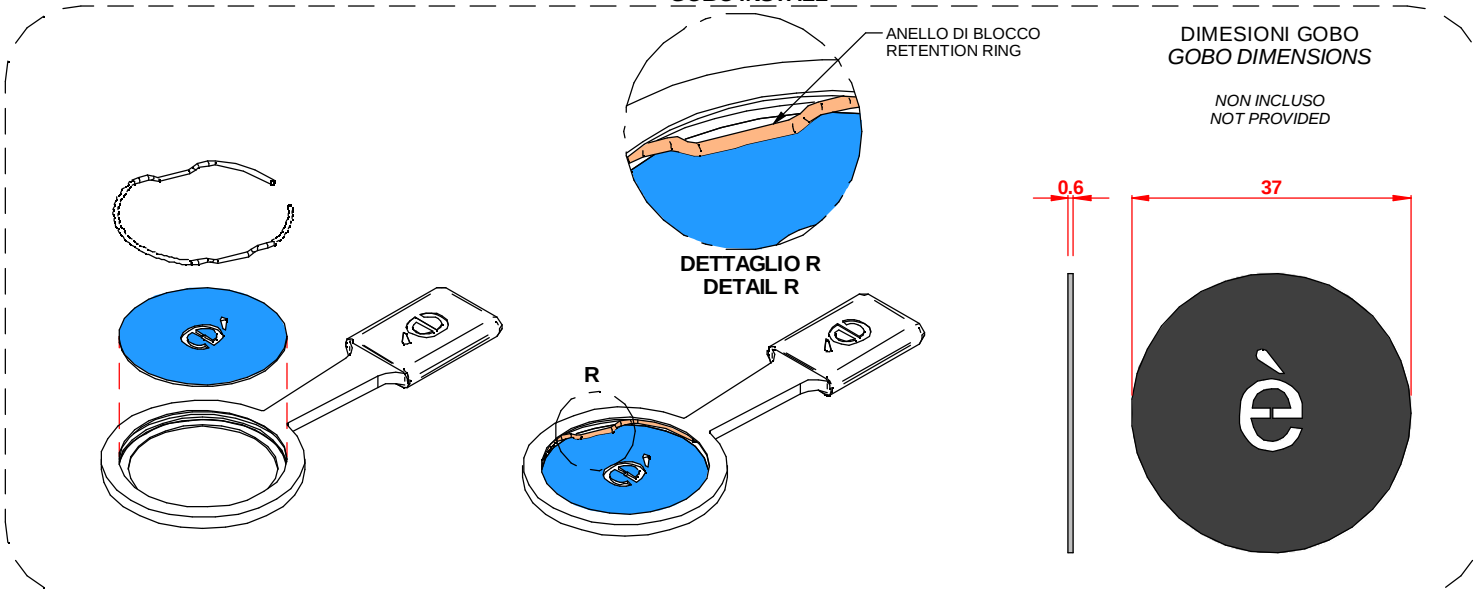

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: i-LèD

INSERIMENTO ACCESSORIO GOBO GOBO ACCESSORY INSTALL

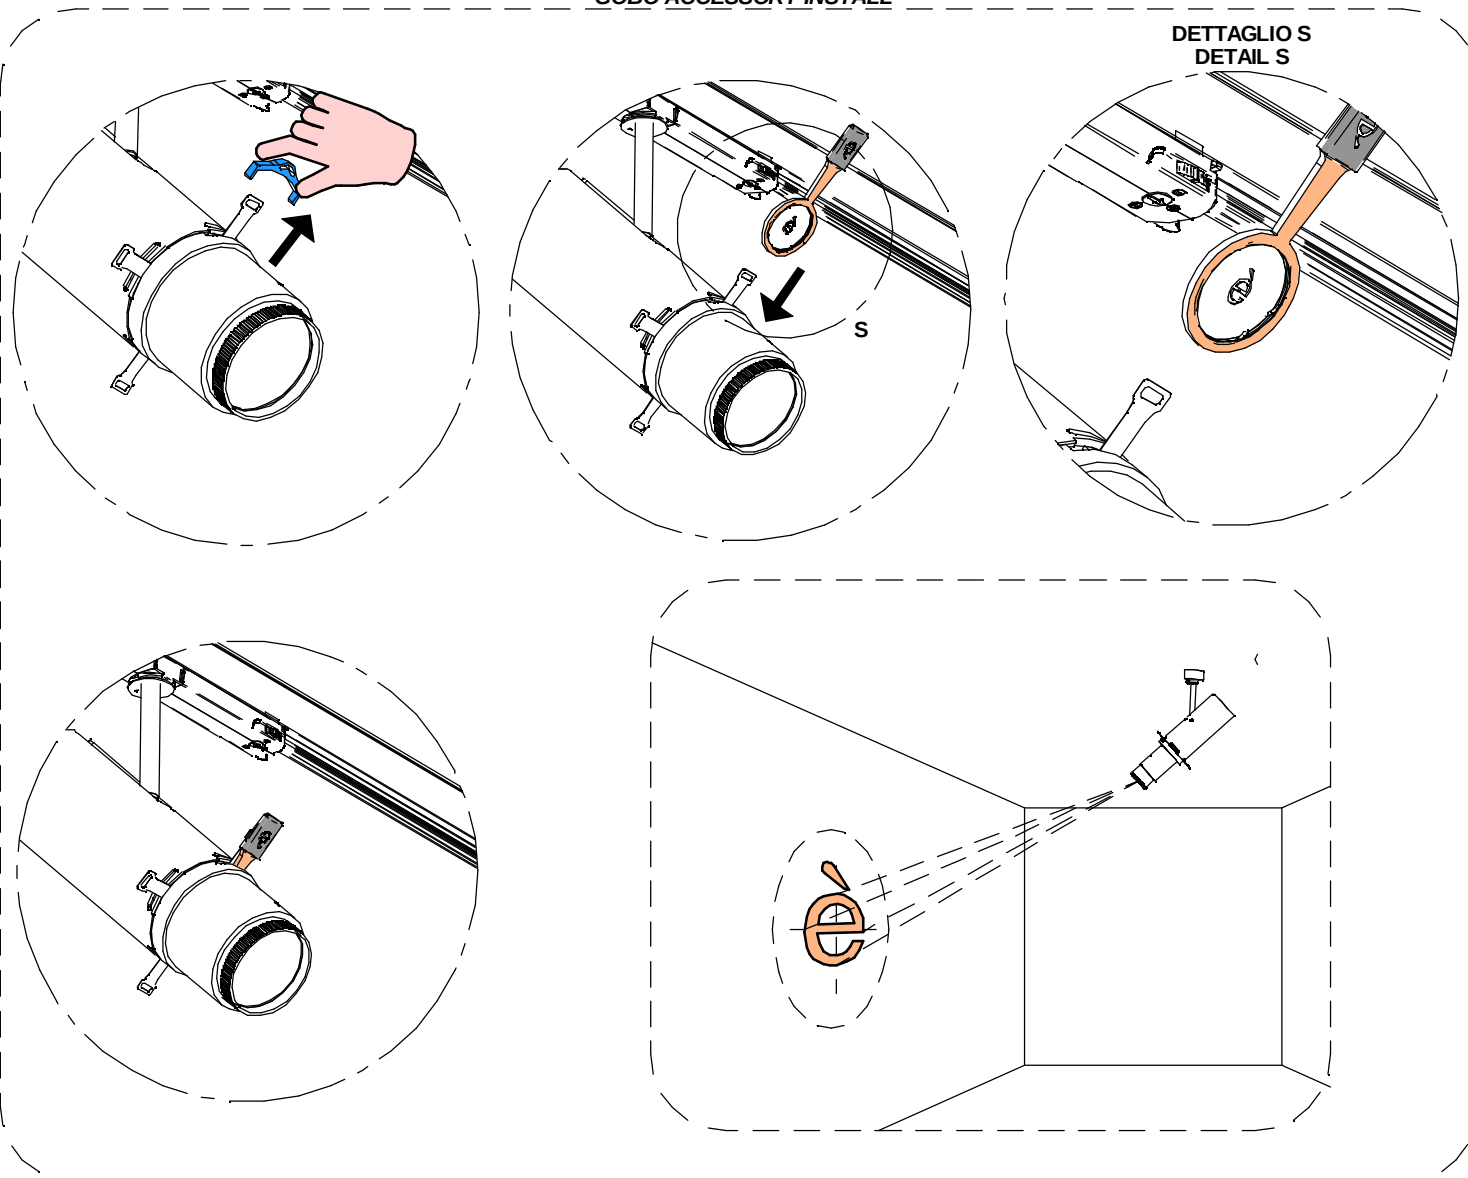

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board






BRAND: **i-LèD**

FUNZIONAMENTO DIMMER A BORDO / DIMMING ON BOARD FUNCTIONING




DIMMER A BORDO
ON BOARD DIMMER

LED DI STATO
LED STATUS INDICATOR

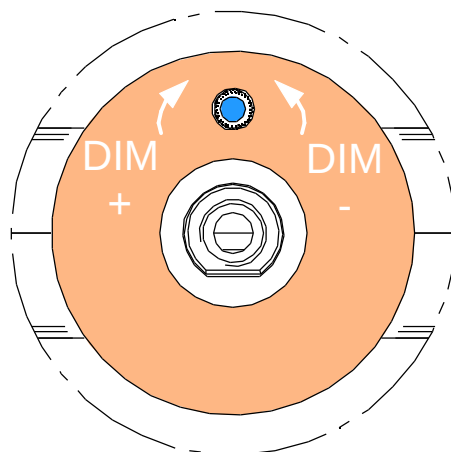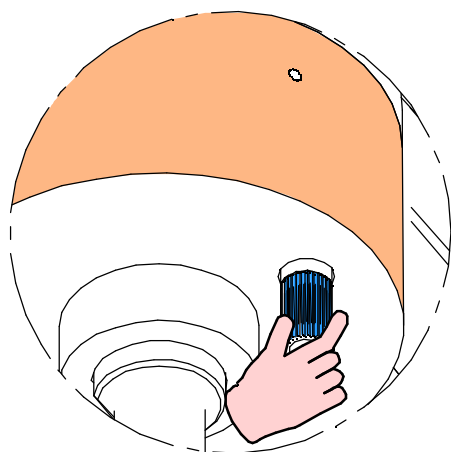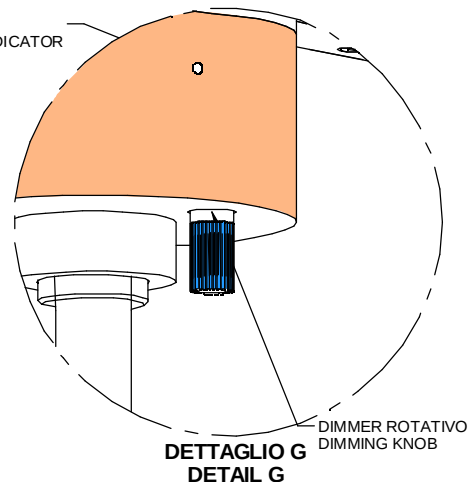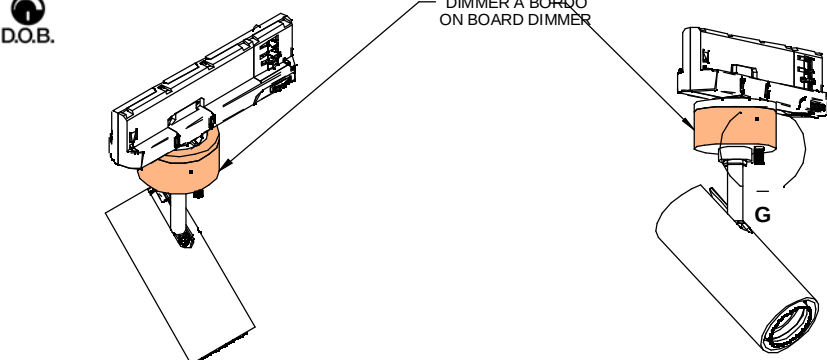

RUOTARE IN SENSO
ORARIO PER
AUMENTARE LA
LUMINOSITA'

ROTATE CLOCKWISE
TO DIM UP THE LIGHT




RUOTARE IN SENSO
ANTIORARIO PER
DIMINUIRE LA
LUMINOSITA'


ROTATE COUNTER
CLOCKWISE TO DIM
DOWN THE LIGHT

FUNZIONAMENTO PRODOTTI BLUETOOTH SILVAIR / BLUETOOTH SILVAIR FITTING FUNTIONING

Technology Partner
SILVAIR

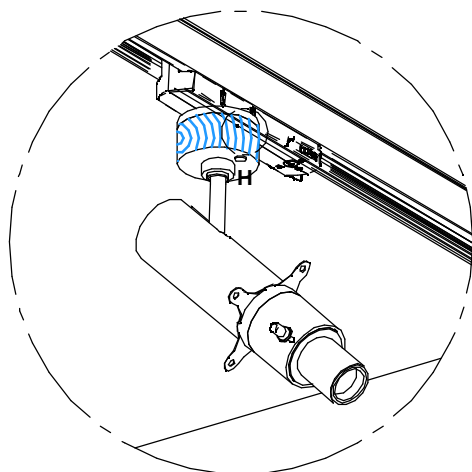


ZONA DI CONTATTO
PER MAGNETE
IDENTIFICATA
DAL LED BLU
MAGNET RESET AREA
HIGHLIGHTED
BY BLUE LED

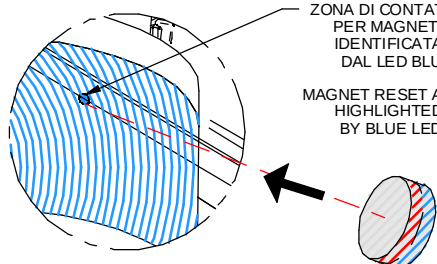

DETTAGLIO H
DETAIL H



Technology Partner
SILVAIR

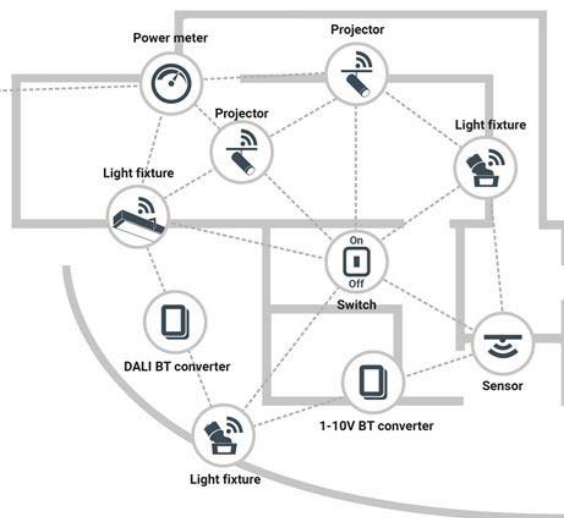

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: **i-LED**

IDENTIFICAZIONE DISPOSITIVO | DEVICE IDENTIFY

Alla prima accensione del dispositivo e ogni volta che viene effettuato il reset, il sistema effettua l'identificazione della lampada. L'identificazione consiste in un'animazione definita "Attention event" con il 40% di luminosità per 500ms, 100% di luminosità per 500 ms. Anche il LED blu di stato effettua un lampeggio durante la fase di identificazione con 500ms ON/500ms OFF.

*The first time the device is turned on and every time it gets reset, the system identifies the lamps.
The identification consists in an animation called "Attention event" with a 40% dimming for 500ms, 100% dimming for 500ms.
The blue status LED blinks during identification too, 500msON/500ms OFF.*

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH | FACTORY RESET FOR BLUETOOTH DEVICE

Un ripristino delle impostazioni di fabbrica cambierà lo stato del modulo nella rete mesh da connesso a non connesso, ovvero tutte le impostazioni di rete andranno perse. Questa funzionalità è necessaria per ripristinare la connessione di un dispositivo dopo un comportamento imprevisto in cui si perde il controllo del dispositivo.

Per effettuare il ripristino alle impostazioni di fabbrica dell'apparecchiatura Bluetooth è sufficiente portare a contatto un magnete al simbolo indicato nell'involucro contenente il modulo Bluetooth. Mettere a contatto il magnete per 5 secondi. Una volta effettuato il ripristino alle impostazioni di fabbrica, il sistema effettuerà un'identificazione del dispositivo.

*A factory reset of the Bluetooth device will change the device status in the network mesh from provisioned to not provisioned, all the network settings will be lost. This feature is necessary to reset the connection of a device which cannot be longer controlled.
To perform the factory reset action on the device a magnet must be placed on the shown symbol on the box containing the bluetooth module. Keep contact for 5 seconds. Once the factory reset operation is done the system will identify the device.*

STATO DEL LED | LED STATUS

Il LED blu di stato posizionato nell'involucro contenente l'interfaccia Bluetooth effettua una serie di lampeggi a seconda dello stato in cui la lampada si trova.

1. Lampeggio veloce / lampeggio lento
2. Il LED effettua un lampeggio veloce se la lampada non è connessa alla rete (ogni 300ms)
3. Il LED effettua un lampeggio lento se la lampada è connessa alla rete (ogni 2s)

The blue status LED placed on the box containing the Bluetooth interface performs a blink pattern depending on the lamp status.

1. Quick blinking/slow blinking
2. The LED blinks fast if the lamp is not connected to the network (every 300ms)
3. The LED blinks slowly if the lamp is connected to the network (every 2s)



ANTENNA INCORPORATA
ON BOARD ANTENNA

Lampada non connessa
Unprovisioned



Lampada connessa
Provisioned



Reset alle impostazioni
di fabbrica
Factory Reset



Ricevimento di un
pacchetto mesh
Mesh packet received



ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

- La portata wireless potrebbe essere influenzata, in modo particolare dalle superfici metalliche. In queste condizioni la portata wireless deve essere verificata.
- Se il dispositivo non è connesso ad una rete ci vorranno circa 30 secondi perché sia visualizzato come dispositivo disponibile dopo essere stato acceso.
- Il dispositivo ha superato con successo il processo di test SILVAIR
- Supporta gli switch EnOcean EWSSB e EWSDB
- Lo strumento può essere messo in funzione attraverso l'applicazione di messa in servizio SILVAR presente nell'app store del proprio smartphone o tablet.
- Per ulteriori informazioni consultare la guida SILVAIR al seguente link: <https://silvair.com/resources/product-documents/>
- Linea Light non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi strumento di messa in servizio di terze parti e non fornisce alcuna dichiarazione, espressa o implicita, sulla disponibilità e / o sulle prestazioni di tale strumento di messa in servizio.

- *If the device is encased in a box, the wireless range may be affected, especially by metallic surfaces. Wireless range must be verified.*
- *An unprovisioned device requires 30 seconds to be shown as available to provisioning after turning on*
- *The device successfully passed the SILVAIR test process*
- *Supporting EnOcean switch EWSSB and EWSDB*
- *The device can be operated with the SILVAIR app available for Apple phones and tablets*
- *Check the SILVAIR guide for more informations*
- *Linea Light has no responsibility for any third party instrument and does not provide any declaration, explicit or implicit, about the availability and/or the performances of said instrument.*

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvar | Dim on Board


BRAND: **i-LèD**

ROTAZIONE E BASCULAZIONE POUND / POUND TILTING AND ROTATION


SE IL POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO RISULTA DIFFICILE AGIRE COME DI SEGUITO, ALLENTANDO LEGGERMENTE LE VITI NEI PUNTI INDICATI, SUCCESSIVAMENTE SERRARLE

IF POSITIONING THE PRODUCT IS DIFFICULT, PROCEED AS FOLLOWS, SLIGHTLY LOOSENING THE HIGHLIGHTED, SCREWS THEN TIGHTEN THEM

ROTAZIONE ROTATION

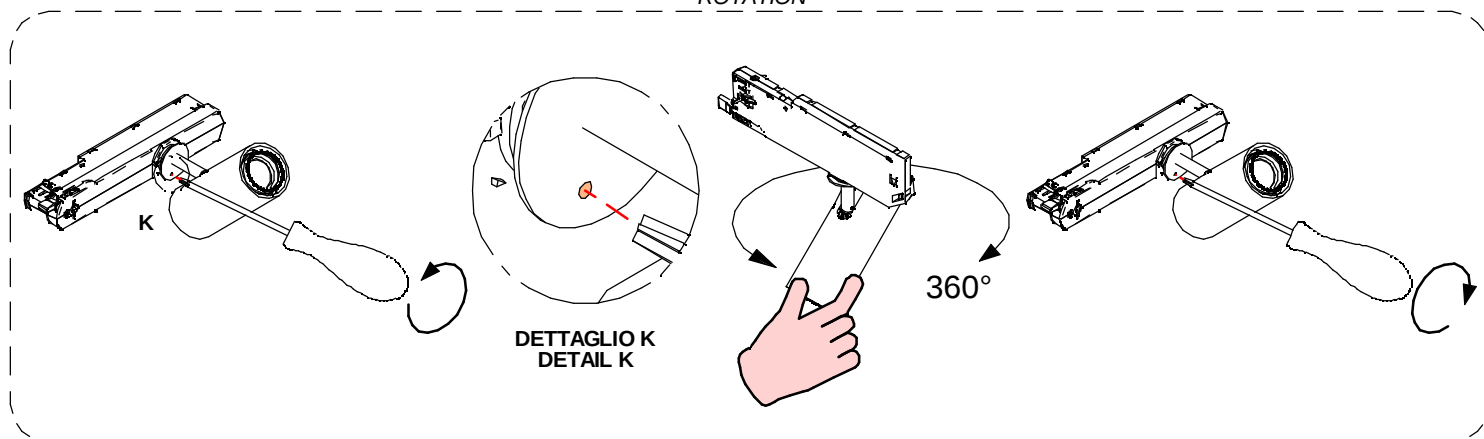


INCLINAZIONE TILT

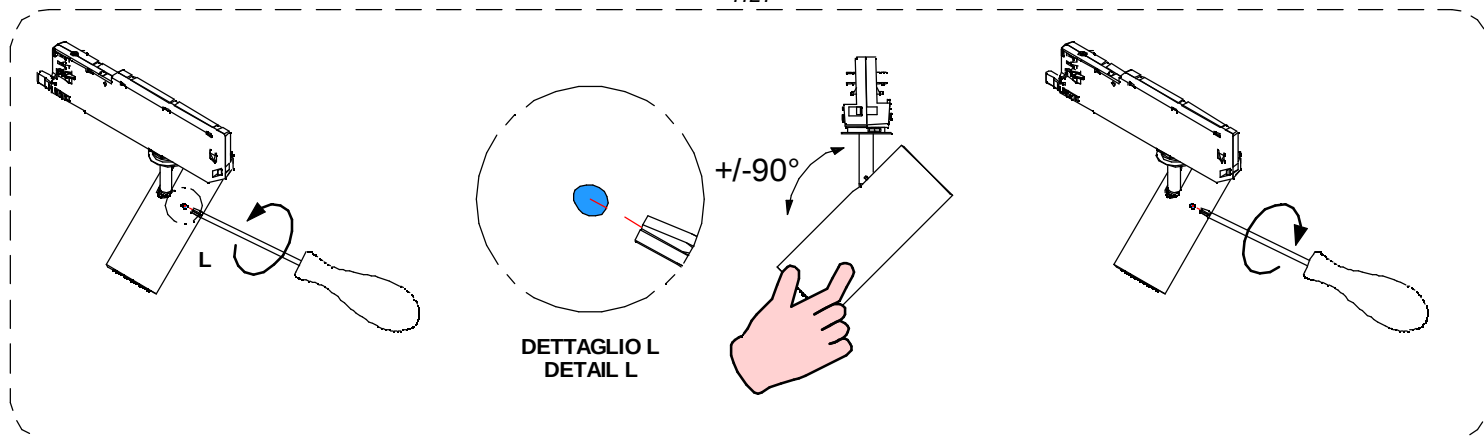

POSIZIONE D'INSTALLAZIONE AMMESSE / ALLOWED INSTALLATION POSITION

A PLAFONE O RECESSO SOLO SU SUPERFICIE NON INCLINATE, NON SU SUPERFICIE VERTICALI OD A TERRA
SURFACE OR RECESSED MOUNTED ONLY ON NOT SLOPED CEILING, NEITHER WALL OR GROUND

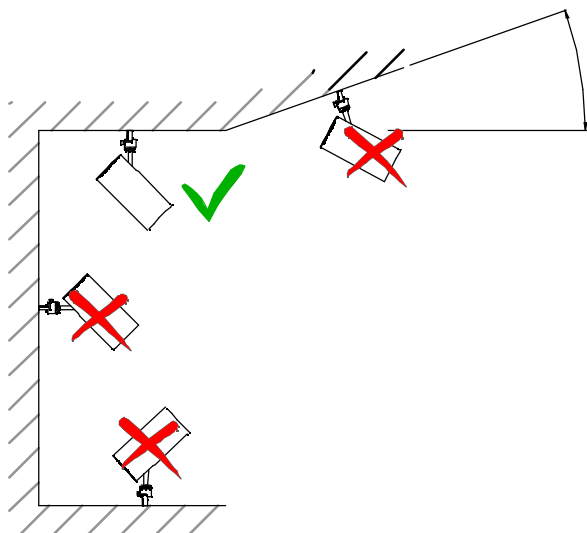

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: i-LèD


FISSAGGIO ED ELETTRIFICAZIONE DEL BINARIO / TRACK FIXING AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

BINARIO A SOSPENSIONE / SUSPENDED TRACK


83336, 83337, 83338
83339, 83340, 83341

BINARIO AD INCASSO / RECESSED TRACK


80990, 80991, 80992
80993, 80994, 80994

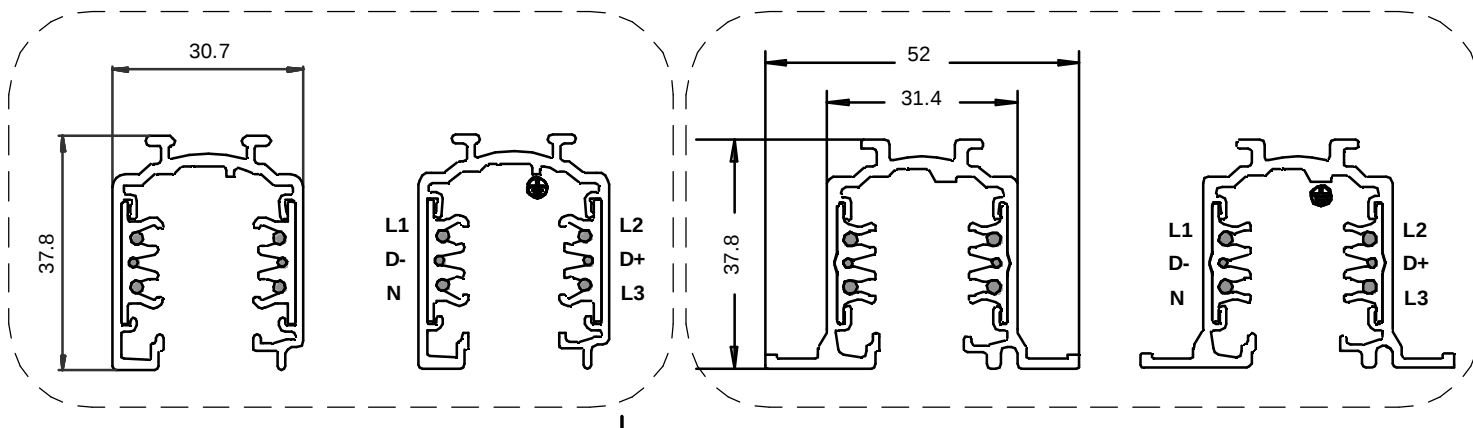

SCHEMA DI CARICO LOAD / WEIGHT SCHEME

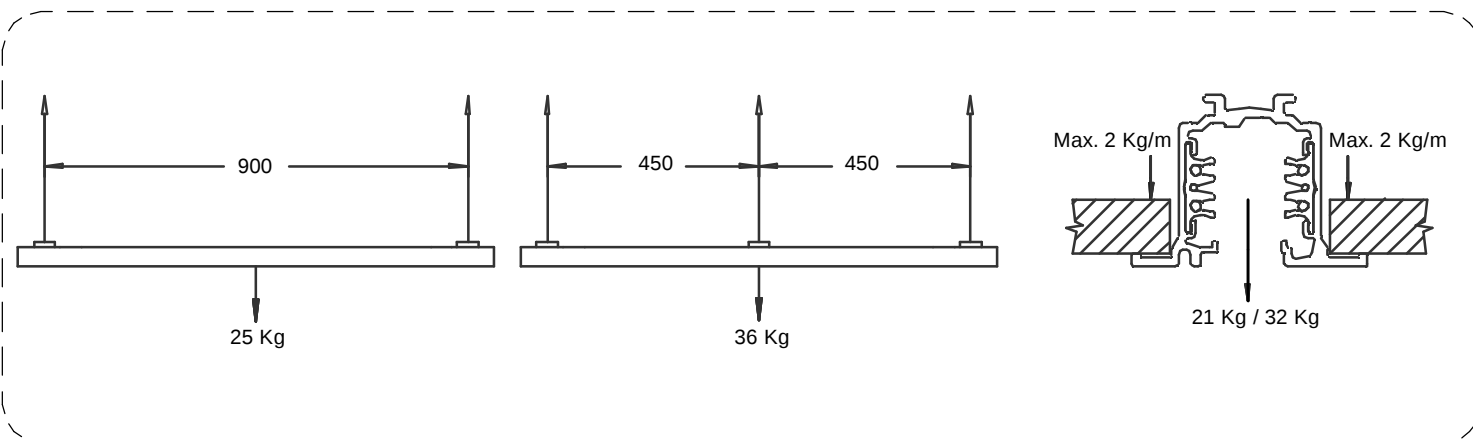

SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL SCHEME

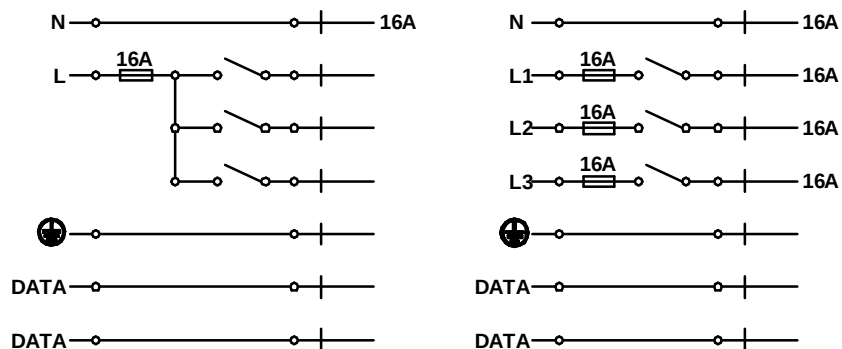

SERIES: POUND_T / POUND_FOCUS / POUND_SHAPER / OPTUS_T / OPTUS_VW | Bluetooth Silvair | Dim on Board

BRAND: i-LÈD

TABELLA "A" MAGNETOTERMICI


TABLE "A" MCB

TIPO TYPE	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ON / OFF	33	53	66	53	84	105
DALI 2 / PUSH	33	53	67	53	85	107
DALI 2 / Dynamic White	29	46	58	36	57	97

ON/OFF




220-240
VAC
50-60
Hz

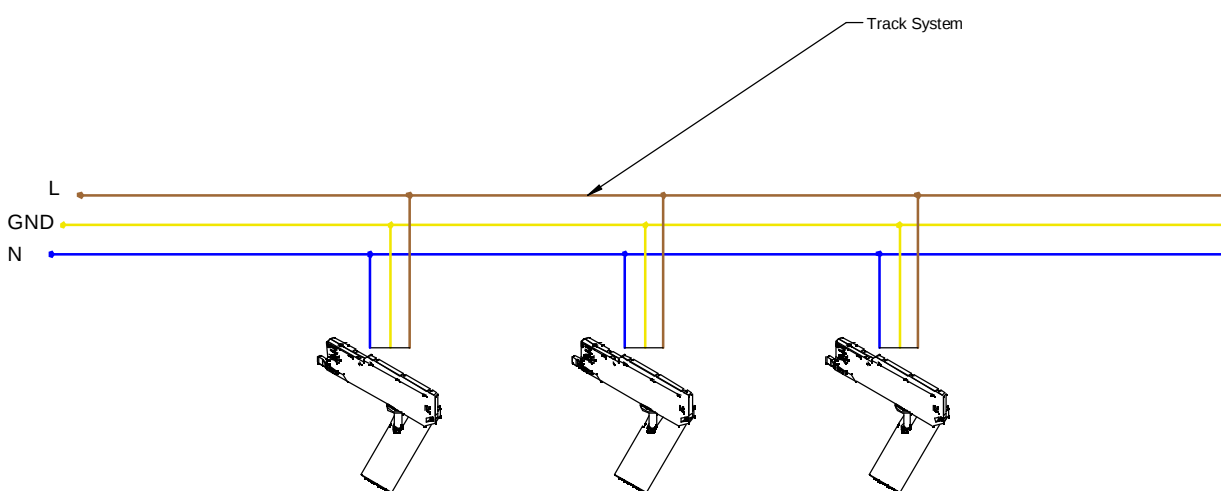

DALI DALI 2 PUSH




220-240
VAC
50-60
Hz

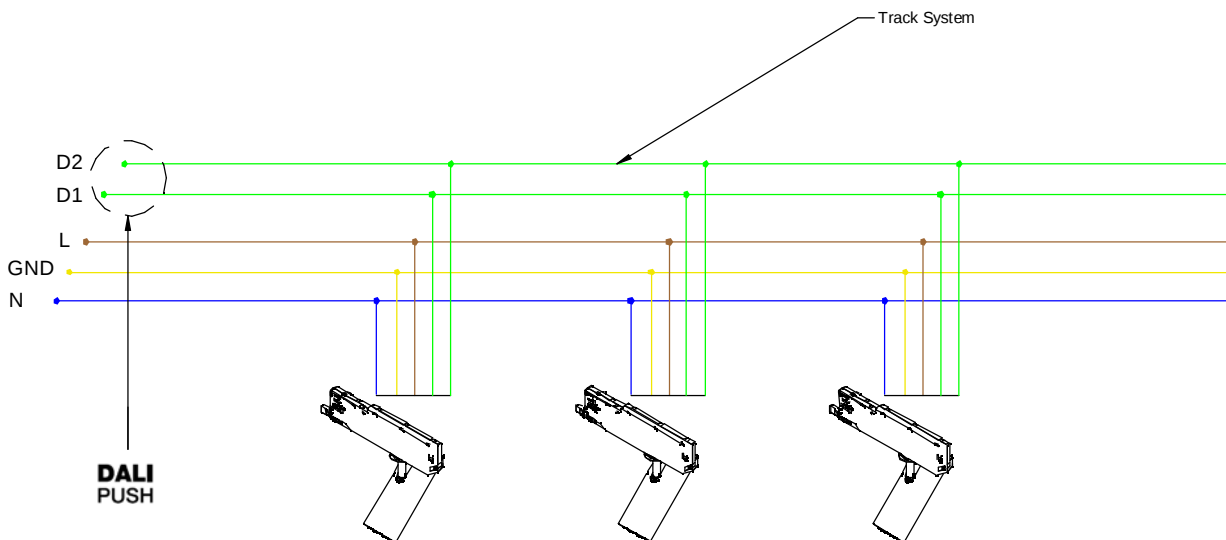

DALI
PUSH

Pulsante
Normalmente
Aperto
Normally Open
Button



SEGUIRE LE SCHEDE TECNICHE DEI
DRIVER PER I DIAGRAMMI DI
COLLEGAMENTO DEL PRODUTTORE

FOLLOW THE DRIVERS DATASHEET
FOR THE MANUFACTURER DETAILED
WIRING