


Paletti e teste palo | 190-250 V AC /260-360 V DC

52 topLED 6 W DC - 7 W AC | CRI 80

61115N00



Dati tecnici	
Tipologia	Midi
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Radial Multidirectional emission
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	6 W DC
Potenza totale	7 W
Flusso luminoso sorgente	755 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	190 - 250 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP65
IK	IK09
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	3.625 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	4 KV
Protezione surge	0,5 KV
Tecnologia ottica	Dot free
Caratteristiche tecnologiche prodotto	UV Resistant

Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Grigio
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere

Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Finitura Base

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Grigio
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere

Paletti e teste palo | 190-250 V AC /260-360 V DC | 52 topLED 6 W DC - 7 W AC | CRI 80 |
Base
61115N00


Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Radial Multidirectional emission, è composta da 52 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 755 lm, con un'efficienza nominale di 125.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 3.625 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

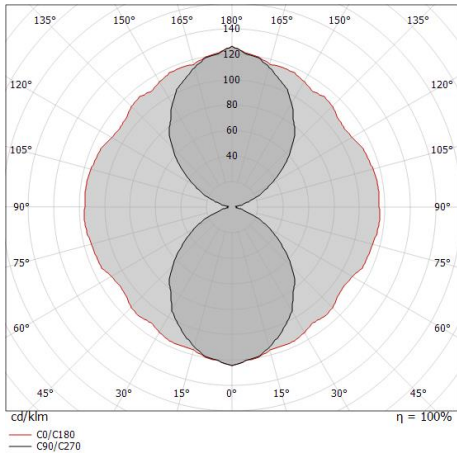

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	49 %
Flusso luminoso sorgente	755 lm
Flusso luminoso apparecchio	371 lm
Potenza reale apparecchio	7 W
Efficienza reale apparecchio	53 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	13.7
UGR transversal	22.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Ottica C90/C270	93°
Ottica C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis