
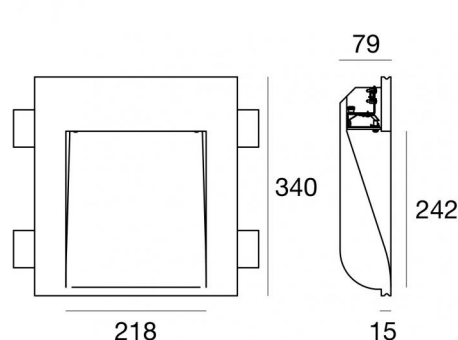


Lampada a parete | 220-240 V | 1 x powerLED 6 W DC - 8 W AC | CRI 80
61390N00



325 x
350

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso senza flangia - Step Lights
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	6 W DC
Potenza totale	8 W
Flusso luminoso sorgente	538 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	220 - 240 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	4.2196 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	gesso
Colore	Bianco

Finitura diffusore	
Materiale	vetro
Lavorazione	sabbatura

Lampada a parete | 220-240 V | 1 x powerLED 6 W DC - 8 W AC | CRI 80 | Base
61390N00

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 4 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 538 lm, con un'efficienza nominale di 89.7 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in gesso, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 4.2196 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, con foro rettangolare con misura 325 x 350 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 61290.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

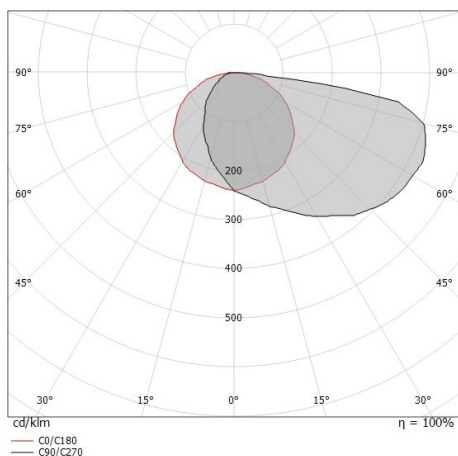

0.5	1.75	E(0°) E(C0)	60.3°	303 18
1.0	3.51	E(0°) E(C0)	60.3°	76 5
1.5	5.26	E(0°) E(C0)	60.3°	34 2
2.0	7.01	E(0°) E(C0)	60.3°	19 1
2.5	8.77	E(0°) E(C0)	60.3°	12 1
3.0	10.52	E(0°) E(C0)	60.3°	8 1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 120.6°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	58 %
Flusso luminoso sorgente	538 lm
Flusso luminoso apparecchio	316 lm
Potenza reale apparecchio	8 W
Efficienza reale apparecchio	39 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	1/16 ANSI BIN
Indice di resa cromatica	80 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C


LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

OPTICAL

Optica C0/C180	121°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

Gypsum_Wf4 | Step Lights | Accessories
61390N00

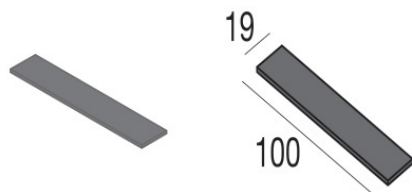

Spessori - KIT spessori per installazione su cartongesso

Code
60830



Controcassa - cassaforma per laterizio

Tipo installazione: muratura L=390mm, H=462mm, D=84mm.

Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:zincatura.

Finish
Grey **Code**
61290