


Paletti e teste palo | 180-264 V AC /254-370 V DC  
30 topLED 20 W DC - 21 W AC | CRI 80  
63446N00

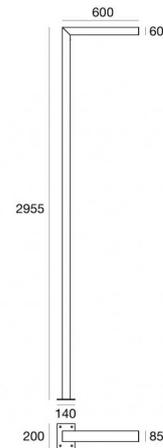

Dati tecnici	
Tipologia	Palo
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	20 W DC
Potenza totale	21 W
Flusso luminoso sorgente	2460 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	180 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP65
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	14,2 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	3 KV
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Dark brown
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere
Finitura diffusore	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Paletti e teste palo | 180-264 V AC /254-370 V DC | 30 topLED 20 W DC - 21 W AC | CRI 80  
 | Base  
**63446N00**

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 30 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2460 lm, con un'efficienza nominale di 123.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65;

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 21 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

Resa luminosa apparecchio (LOR)	34 %
Flusso luminoso sorgente	2460 lm
Flusso luminoso apparecchio	841 lm
Potenza reale apparecchio	21 W
Efficienza reale apparecchio	40 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

**LED Life / Failure Ratio**


L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25 )

**UGR**

UGR axial	24.4
UGR transversal	23.7
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

**OPTICAL**


Ottica C0/C180	115°
Light distribution simmetry	Symmetrical

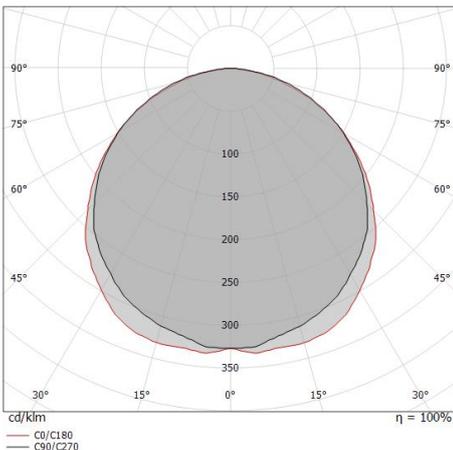

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.58 1.56	E(0°) 1099 E(C90) 85 E(C0) 89
1.0	3.15 3.12	E(0°) 275 E(C90) 21 E(C0) 22
1.5	4.73 4.67	E(0°) 122 E(C90) 9 E(C0) 10
2.0	6.30 6.23	E(0°) 69 E(C90) 5 E(C0) 6
2.5	7.88 7.79	E(0°) 44 E(C90) 3 E(C0) 4
3.0	9.45 9.35	E(0°) 31 E(C90) 2 E(C0) 2

— C0/C180 (Half-peak divergence: 114.6°)  
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 115.2°)

Stalk | Bollard & Pole | Accessories  
**63446N00**



Tiranti di fissaggio

**Code**

53890