


Paletti e teste palo | 220-240 V  
1 arrayLED 9 W DC - 10 W AC | CRI 80  
**64728W00**

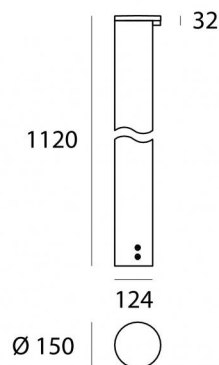

| Dati tecnici                                            |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipologia                                               | Paletto               |
| Posizione installativa                                  | Pavimento             |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor               |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED        |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED              |
| Ottica                                                  | Asymmetric Wallwasher |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso        |
| Potenza nominale                                        | 9 W DC                |
| Potenza totale                                          | 10 W                  |
| Flusso luminoso sorgente                                | 1320 lm               |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC        |
| Range di tensione in ingresso                           | 220 - 240 V AC        |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz            |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K                |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                 |
| C.C. / C.V.                                             | AC                    |
| Classe di isolamento                                    | 2                     |
| IP                                                      | IP66                  |
| IK                                                      | IK09                  |
| Prova del filo incandescente                            | 650°                  |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                    |
| CE                                                      | Si                    |
| Driver incluso                                          | Driver                |
| Articolo dimmerabile                                    | No                    |
| Orientabilità                                           | No                    |
| Basculante                                              | No                    |
| Calpestabilità                                          | No                    |
| Carrabilità                                             | No                    |
| Cavo incluso                                            | No                    |
| Resinatura                                              | Si                    |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione     |
| Peso netto                                              | 5.585 Kg              |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                    |
| Protezione surge                                        | 1 KV                  |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | Acquastop             |

**Finitura corpo**

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore      | Dark brown                                         |
| Lavorazione | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

**Finitura diffusore**

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Materiale | Policarbonato UV Resistente |
| Colore    | Opalino                     |

**Finitura Base**

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio 6060                                     |
| Colore      | Dark brown                                         |
| Lavorazione | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

Paletti e teste palo | 220-240 V | 1 arrayLED 9 W DC - 10 W AC | CRI 80 | Base  
64728W00


Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1320 lm, con un'efficienza nominale di 146.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso in ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 5.585 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

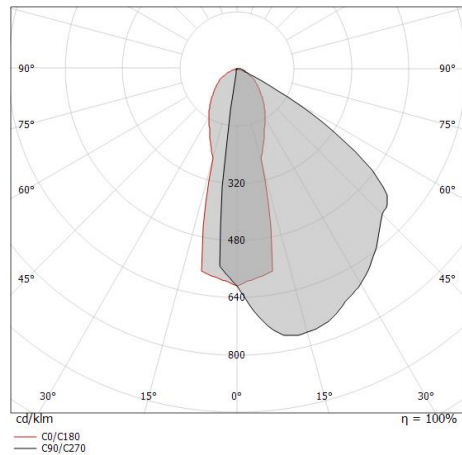

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)              | 46 %           |
| Flusso luminoso sorgente                     | 1320 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                  | 613 lm         |
| Potenza reale apparecchio                    | 10 W           |
| Efficienza reale apparecchio                 | 61 lm/W        |
| Temperatura di colore                        | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 2 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                     | 80 Ra          |

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C        |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25 )

OPTICAL

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ottica C0/C180              | 28°          |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |