


Sistemi - Elementi lineari | Modular
65040

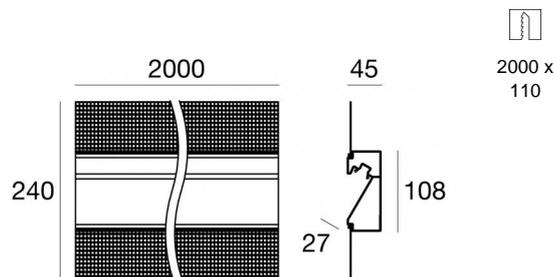


| Dati tecnici | |
|---|----------------------------|
| Tipologia | Sistemi - Elementi lineari |
| Posizione installativa | Parete |
| Ambiente installativo | Outdoor |
| IK | IK08 |
| Prova del filo incandescente | 850° |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Articolo dimmerabile | No |
| Orientabilità | No |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | No |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | No |
| Resinatura | No |
| Peso netto | 3.26 Kg |
| Modularità | Modular |

| Finitura corpo | |
|----------------|----------------------|
| Materiale | alluminio |
| Colore | Alluminio Anodizzato |
| Lavorazione | anodizzazione |

Sistemi - Elementi lineari | Modular
65040

Components



Silicone_F 120 LEDs/m - LED Strip | topLED 48 W DC 24 V |
9.6 W/m | 700 Lm/m

Code

62761

Fylo+ Out Recessed_W | Lines | Accessories


65040



Diffusore

Code62757

Diffusore

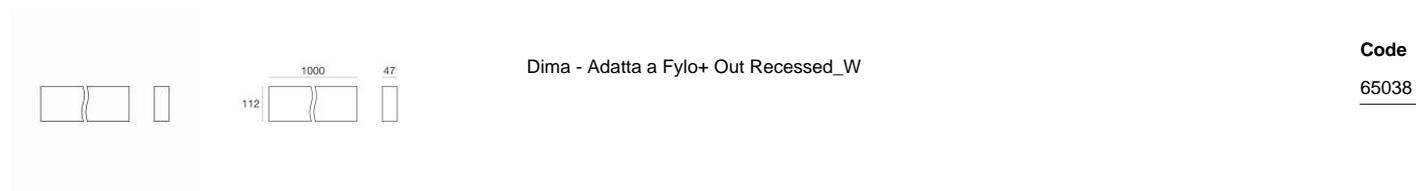Code62758Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .**Code**65023

Dima - Adatta a Fylo+ Out Recessed_W

Code65038