


Lampada a parete | 220-240 V  
1 topLED 3 W DC - 4 W AC | CRI 90

7975



| Dati tecnici                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Designer                                                | Davide Oppizzi    |
| Anno di realizzazione                                   | 2016              |
| Tipologia                                               | Superficie        |
| Posizione installativa                                  | Parete            |
| Ambiente installativo                                   | Indoor            |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED    |
| Struttura del circuito                                  | topLED            |
| Ottica                                                  | Wide Flood        |
| Direzione emissione luminosa                            | verso l'alto      |
| Potenza nominale                                        | 3 W DC            |
| Potenza totale                                          | 4 W               |
| Flusso luminoso sorgente                                | 230 lm            |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC    |
| Range di tensione in ingresso                           | 220 - 240 V AC    |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz        |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K            |
| Indice di resa cromatica                                | 90 Ra             |
| C.C. / C.V.                                             | AC                |
| Classe di isolamento                                    | 1                 |
| IP                                                      | IP20              |
| IP vano ottico                                          | IP40              |
| Prova del filo incandescente                            | 850°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                |
| CE                                                      | Si                |
| Driver incluso                                          | Driver            |
| Articolo dimmerabile                                    | No                |
| Orientabilità                                           | Orientabile       |
| angolo totale (piano verticale)                         | 0 °               |
| angolo totale (piano orizzontale)                       | 350 °             |
| Basculante                                              | Si                |
| angolo totale (piano orizzontale)                       | 0 °               |
| angolo totale (piano verticale)                         | 50 °              |
| Calpestabilità                                          | No                |
| Carrabilità                                             | No                |
| Cavo incluso                                            | No                |
| Resinatura                                              | No                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione |
| Peso netto                                              | 0.872 Kg          |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                |
| Protezione surge                                        | No                |

| Finitura corpo     |               |
|--------------------|---------------|
| Materiale          | alluminio     |
| Colore             | Bianco        |
| Lavorazione        | verniciatura  |
| Finitura diffusore |               |
| Materiale          | policarbonato |
| Colore             | Ambra         |
| Finitura montatura |               |
| Materiale          | alluminio     |
| Colore             | Bianco        |
| Lavorazione        | verniciatura  |

Lampada a parete | 220-240 V | 1 topLED 3 W DC - 4 W AC | CRI 90 | Base 7975

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 230 lm, con un'efficienza nominale di 76.7 lm/W.



Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.872 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

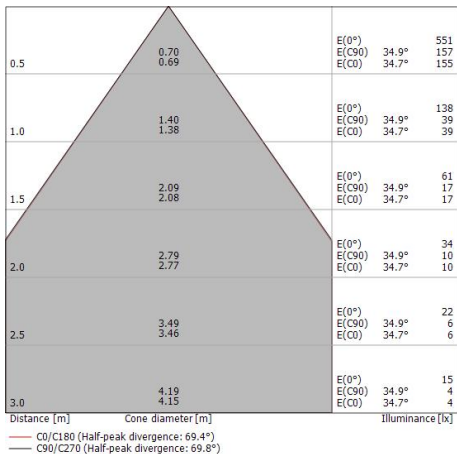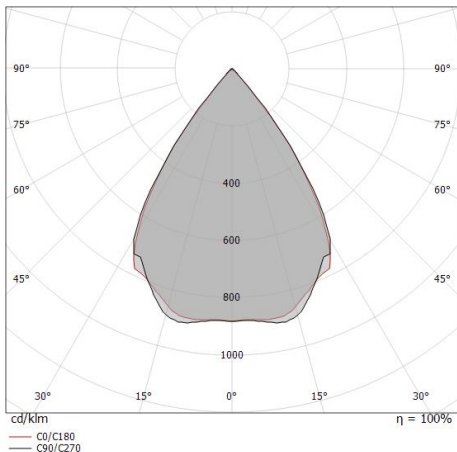

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 68 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 230 lm         |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 157 lm         |
| Potenza reale apparecchio                       | 4 W            |
| Efficienza reale apparecchio                    | 39 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 90 Ra          |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio       | 80             |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | 25°C           |

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 27.5     |
| UGR transversal   | 27.5     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Optica C0/C180              | 69°         |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

2Nights\_W1 | Wall Lights | Accessories  
7975

|                                                                                   |                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Diffusore                                                  | <b>Code</b><br>KIT0035                          |
|  | Diffusore<br>Materiale:policarbonato, colore:Trasparente . | <b>Finish</b><br>Transp. <b>Code</b><br>KIT0055 |
|  | Diffusore<br>Materiale:policarbonato, colore:Trasparente . | <b>Finish</b><br>Transp. <b>Code</b><br>KIT0057 |