



Lampada a parete - Plafone | 220-240 V  
24 topLED 3 W DC - 4 W AC | CRI 85

8028N



68



Ø 130

| Dati tecnici                                            |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Anno di realizzazione                                   | 2017                                    |
| Tipologia                                               | Superficie -<br>Plafone -<br>Superficie |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto                       |
| Ambiente installativo                                   | Indoor                                  |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED                          |
| Struttura del circuito                                  | topLED                                  |
| Ottica                                                  | Diffused                                |
| Direzione emissione luminosa                            | frontale                                |
| Potenza nominale                                        | 3 W DC                                  |
| Potenza totale                                          | 4 W                                     |
| Flusso luminoso sorgente                                | 462 lm                                  |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC                          |
| Range di tensione in ingresso                           | 220 - 240 V AC                          |
| Frequenza                                               | 60 - 50 Hz                              |
| CCT / Tonalità                                          | 4000 K                                  |
| Indice di resa cromatica                                | 85 Ra                                   |
| C.C. / C.V.                                             | AC                                      |
| Classe di isolamento                                    | 2                                       |
| IP                                                      | IP65                                    |
| IK                                                      | IK06                                    |
| Prova del filo incandescente                            | 650°                                    |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                                      |
| CE                                                      | Si                                      |
| Driver incluso                                          | Driver                                  |
| Articolo dimmerabile                                    | No                                      |
| Orientabilità                                           | No                                      |
| Basculante                                              | No                                      |
| Calpestabilità                                          | No                                      |
| Carrabilità                                             | No                                      |
| Cavo incluso                                            | No                                      |
| Resinatura                                              | No                                      |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Doppia emissione                        |
| Peso netto                                              | 0.82 Kg                                 |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                                      |
| Protezione surge                                        | 1 KV                                    |

| Finitura diffusore |             |
|--------------------|-------------|
| Materiale          | polietilene |
| Colore             | neutro      |

| Finitura montatura |               |
|--------------------|---------------|
| Materiale          | policarbonato |
| Colore             | Bianco        |

Lampada a parete - Plafone | 220-240 V | 24 topLED 3 W DC - 4 W AC | CRI 85 | Base  
8028N

Lampada a parete, plafone e plafone a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 24 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 462 lm, con un'efficienza nominale di 154.0 lm/W.


Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.82 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

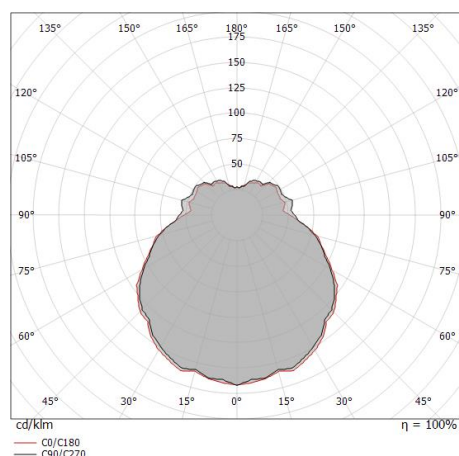

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Illuminance [lx]                       |
|--------------|-------------------|----------------------------------------|
| 0.5          | 3.21<br>3.49      | E(0°)<br>E(C90)<br>E(C0) 237<br>3<br>2 |
| 1.0          | 6.42<br>6.97      | E(0°)<br>E(C90)<br>E(C0) 59<br>1<br>1  |
| 1.5          | 9.63<br>10.46     | E(0°)<br>E(C90)<br>E(C0) 26<br>0<br>0  |
| 2.0          | 12.84<br>13.95    | E(0°)<br>E(C90)<br>E(C0) 15<br>0<br>0  |
| 2.5          | 16.05<br>17.44    | E(0°)<br>E(C90)<br>E(C0) 9<br>0<br>0   |
| 3.0          | 19.26<br>20.92    | E(0°)<br>E(C90)<br>E(C0) 7<br>0<br>0   |

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)              | 76 %           |
| Flusso luminoso sorgente                     | 462 lm         |
| Flusso luminoso apparecchio                  | 355 lm         |
| Potenza reale apparecchio                    | 4 W            |
| Efficienza reale apparecchio                 | 88 lm/W        |
| Temperatura di colore                        | 4000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                     | 85 Ra          |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio    | 80             |

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

#### LED Life / Failure Ratio

L80 B20 C0 80000h

#### UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 23.2     |
| UGR transversal   | 23.2     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

#### OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Optica C0/C180              | 145°        |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |