


Lampada a parete | 220-240 V | 80 topLED 15 W DC - 19 W AC | CRI 90

8266

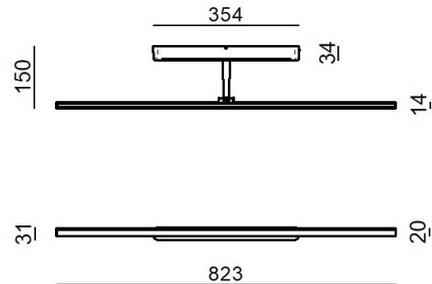

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza nominale	15 W DC
Potenza totale	19 W
Flusso luminoso sorgente	1957 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	220 - 240 V AC
Frequenza	60 - 50 Hz
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	Orientabile
angolo totale (piano verticale)	180 °
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	0.330 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si

Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	chromo
Lavorazione	galvanostegia
Finitura diffusore	
Materiale	policarbonato
Colore	Opalino
Finitura montatura	
Materiale	Plastica ABS
Colore	chromo

Lampada a parete | 220-240 V | 80 topLED 15 W DC - 19 W AC | CRI 90 | Base
8266

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 80 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1957 lm, con un'efficienza nominale di 130.5 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in plastica abs, con una finitura di colore cromo. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.330 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 19 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

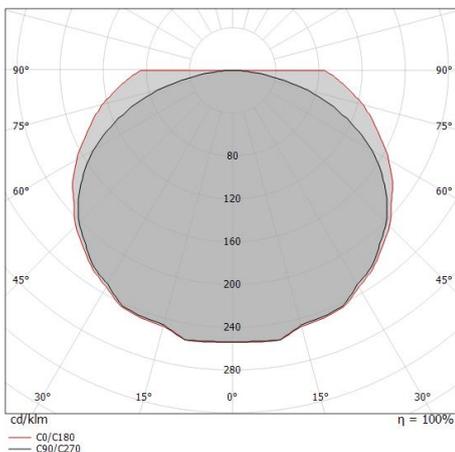

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	2.09 3.51	E(0°) 767 E(C90) 31 E(C0) 8
1.0	4.17 7.02	E(0°) 192 E(C90) 8 E(C0) 2
1.5	6.26 10.53	E(0°) 85 E(C90) 3 E(C0) 1
2.0	8.35 14.04	E(0°) 48 E(C90) 2 E(C0) 0
2.5	10.44 17.55	E(0°) 31 E(C90) 1 E(C0) 0
3.0	12.52 21.06	E(0°) 21 E(C90) 1 E(C0) 0

— C0/C180 (Half-peak divergence: 148.2°)
- - C90/C270 (Half-peak divergence: 128.8°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	38 %
Flusso luminoso sorgente	1957 lm
Flusso luminoso apparecchio	756 lm
Potenza reale apparecchio	19 W
Efficienza reale apparecchio	39 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	18.7
UGR transversal	15.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	129°
Ottica C0/C180	148°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis